


# KR-1146014S



(単位 mm)

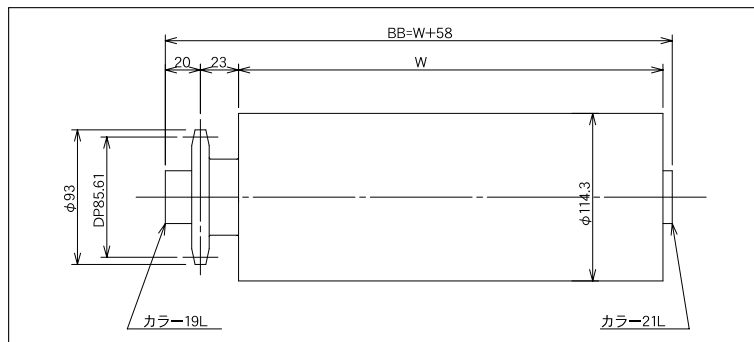

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
300	358	360	10,447	5,768
400	458	460	10,447	6,988
500	558	560	10,447	8,208
600	658	660	10,447	9,428
700	758	760	10,447	10,648
800	858	860	10,447	11,868
900	958	960	8,908	13,088
1,000	1,058	1,060	8,026	14,308
1,100	1,158	1,160	7,301	15,528
1,200	1,258	1,260	6,693	16,748
1,300	1,358	1,360	6,174	17,968
1,400	1,458	1,460	5,733	19,188
1,500	1,558	1,560	5,351	20,408
1,600	1,658	1,660	5,018	21,628
1,700	1,758	1,760	4,724	22,848
1,800	1,858	1,860	4,469	24,068
1,900	1,958	1,960	4,234	25,288
2,000	2,058	2,060	4,018	26,508

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	114.3×4.5
スプロケット	#60×14TS
標準ローラ公称幅 W	300~2,000
製作可能ローラ公称幅 W	100~2,000
ローラ材質	SGP100A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6205ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	25.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	35×26×19・35×26×21

ご注文例

**KR-1146014S**

**500 W**

**本**

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。  
 ※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。  
 ※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。