


KR-574010SW KR-574009SW KR-574011SW



※ローラ全長50とびはカールタイプ、フリーサイズはカシメタイプになります。

(単位 mm)

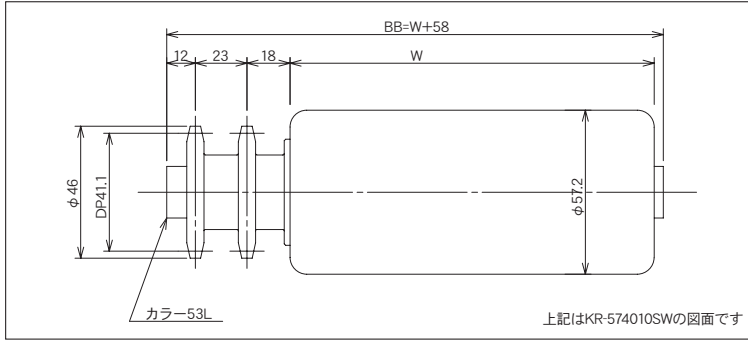

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	158	160	3,195	637
150	208	210	2,479	779
200	258	260	1,842	921
250	308	310	1,470	1,064
300	358	360	1,215	1,206
350	408	410	1,039	1,348
400	458	460	911	1,490
450	508	510	804	1,632
500	558	560	725	1,775
550	608	610	657	1,917
600	658	660	597	2,059
650	708	710	559	2,201
700	758	760	519	2,343
750	808	810	480	2,486
800	858	860	450	2,628
850	908	910	421	2,770
900	958	960	401	2,912
950	1,008	1,010	382	3,054
1,000	1,058	1,060	362	3,197

※上記はKR-574010SWカールタイプの仕様です。

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	57.2×2.1
スプロケット	#40×10(9/11)T SW
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,500
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	熔融亜鉛メッキ
ベアリング種類	6001ZZ・6201Z ポス付
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	12.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	18×12.2×53

ご注文例

KR-574010SW

500 W

本

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。