


# KTR-1500B-4010SW

KTR-1500B-4009SW  
KTR-1500B-4011SW

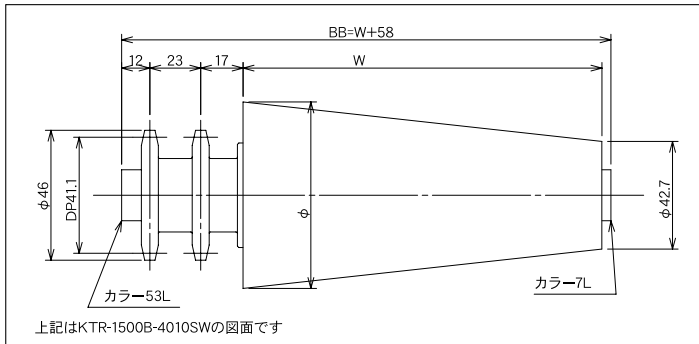

シングル  
ダブル  
駆動

チェーン  
駆動用  
ローラ

STEEL

カーブ中心R  
1500用

メッキ

規格  
ベアリング

(単位 mm)



カーブ中心R	1,500
スプロケット	#40×10(9/11)丁SW
標準ローラ公称幅 W	700~1,200
製作可能ローラ公称幅 W	100とびで製作可能
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	三価クロームメッキ
ベアリング種類	6001ZZ・6201ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	12.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	18×12.2×53・18×12.2×7

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	小径		大径		ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
			(φ)	肉厚	(φ)	肉厚		
700	758	760	42.7	3.1	76	2.0	519	2,830
800	858	860	42.7	3.1	80	2.0	450	3,271
900	958	960	42.7	3.5	86	2.0	401	3,707
1,000	1,058	1,060	42.7	3.8	91	1.8	362	4,143
1,100	1,158	1,160	42.7	4.5	95	2.0	323	4,579
1,200	1,258	1,260	42.7	4.5	100	1.8	303	5,015

※上記はKTR-1500B-4010SWSの仕様です。

ご注文例

**KTR-1500B-4010SW**

**500 W**

**本**

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロームメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。  
※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。  
※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。