


# KTR-2000-4010SW

KTR-2000-4009SW  
KTR-2000-4011SW

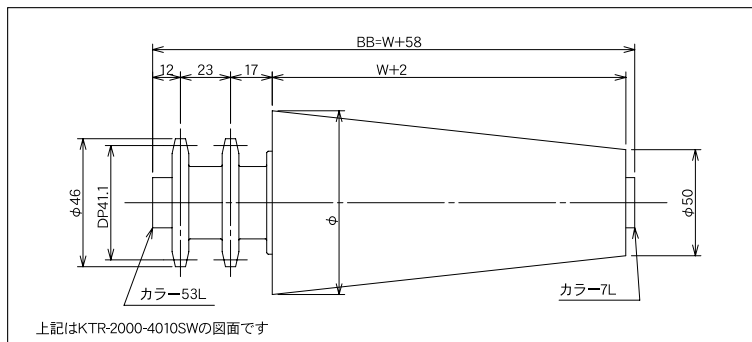

シングル  
ダブル  
駆動

チェーン  
駆動用  
ローラ

STEEL

カーブ中心R  
2000用

メッキ

規格  
ペアリング



(単位 mm)

カーブ中心R	2,000
スプロケット	#40×10(9/11)T SW
標準ローラ公称幅 W	400~800
製作可能ローラ公称幅 W	100とびで製作可能
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	三価クロームメッキ
ベアリング種類	6001ZZ・6201ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	12.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	18×12.2×53・18×12.2×7

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	小径		大径		ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
			(φ)	肉厚	(φ)	肉厚		
400	458	460	50	3.0	62.5	2.3	911	1,990
500	558	560	50	3.0	65.6	2.2	725	2,398
600	658	660	50	3.0	68.8	2.2	597	2,797
700	758	760	50	3.0	71.9	2.1	519	3,210
800	858	860	50	3.0	75.0	2.0	450	3,620

※上記はKTR-2000-4010SWSの仕様です。

ご注文例

**KTR-2000-4010SW**

**500 W**

**本**

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。