


KPR-574015SW



(単位 mm)

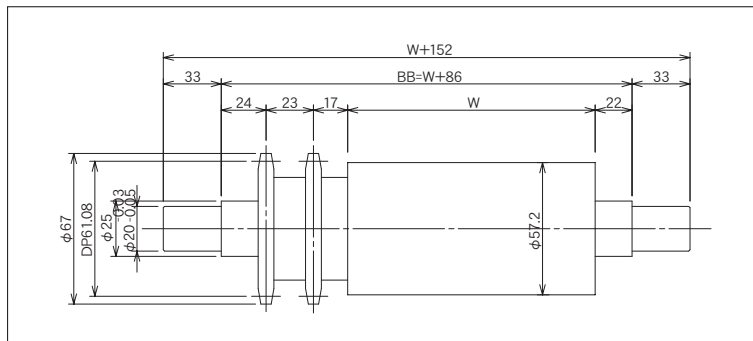

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	軸全長 L	ローラ強度 (N)	重量目安 (kg)
300	386	452	8,938	3.4
400	486	552	7,193	4.1
500	586	652	6,017	4.9
600	686	752	5,174	5.6
700	786	852	4,537	6.3
800	886	952	4,038	7.1
900	986	1,052	3,636	7.8
1,000	1,086	1,152	3,312	8.5
1,100	1,186	1,252	3,038	9.3
1,200	1,286	1,352	2,803	10.0

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	57.2×2.6
スプロケット	#40×15T SW
標準ローラ公称幅 W	300~1,200
製作可能ローラ公称幅 W	100~1,200
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
標準軸寸法 ds×L	25×W+152
標準軸加工	丸棒 両段引き
標準軸材質	SS400
使用推奨ピロ	UCPA204

※ピロは別途ご注文願います。

ご注文例

KPR-574015SW

500 W

×

652 L

本

型式

W:ローラ公称幅

軸の全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※軸長及び加工は変更できますのでご指示ください。