


KR-SUS-192510S

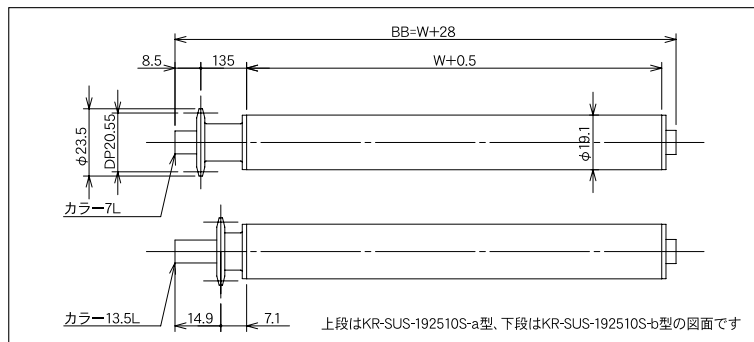

シングル
駆動

FREE
サイズ

STAINLESS

RoHS

#400研磨

チェーン
駆動用
ローラ

規格
ベアリング

(単位: mm)



ローラ公称 幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 軸なし(g)
100	128	130	205	98
150	178	180	205	121
200	228	230	205	143
250	278	280	205	166
300	328	330	205	188
350	378	380	186	211
400	428	430	166	233
450	478	480	147	256
500	528	530	137	278

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	19.1×1.0
スプロケット	#25×10T S
標準ローラ公称幅 W	100~500
製作可能ローラ公称幅 W	50~500
ローラ材質	SUS304
ローラ表面加工	#400研磨
ベアリング種類	WML6010ZZ
ベアリング材質	SUS440C
ベアリング内径 db(φ)	6.0
標準軸寸法 ds×L	5.9×W+55
標準軸加工	丸棒 半月
標準軸材質	SUS304
カラー寸法 dC×dC×Lc	a-10.5×6.5×13.5・b-10.5×6.5×7

ご注文例

KR-SUS-192510S-a

500 W

本

型 式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。