


KR-SUS-384010S KR-SUS-384011S



上記はKR-SUS-384010Sの図面です

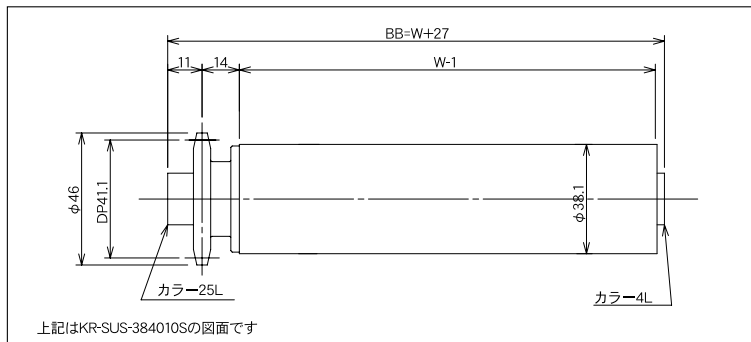

(単位 mm)



ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	127	130	3,195	356
150	177	180	3,195	446
200	227	230	2,832	536
250	277	280	2,244	626
300	327	330	1,852	716
350	377	380	1,578	806
400	427	430	1,382	896
450	477	480	1,225	986
500	527	530	1,098	1,076
550	577	580	1,000	1,166
600	627	630	911	1,256
650	677	680	843	1,345
700	727	730	784	1,435
750	777	780	725	1,525
800	827	830	676	1,615

※上記はKR-SUS-384010Sの仕様です。

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	38.1×2.0
スプロケット	#40×10(11)TS
標準ローラ公称幅 W	100～800
製作可能ローラ公称幅 W	50～1,000
ローラ材質	SUS304
ローラ表面加工	#400研磨
ベアリング種類	6001ZZ・6201ZZ
ベアリング材質	SUS440C
ベアリング内径 db (φ)	12.0
カラー寸法 dc×dc×Lc	16×13×26・16×13×4

ご注文例 **KR-SUS-384010S**

500 W

本

型 式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。