


KR-SUS-424010S

KR-SUS-424011S

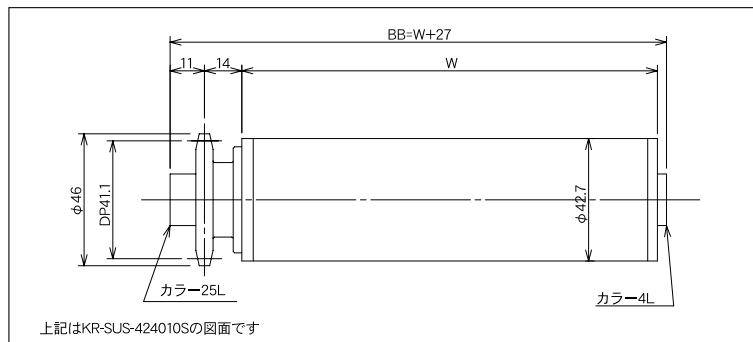

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	42.7×1.2
スプロケット	#40×10(11)TS
標準ローラ公称幅 W	100～800
製作可能ローラ公称幅 W	50～1,000
ローラ材質	SUS304
ローラ表面加工	#400研磨
ベアリング種類	6001ZZ・6201ZZ
ベアリング材質	SUS440C
ベアリング内径 db (φ)	12.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	16×13×26・16×13×4

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	127	130	3,195	421
150	177	180	3,195	483
200	227	230	2,832	545
250	277	280	2,244	607
300	327	330	1,852	669
350	377	380	1,578	731
400	427	430	1,382	793
450	477	480	1,225	855
500	527	530	1,098	917
550	577	580	1,000	979
600	627	630	911	1,042
650	677	680	843	1,104
700	727	730	784	1,166
750	777	780	725	1,228
800	827	830	676	1,290

※上記はKR-SUS-424010Sの仕様です。

ご注文例

KR-SUS-424010S

500 W

本

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。