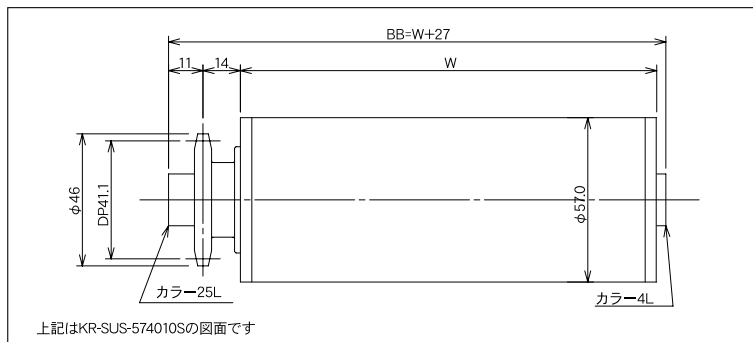


## KR-SUS-574010S

KR-SUS-574011S

シングル  
駆動FREE  
サイズ

STAINLESS

RoHS

#400研磨

チェーン  
駆動用  
ローラ規格  
ベアリング

(単位 mm)



| ローラ公称<br>幅 W | ローラ全長<br>BB | フレーム内幅<br>ff | ローラ強度<br>(N) | 重量目安<br>(g) |
|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 100          | 127         | 130          | 3,195        | 796         |
| 150          | 177         | 180          | 3,195        | 900         |
| 200          | 227         | 230          | 2,803        | 1,004       |
| 250          | 277         | 280          | 2,215        | 1,108       |
| 300          | 327         | 330          | 1,833        | 1,211       |
| 350          | 377         | 380          | 1,568        | 1,315       |
| 400          | 427         | 430          | 1,362        | 1,419       |
| 450          | 477         | 480          | 1,205        | 1,523       |
| 500          | 527         | 530          | 1,088        | 1,627       |
| 550          | 577         | 580          | 980          | 1,731       |
| 600          | 627         | 630          | 901          | 1,835       |
| 650          | 677         | 680          | 833          | 1,938       |
| 700          | 727         | 730          | 774          | 2,042       |
| 750          | 777         | 780          | 715          | 2,146       |
| 800          | 827         | 830          | 676          | 2,250       |
| 850          | 877         | 880          | 637          | 2,354       |
| 900          | 927         | 930          | 597          | 2,458       |
| 950          | 977         | 980          | 568          | 2,561       |
| 1,000        | 1,027       | 1,030        | 539          | 2,665       |

※上記はKR-SUS-574010Sカルタイプの仕様です。

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t) | 57.0×1.5         |
| スプロケット            | #40×10(11)TS     |
| 標準ローラ公称幅 W        | 100～1,000        |
| 製作可能ローラ公称幅 W      | 50～1,500         |
| ローラ材質             | SUS304           |
| ローラ表面加工           | #400研磨           |
| ベアリング種類           | 6001ZZ・6201ZZ    |
| ベアリング材質           | SUS440C          |
| ベアリング内径 db (φ)    | 12.0             |
| カラー寸法 dC×dc×Lc    | 16×13×26・16×13×4 |

ご注文例

KR-SUS-574010S

500 W

本

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。