

KR-SUS-574010SW

駆動ローラ

KR-S


KR-SW

KTR

KPR/KPTR

MAC

KR-SUS

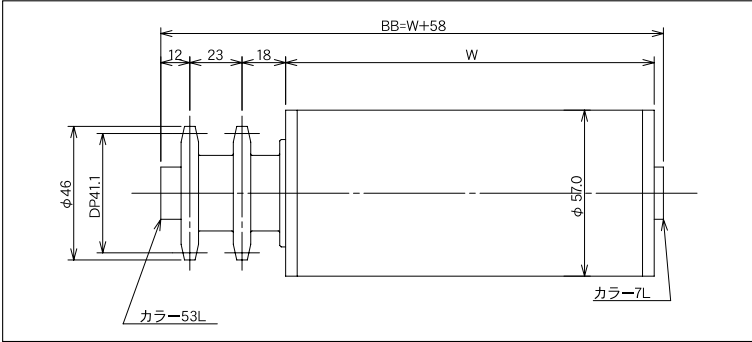

シングル
ダブル
駆動

FREE
サイズ

STAINLESS

RoHS

#400研磨

チェーン
駆動用
ローラ

規格
ベアリング

(単位 mm)



ローラ公称 幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	158	160	3,195	901
150	208	210	2,264	1,005
200	258	260	1,676	1,109
250	308	310	1,333	1,213
300	358	360	1,107	1,316
350	408	410	941	1,420
400	458	460	823	1,524
450	508	510	735	1,628
500	558	560	656	1,732
550	608	610	598	1,836
600	658	660	548	1,940
650	708	710	500	2,043
700	758	760	470	2,147
750	808	810	441	2,251
800	858	860	411	2,355
850	908	910	382	2,459
900	958	960	362	2,563
950	1,008	1,010	343	2,666
1,000	1,058	1,060	323	2,770

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	57.0×1.5
スプロケット	#40×10T SW
標準ローラ公称幅 W	100～1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50～1,500
ローラ材質	SUS304
ローラ表面加工	#400研磨
ベアリング種類	6001ZZ・6201ZZ
ベアリング材質	SUS440C
ベアリング内径 db (φ)	12.0
カラー寸法 dC×dC×Lc	16×13×26・16×13×7

ご注文例 KR-SUS-574010SW

500 W

本

型 式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。
※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。
※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。