


KTR-SUS-1200-4010SW



(単位 mm)

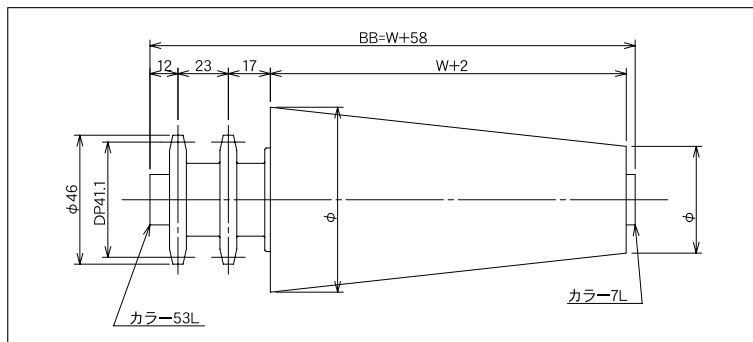

※写真はスチール製です(参考)

カーブ中心R	1,200
スプロケット	#40×10T SW
標準ローラ公称幅 W	200～600
ローラ材質	SUS304
ベアリング種類	6001ZZ・6201ZZ
ベアリング材質	SUS440C
ベアリング内径 db	12.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	16×13×53・16×13×7
製作可能ローラ公称幅 W	100とびで製作可能

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	小径		大径		ローラ強度 (N)	重量目安 軸なし(B)
			(φ)	肉厚	(φ)	肉厚		
200	258	260	52.0	3.1	62.0	2.3	1,676	1,210
300	358	360	49.6	3.2	64.0	2.4	1,107	1,431
400	458	460	47.1	3.3	67.0	2.3	823	1,651
500	558	560	44.7	3.5	69.5	2.2	656	1,875
600	658	660	44.7	3.5	74.4	2.0	548	2,092

ご注文例 **KTR-SUS-1200-4010SW**

500 W

本

型 式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。