

品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
101	ローラ	STKM	1式		R-3812P W(めっき付)
102	パイプ軸	STKM	1式		呼びφ12 (φ11.8X1.0.W+40)
103	フレーム	SS400	1式		[40X30X2.3
104	支手	STPG	1式		W+15
105	連結金具	SS400	1式		ワション品

仕様

標準機長 L	1000, 1500 2000, 3000
ローラ幅 W	100~1000 50トビ
ローラ間隔 P	50, 75 100, 150

ローラ間隔 (P)

機長 L	呼称ピッチ	実ピッチ
1000	75	77
1000	150	142
2000	75	77
2000	150	154

* 上記の機長とピッチの組合せの場合
実ピッチが変わります。

支手




ローラ間隔 P	形状	コンパニ機長 L	支手本数
50	φ12 丸棒 (M8ネジ)	~1500 未満	2本
75 100, 150	パイプ支手 φ17.3X3.2	1500~2400 未満 2400~3000	3本 4本

支手位置 (3000Lの場合)

ローラ間隔 P	A	B	C	D	E
50	200	850	900	850	200
75	225	825	900	825	225
100	200	900	800	900	200
150	175	950	750	950	175

脚取付穴寸法

* 機長が1000, 1500の場合、センターの加工はありません。

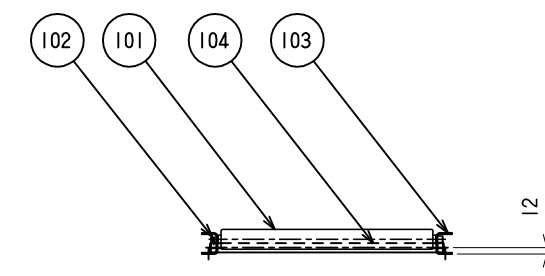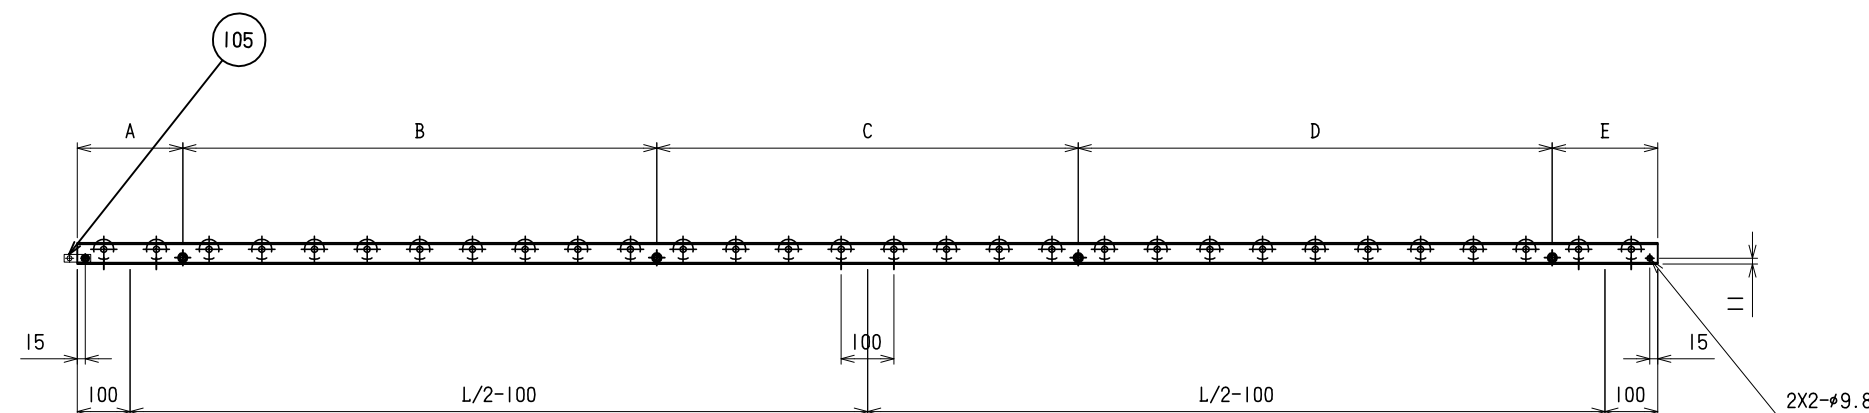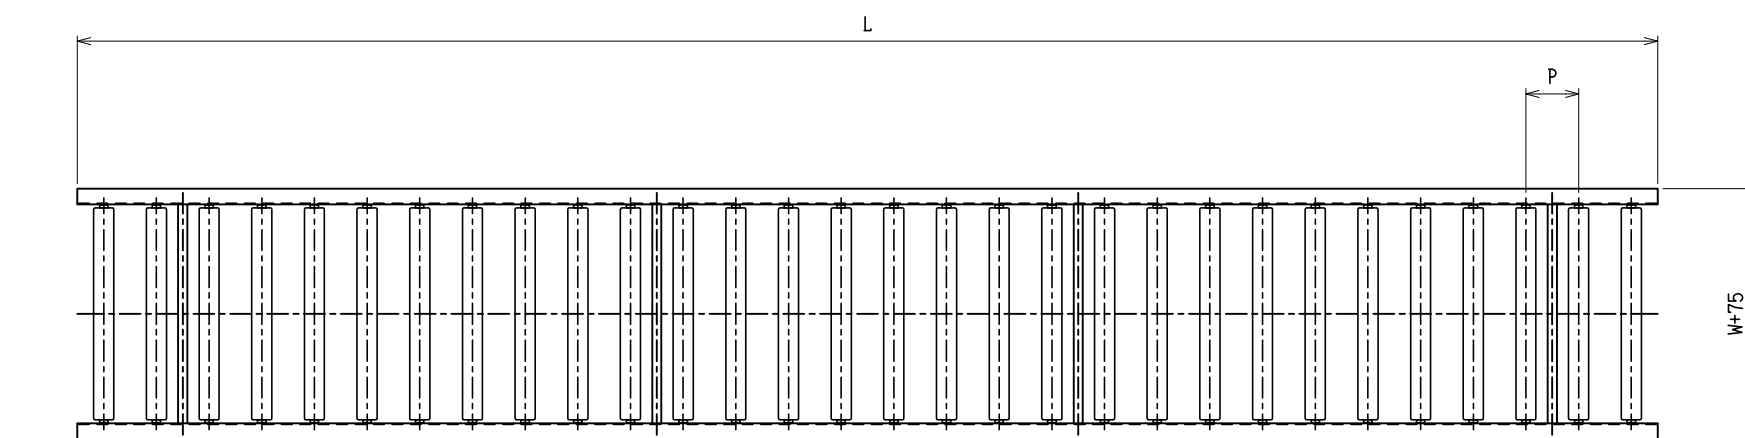

改訂番号	年月日	改訂事由	担当	尺度	1:10	客先	殿
				日付	2010/09/01	承認	図
				承認	検図	製図	名
				田嶋	相馬	藤田	称

客先	名称	図番
MAHI	株式会社 マキテック	R-3812PL-01-00-000
	スチール製ローラコンパニ R-3812PL	