スチール製 ローラコンベヤ(RBタイプ) Mシリーズ

RB-8942 規格ベアリング入りローラ

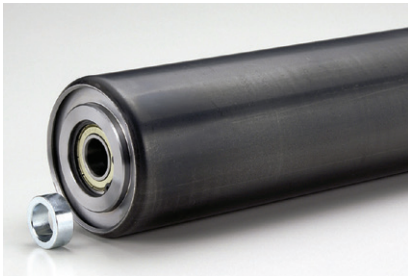

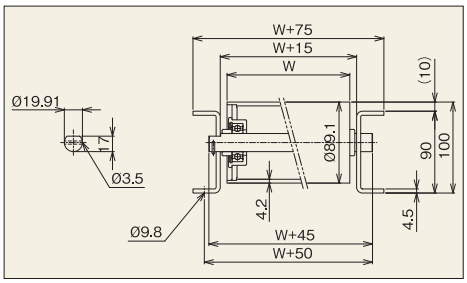

(単位mm)

名称記号	ローラ外径(φ)×肉厚(t) ベアリング	軸 外径(φ)×肉厚(t) 加工	フレーム形状 I×K×t コンベヤ機高(H)	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
RB-8942	89.1×4.2 めっき無し(黒) 6004ZZ	20(19.9) 丸棒 丸・半月	[90×30×4.5 100	1,000・1,500 2,000・3,000	100～1,500 フリーサイズ 製作可能	150 200・300	900

RB-10142 規格ベアリング入りローラ

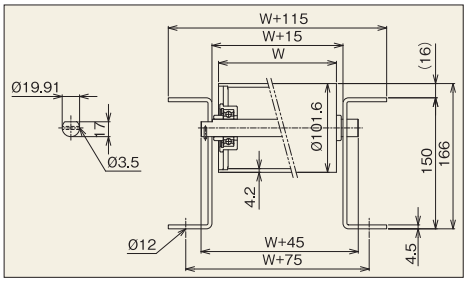

(単位mm)

名称記号	ローラ外径(φ)×肉厚(t) ベアリング	軸 外径(φ)×肉厚(t) 加工	フレーム形状 I×K×t コンベヤ機高(H)	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
RB-10142	101.6×4.2 めっき無し(黒) 6004ZZ	20(19.9) 丸棒 丸・半月	[150×50×4.5 166	1,000・1,500 2,000・3,000	100～1,500 フリーサイズ 製作可能	150 200・300	なし

RB-11445 規格ベアリング入りローラ

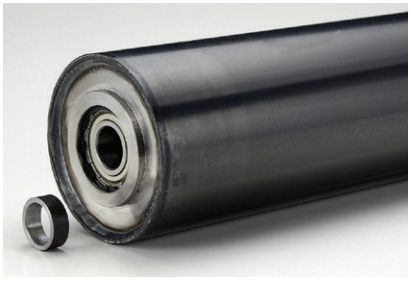

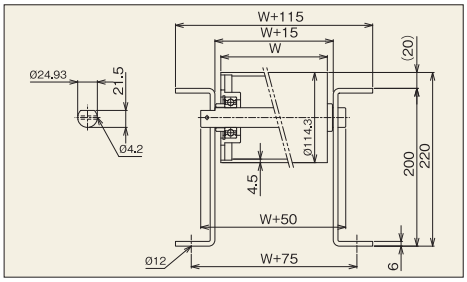

(単位mm)

名称記号	ローラ外径(φ)×肉厚(t) ベアリング	軸 外径(φ)×肉厚(t) 加工	フレーム形状 I×K×t コンベヤ機高(H)	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
RB-11445	114.3×4.5 めっき無し(黒) 6205ZZ	25(24.93) 丸棒 丸・半月	[200×50×6 220	1,000・1,500 2,000・3,000	100～1,500 フリーサイズ 製作可能	150 200・300	なし

RB-14045 規格ベアリング入りローラ

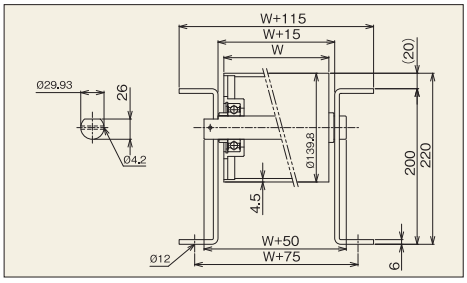

(単位mm)

名称記号	ローラ外径(φ)×肉厚(t) ベアリング	軸 外径(φ)×肉厚(t) 加工	フレーム形状 I×K×t コンベヤ機高(H)	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
RB-14045	139.8×4.5 めっき無し(黒) 6206ZZ	30(29.93) 丸棒 丸・半月	[200×50×6 220	1,000・1,500 2,000・3,000	100～1,500 フリーサイズ 製作可能	150 200・300	なし