許容差についてはJISB0405(1991)の公差等級（粗級）に準ずる。

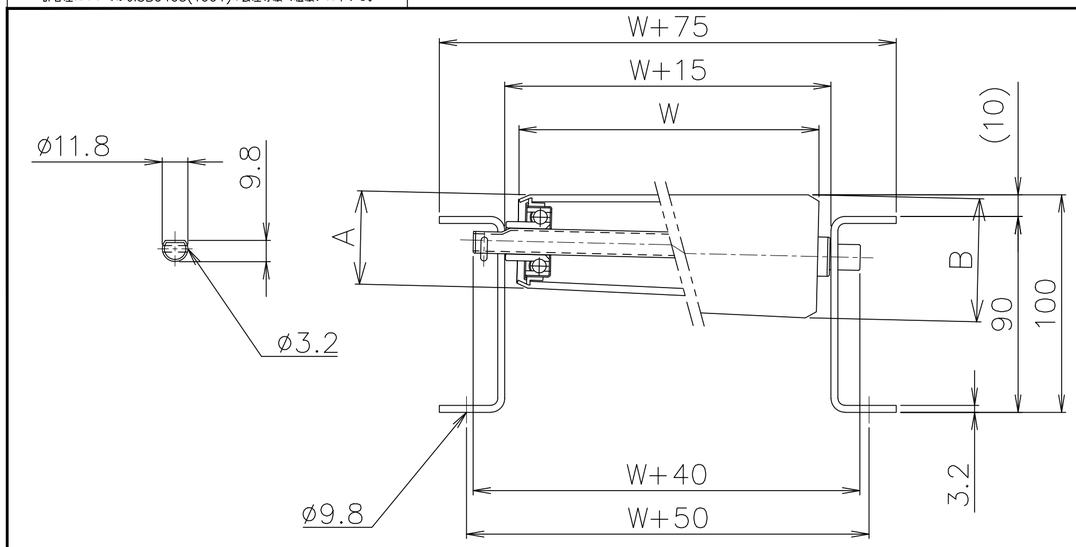

拡大図(S=1:2)

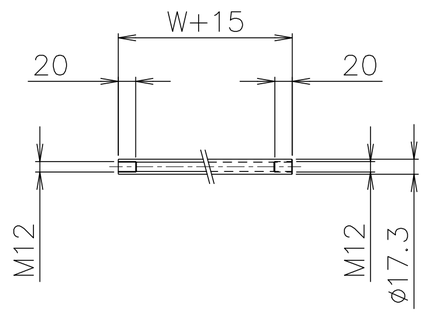

パイプ支手(S=1:5)

品番	品　名	材　質	一台分個数	製作個数	備　考
101	テーパローラ	STKM	1式		R−TC900　W(めっき付)
102	パイプ軸	STKM	1式		呼びø12（ø11.8x1.0,W+40)
103	フレーム	SS400	1式		[90x30x3.2
△2 104	パイプ支手	STKM11A	1式		ø17.3（W+15)
105	連結金具	SS400	1式		オプション品

仕様

標準内　R	900
ローラ幅　W	200~600 フリーサイズ
ローラ間隔　P	75,100,150

ローラ本数

呼称ピッチ	ローラ本数（90°)
75	23本
100	18本
150	12本

＊　ローラ間隔(P)は、各ピッチ相当品になります。

ローラ寸法

ローラ幅　W（mm)		200	300	400	500	600
小径　A (ø)	ローラ外径	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
	肉　厚	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
大径　B (ø)	ローラ外径	54.9	59.9	64.9	69.8	74.8
	肉　厚	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0

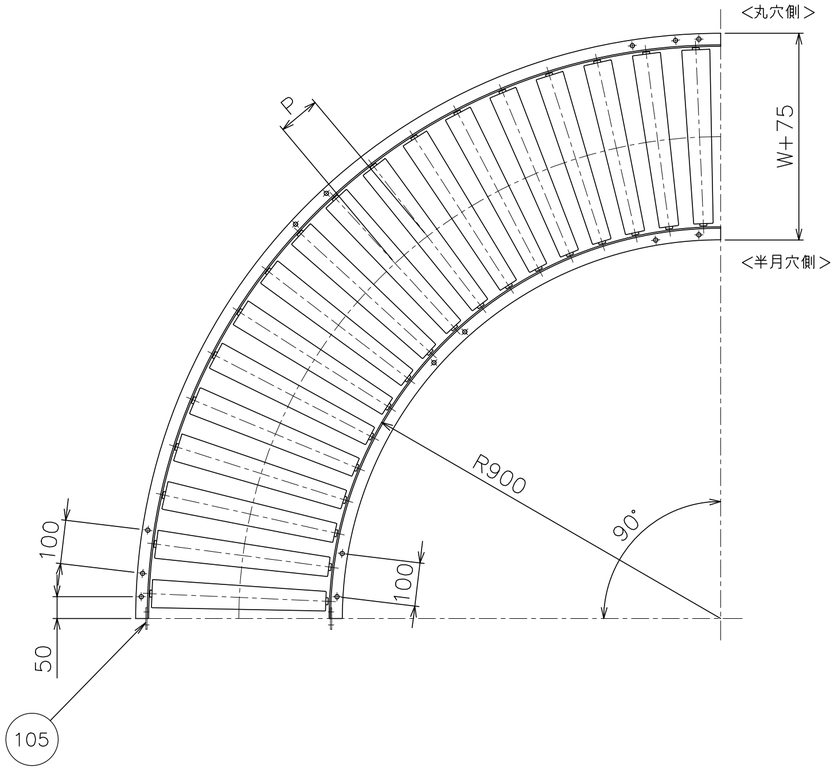

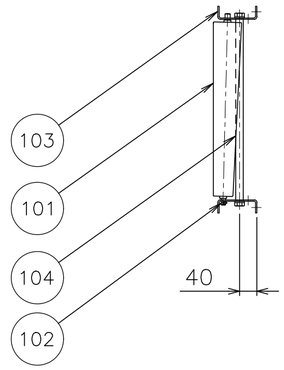

支手

形状	ローラ幅　W	支手本数
パイプ支手 ø17.3x 3.2	200~500	3本
	550~600	4本

				尺　度	1:10		客先	殿	株式会社 マキテック	
△4				日　付	2012/05/17					
△3				承　認	検　図	製　図				
△2	'23/01/30	パイプ支手材質変更　「STPG」→「STKM11A」	三宅				名称	スチール製テーパローラコンベヤ　R−TC900	図番	R−TC900−01−00−000 △2
△1	'22/12/26	UPDATE	三宅	田嶋	相馬	渡辺				
改訂番号	年　月　日	改　訂　事　由	担　当							

原紙サイズ　A2