許容差についてはＪＩＳＢ０４０５（１９９１）の公差等級（粗級）に準ずる。

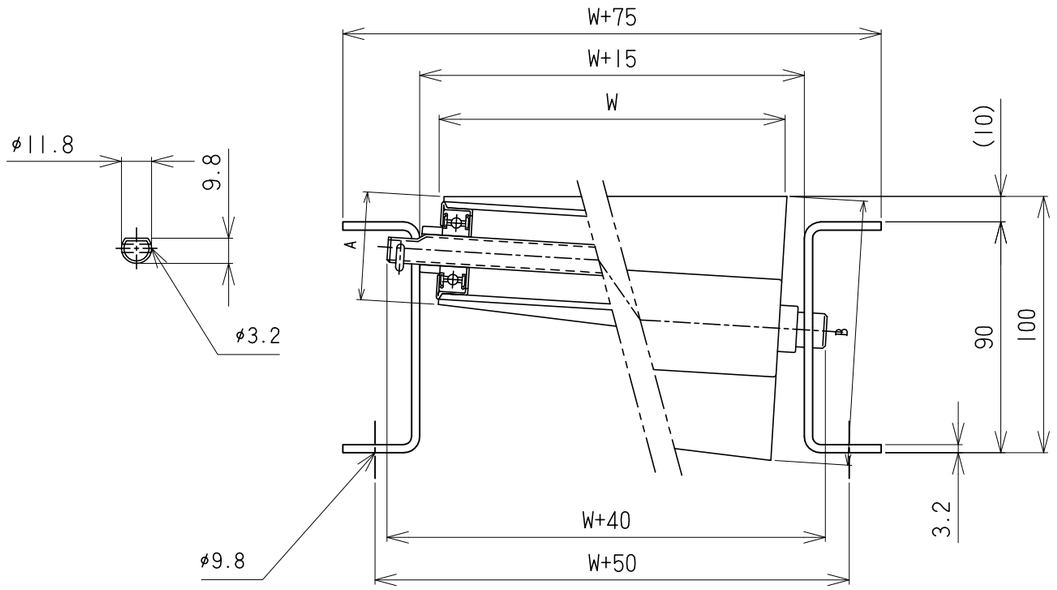

S (3:5)

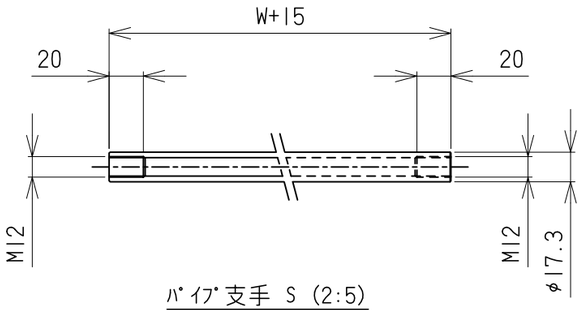

パイプ支手 S (2:5)

品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
101	ローラ	STKM	9		R-TCR　W(ゴム巻)
102	パイプ軸	STKM	1式		呼ビ φ12 (φ11.8X1.0,W+40)
103	フレーム	SS400	1式		[90X30X3.2
104	パイプ支手	STPG	1式		φ17.3 (W+15)
105	連結金具	SS400	1式		オプション品

仕様

標準内	R	300
ローラ幅	W	300～800 フリーサイズ
ローラ間隔	P	10°

ローラ寸法

ローラ幅 W (mm)		300	400	500	600	700	800
小径 A (φ)	ローラ外径	42	42	42	42	42	42
	ゴム肉厚	2	2	2	2	2	2
大径 B (φ)	ローラ外径	79	91	103	116	128	140
	ゴム肉厚	20.5	26.5	32.5	39	45	51

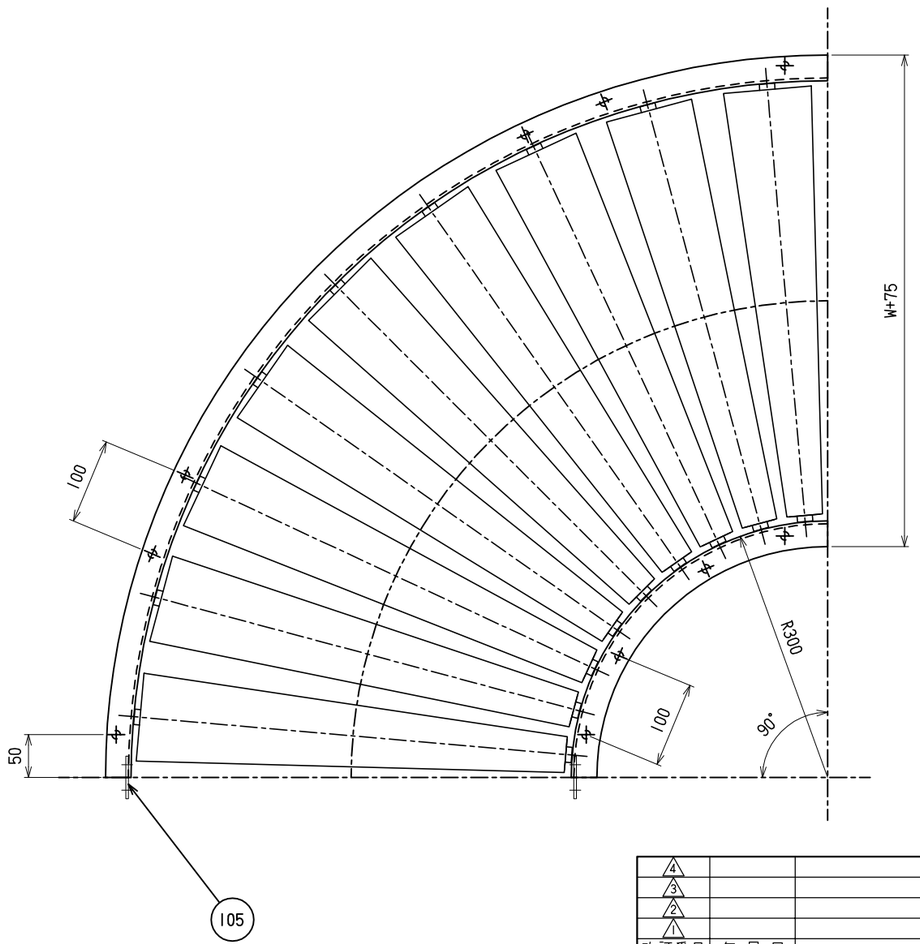

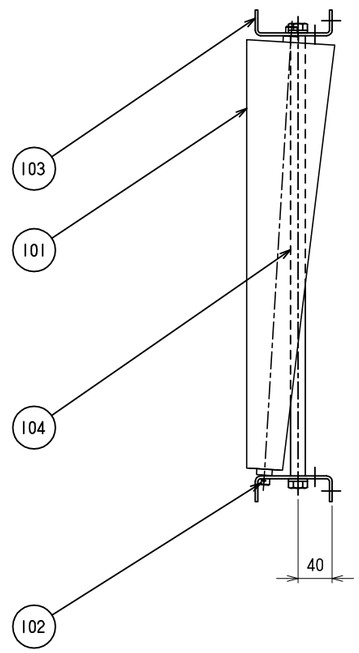

支手

形状	ローラ幅 W	支手本数
パイプ支手 φ17.3X3.2	300～800	3本

改訂番号	年月日	改訂事由	担当
4			
3			
2			
1			

尺度	1:5
日付	2010/09/01
承認	田嶋
検図	相馬
製図	藤田

客先　殿

名称　スチール製テーパローラコンベヤ R-TCR

株式会社 マキテック

図番　R-TCR-01-00-000

原紙サイズ　A2