
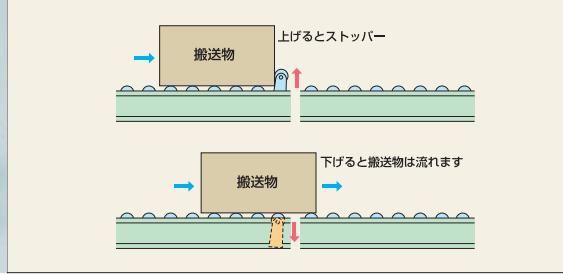
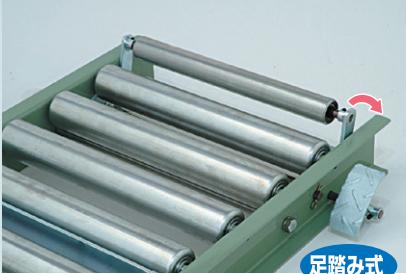
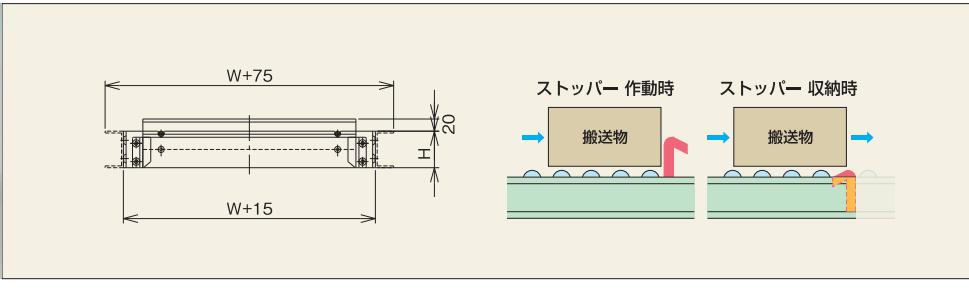
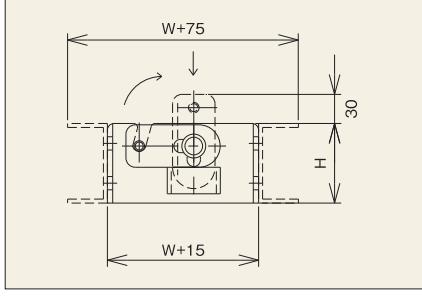
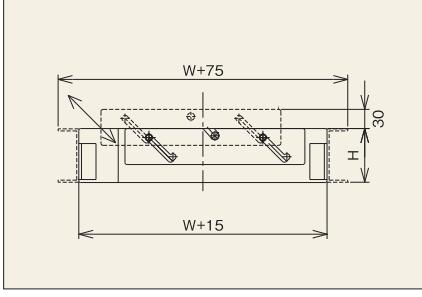
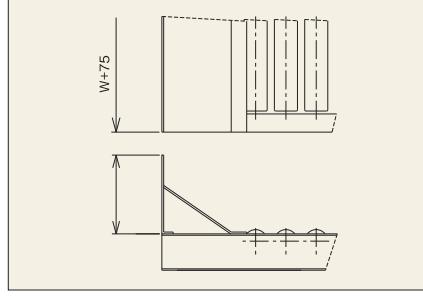
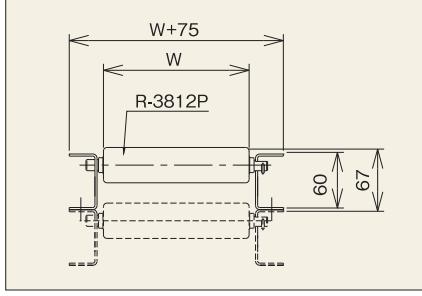


コンベヤ先端取付用ストッパー

フレームサイズにより製作できない場合がありますので、ご相談ください。

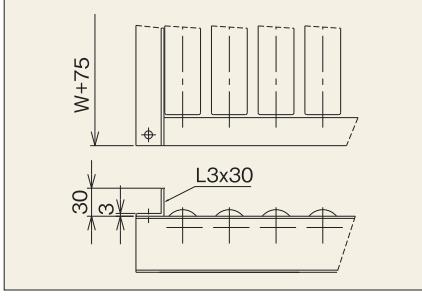

*はね上げローラ 60フレーム:R-2812P
90フレーム:R-3812P



*足踏み式はコンベヤ直置きの時のみ使用可能
*足踏み式は[90フレームのみ]の製作となります。

コンベヤ中間取付用ストッパー

フレームサイズ・ローラ径・ピッチにより取付できない場合がありますので、ご相談ください。



※足踏み式はコンベヤ直置きの時のみ使用可能
※足踏み式は[90フレームのみ]の製作となります。

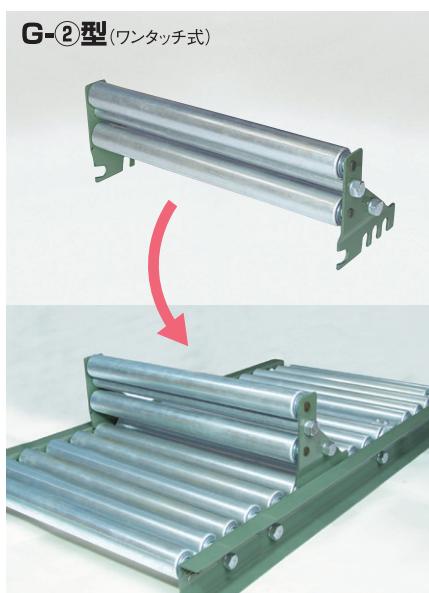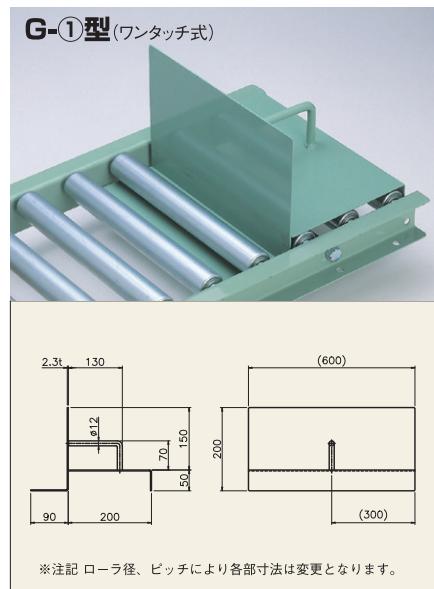

アンチバックローラ

逆転防止プレート




AB-38R型

狭ピッチ対応振り子式

最狭50ピッチから組み込み可能!

製品の特徴

- ① ローラ外径Φ38のコンベヤに、ピッチ50から組込みできます。
- ② 外径Φ38ローラ部をもつ、アンチバックです。
- ③ コンベヤとセットでの販売となります。

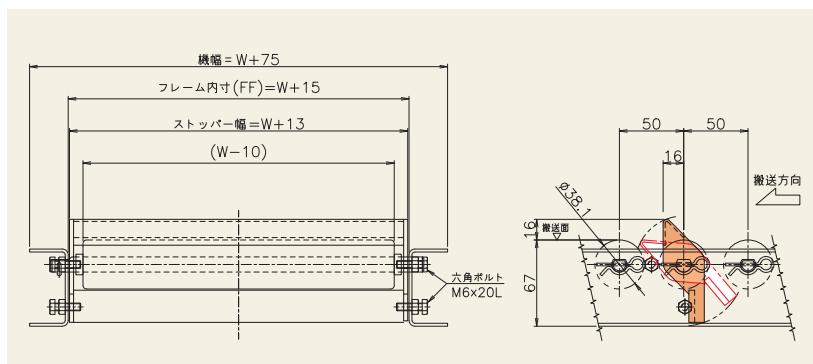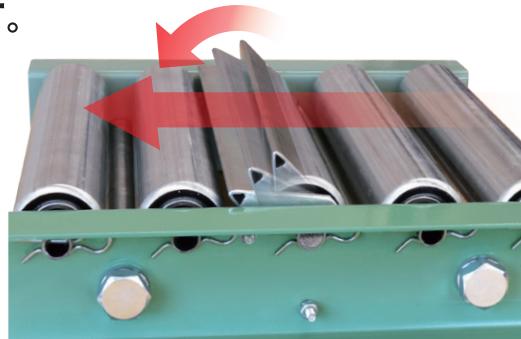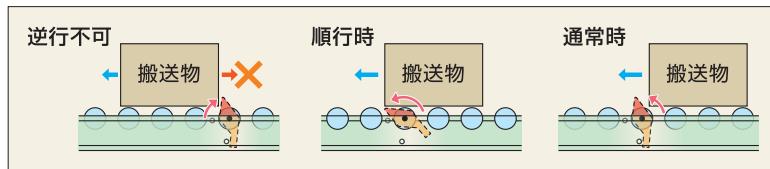

ローラ部型式	(標準)R-3812PD 丸棒軸 (オプション)R-3816・R-3823・RB-3823
ストッパー部仕様	スチール製 めっき付 (1.6t・3.2t・4.5t)
アンチバック部仕様	高さ:約80.1mm 幅:32mm
ストッパー部寸法	ローラ上面:約16mm
組込み可能 コンベヤ型式	R-3812P/RZ-3812P/R-3812PE R-3812PD/RZ-3812PD R-3816/RZ-3816/R-3823NB/RB-3823
組込み可能ローラ幅	100W～1000W
組込み可能ローラピッチ	50Pから

*フレーム寸法[60×30×2.3(3.2)]及びL60×30×3.2のローラ外径Φ38のコンベヤに組込みできます。
*フラットフレーム・低床型フレーム・落し込みフレーム・ガイド兼用ローラコンベヤなどには組込みできません。
*ステンレス製は製作できません。

従来型機種も取扱いしております。用途にあわせてお選びください。

アンチバック (逆転防止プレート)



コスト重視のシンプル構造。軽量物等の搬送に最適。



バネを組み込んだメカニカル構造。多種の搬送物に対応します。