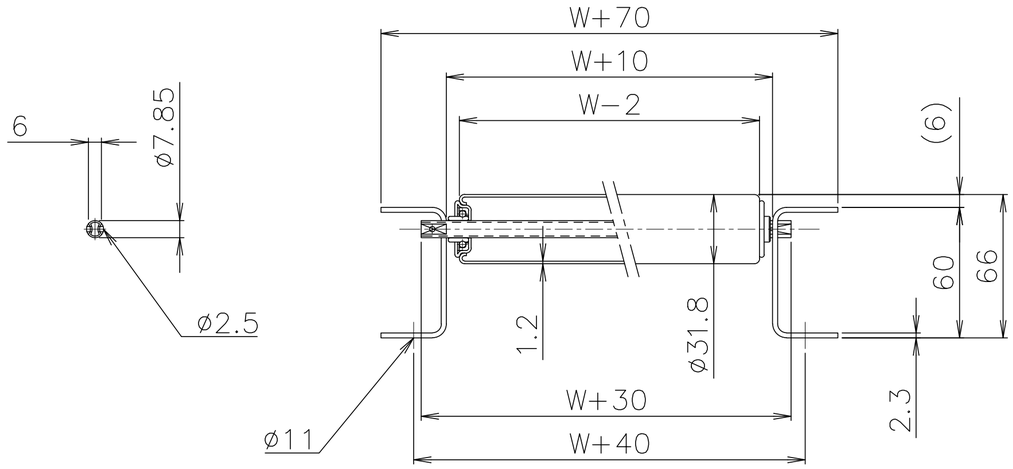

拡大図(S=1:2)

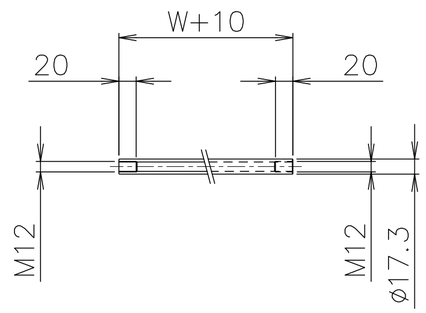

パイプ支手(S=1:5)

品番	品　　名	材　質	一台分個数	製作個数	備　　考
101	ローラ	STKM	1式		S−3212P　　W(めっき付)
102	パイプ軸	STKM	1式		呼びø8 (ø7.85x0.8,W+30)
103	フレーム	SS400	1式		[60x30x2.3
⚠2 104	パイプ支手	STKM11A	1式		ø17.3 (W+10)
105	連結金具	SS400	1式		オプション品

仕様

標準機長　L	1000,1500 2000,3000
ローラ幅　W	90,150,240 305,390,490 620
ローラ間隔　P	50,75,100

ローラ間隔(P)

機長　L	呼称ピッチ	実ピッチ
1000	75	77
2000	75	77

＊　上記の機長とピッチの組合せの場合
実ピッチが変わります。

＊　50P以下の組み付け品は針金止めになります。

支手

形状	コンベヤ機長　L	支手本数
パイプ支手 ø17.3× 3.2	～1500　未満	2本
	1500～2400　未満	3本
	2400～3000	4本

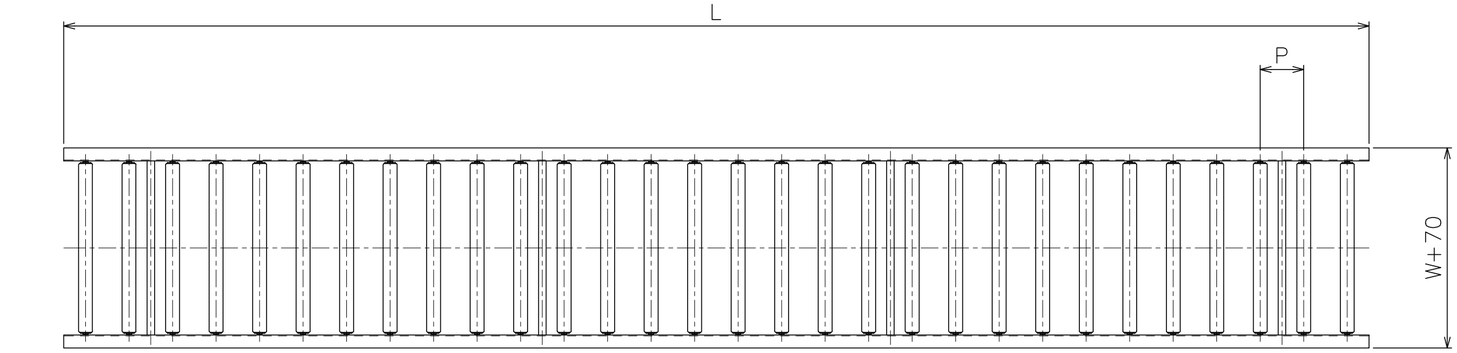

支手位置(3000Lの場合)

ローラ間隔　P	A	B	C	D	E
50	150	900	900	900	150
75	150	900	900	900	150
100	200	900	800	900	200

脚取付穴寸法

＊　機長が1000,1500の場合、センターの加工はありません。

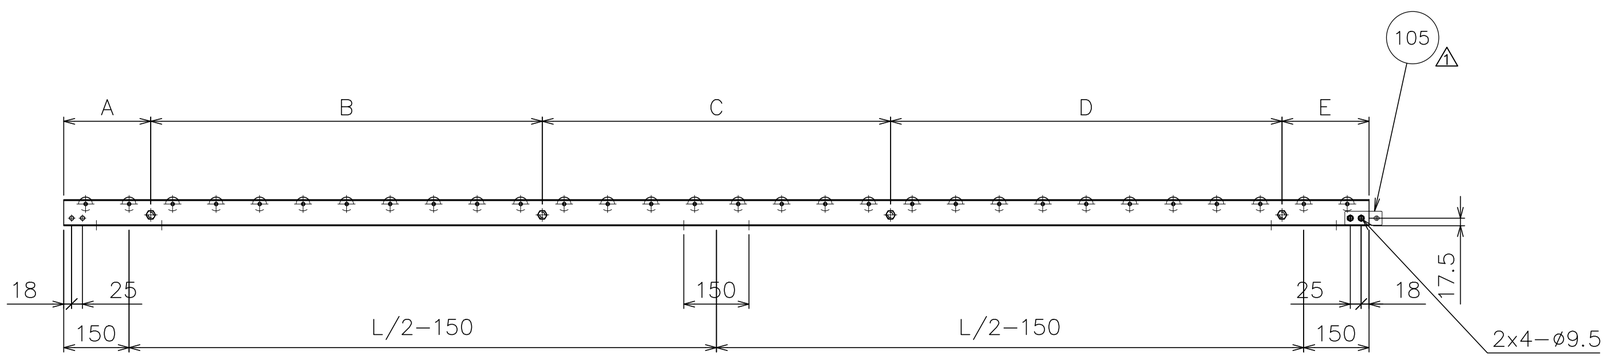

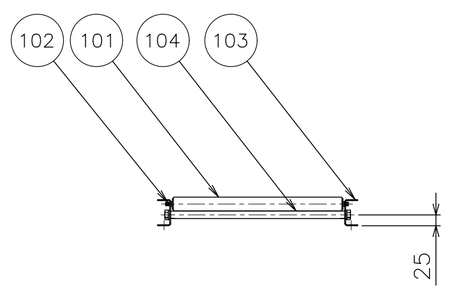

改訂番号	年　月　日	改　訂　事　由	担　当
⚠4			
⚠3			
⚠2	'23/01/30	パイプ支手材質変更　「STPG」→「STKM11A」	三宅
⚠1	'22/12/26	連結金具の取付方向性修正	三宅

尺　度	1:10	
日　付	2010/09/01	
承　認	検　図	製　図
田嶋	相馬	藤田

客先　殿

名称　スチール製ローラコンベヤ　S−3212P

図番　S−3212P−01−00−000　⚠2

株式会社 マキテック

原紙サイズ　A2