# 溶融めっきフレームコンベヤ

## WM-25TS

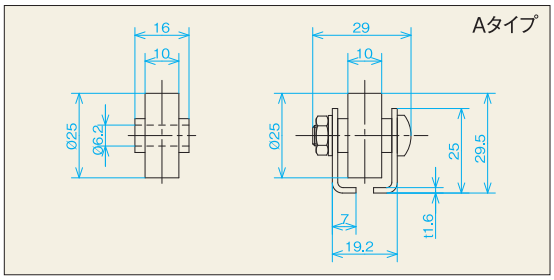


（単位mm）

| 型　式 | ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b | 使用軸 | フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全　長 L | ホイール間隔 P | ホイール 1個当りの 耐荷重（kg） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM-25TS | 25×10×6.2×16 | ⊕M6×25L | ⌐⌐ 25×19.2×7×29×1.6 | 29.5 | 1,000・1,500 2,000 | 30・35 | 30 | プレスホイール |

## WM-25BS

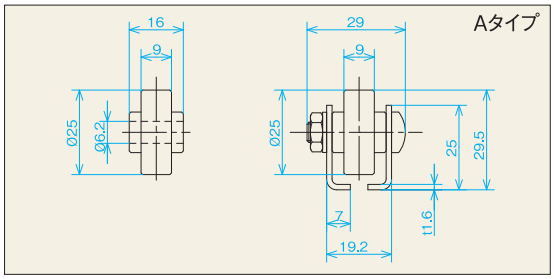


（単位mm）

| 型　式 | ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b | 使用軸 | フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全　長 L | ホイール間隔 P | ホイール 1個当りの 耐荷重（kg） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM-25BS | 25×9×6.2×16 | ⊕M6×25L | ⌐⌐25×19.2×7×29×1.6 | 29.5 | 1,000・1,500 2,000 | 30・35 | 30 | 削り出しホイール |

## WM-26PMO

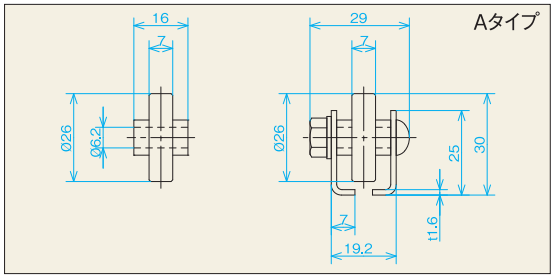


（単位mm）

| 型　式 | ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b | 使用軸 | フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全　長 L | ホイール間隔 P | ホイール 1個当りの 耐荷重（kg） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM-26PMO | 26×7×6.2×16 | ⊕M6×25L | ⌐⌐25×19.2×7×29×1.6 | 30 | 1,000・1,500 2,000 | 30・35 | 20 | 樹脂ホイール アセタール製 |

## WM-26PML

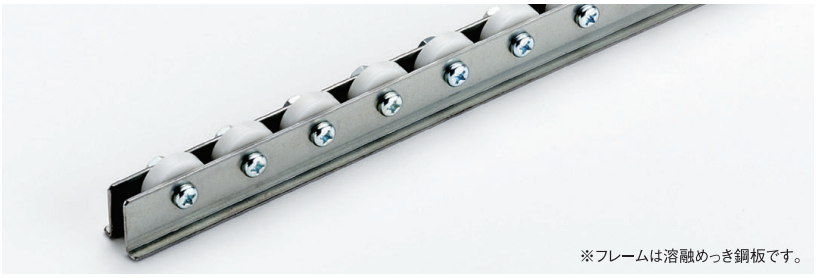


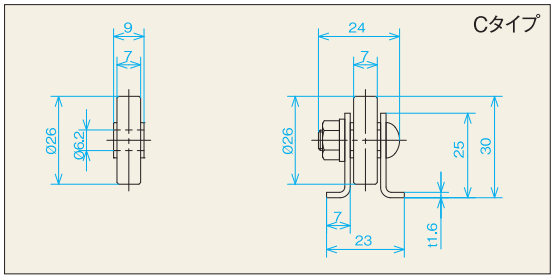


（単位mm）

| 型　式 | ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b | 使用軸 | フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全　長 L | ホイール間隔 P | ホイール 1個当りの 耐荷重（kg） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM-26PML | 26×7×6.2×9 | ⊕M6×20L | ⌊⌊ 25×23×7×23×1.6 | 30 | 1,000・1,500 2,000 | 30・35 | 20 | 樹脂ホイール アセタール製 |

⊕＋ナベ