


## TB-AC タイミングベルトコンベヤ

アルミフレーム

センタードライブ

幅広のワーク等の搬送に適しています。

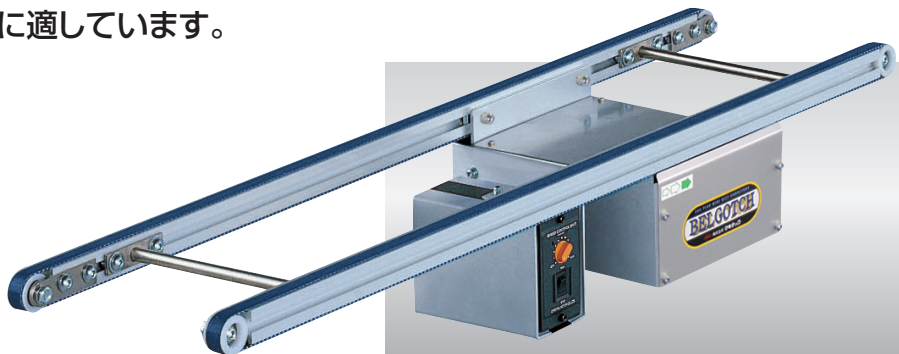

※脚はオプションです。  
オプションページをご参照ください。  
(標準色シルバー)

### SELECT 型式表示

**TB-AC** - **150** - **1,000** - **H1** - **A25**

TB:タイミングベルト  
/タイプ名

ベルト間ピッチ  
(mm)

機長 (mm)

変速 / H  
数字 / 速度記号

A (AC100V単相)  
B (AC200V単相)  
C (AC200V三相)  
数字 / モータ出力  
(25W)

### SIZE 標準仕様

(単位 mm)

ベルト間ピッチ	135	150	200	250	300	350
機幅	160	175	225	275	325	375
ベルト間ピッチ	400	450	500	550	600	—
機幅	425	475	525	575	625	—
機長	500	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000
						3,500
						4,000

機高 | 157

電源 | AC100V(単相)  
AC200V(単相)  
AC200V(三相)

ベルト速度 | 変速

搬送能力 | 5kg/台(水平分散荷重時) ベルト(標準) | ポリウレタンベルト  
ベルト幅 15mm

モータ出力 | 25W

オプション | 脚

●ベルト間ピッチ最少は135ピッチです。


### DATA

#### ベルト速度表

減速比	速度記号	変速 (m/min) 50/60 (Hz)
1/30	H1	2.4~7.1/2.9~8.6
1/18	H2	3.9~11.8/4.8~14.3
1/12.5	H3	5.7~17/6.9~20.7

■変速のベルト速度は、モータ回転数は1400/1700rpm(50/60Hz)  
駆動効率95%で計算しております。  
■三相200V変速はインバータ方式となります。

### DRAWING

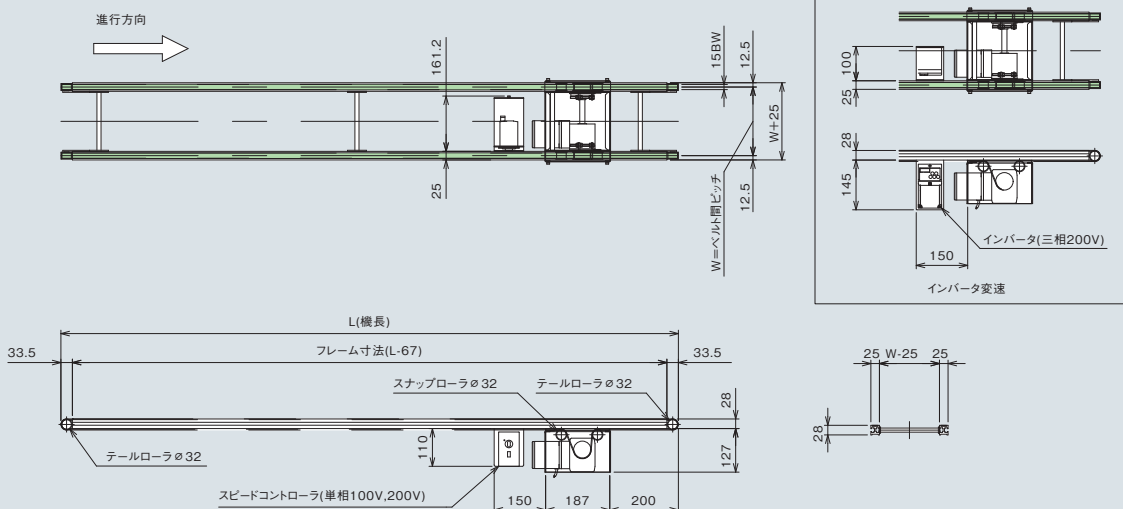

(単位mm)