


# AR60-U1 ベルト脱着タイプ

ステンレス製 センタードライブ 中量機種 インバータ変速 IP65 抗菌・防カビベルト ダコーレス

ベルトを頻繁に洗浄するラインに最適です。工具なしで簡単にベルトが脱着できて、清掃作業が楽になりました。  
標準は片側にベルトゆるめ装置がつきます。

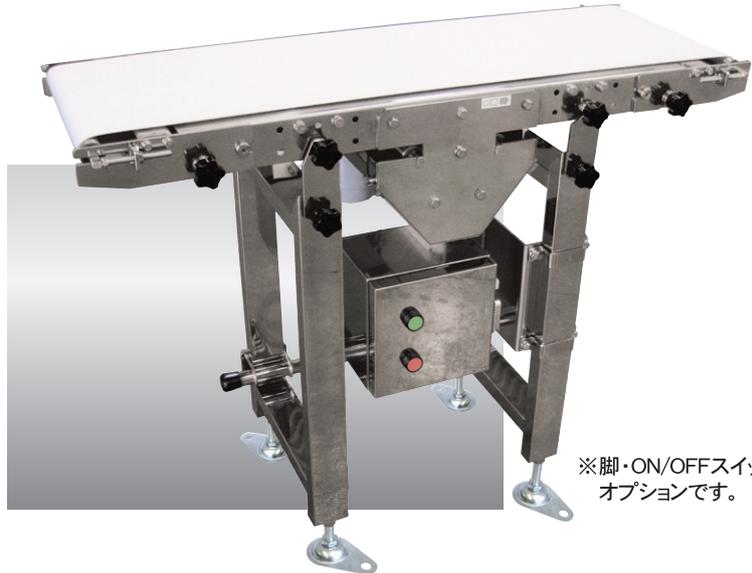

目安搬送能力 全長 3m  
40kg / 全長 300BW 乾燥時

※脚・ON/OFFスイッチはオプションです。

## ■型式の見方

<b>AR601</b>	-	<b>U1</b>	-	<b>300</b>	-	<b>1,500</b>	-	<b>H6</b>	-	<b>C200</b>
AR601 60Hフレーム 2B材 AR602 60Hフレーム #400研磨材		ベルト脱着タイプ U1 センタードライブ 中空軸モータ		ベルト幅 (mm)		機長 (mm)		T 定速 H 変速 数字 速度記号		A 単相 100V B 単相 200V C 三相 200V 数字 モータ出力

## ■仕様

型式	AR60-U1 (単位 mm)		
ベルト幅(BW)	300	400	500
機幅(FW)	340	440	540
機長(L)	1,000~3,000		
機高(H)	min500		
フレーム	SUS304 60H (601:2B材 602:#400研磨材)		
ベルト	樹脂製食品ベルト(抗菌・防カビ)		
搬送能力	40(kg/台)		
モータ出力	200W(※単相100V、200Vの場合は変速となります)		
電源	AC100V(単相)・AC200V(単相)・AC200V(三相)		
オプション	ガイド・脱着脚・ON/OFFスイッチ		




ベルトゆるめ装置

ダコーレス仕様に限る

脱着脚(オプション)

## ■図面

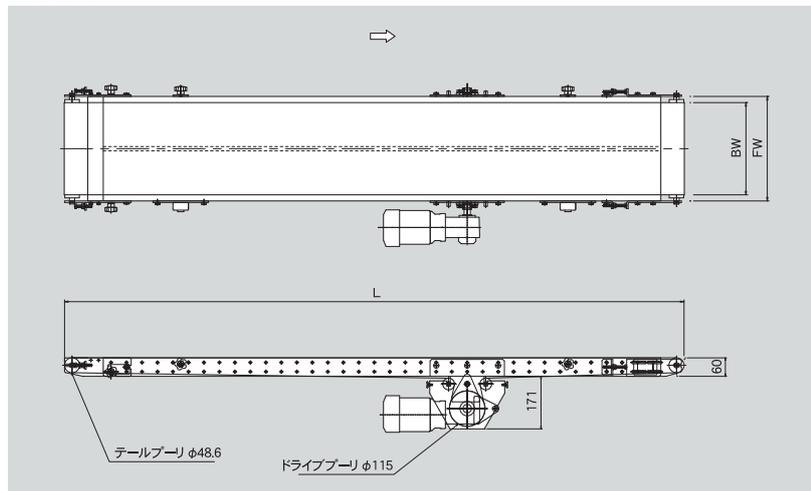

※電源ケーブル2m付 単相100Vはプラグ付です。単相200V・三相200Vは端子渡しです。  
※正確な速度選定が必要な場合は、変速式をお勧めします。

## ■コンベヤ速度表

(単位 m/min)

定速		変速	
記号	50/60Hz	記号	20~60Hz
T1	2.6/3.1	H1	1.0~3.1
T2	3.4/4.1	H2	1.3~3.9
T3	4.3/5.1	H3	1.7~5.1
T4	5.7/6.9	H4	2.3~6.9
T5	6.4/7.7	H5	2.6~7.7
T6	8.6/10.3	H6	3.4~10.3
T7	10.3/12.4	H7	4.1~12.4
T8	12.9/15.4	H8	5.1~15.4
T9	17.2/20.6	H9	6.9~20.6
T10	20.6/24.7	H10	8.2~24.7
T11	25.7/30.9	H11	10.3~30.9
T12	34.3/41.2	H12	13.7~41.2

●モータ回転速度1,500rpm/1,800rpm(50Hz/60Hz)  
●駆動効率95% ●ドライブプーリー径φ115  
注) 表は無負荷時の速度を表しています。