

AR60-U2 ベルト脱着タイプ

ステンレス製 ヘッドドライブ 軽量機種 インバータ変速 IP65 抗菌・防カビベルト ダコーレス

ベルトを頻繁に洗浄するラインに最適です。工具なしで簡単にベルトが脱着できて、清掃作業が楽になりました。片側にベルトゆるめ装置がつきます。



※脚はオプションです。

目安搬送能力 全長 3m
300BW
25kg / 全長 乾燥時

■型式の見方

AR601	U2U	300	1,500	H6	C200
AR601 60Hフレーム 2B材	ベルト脱着タイプ U2Uヘッドドライブ上置	ベルト幅 (mm)	機長 (mm)	T 定速 H 変速 数字 速度記号	A 単相 100V B 単相 200V C 三相 200V 数字 モータ出力
AR602 60Hフレーム #400研磨材	U2Dヘッドドライブ下置 U2H中空軸				

■仕様

型式	AR60-U2 (単位 mm)		
ベルト幅(BW)	300	400	500
機幅(FW)	340	440	540
機長(L)	1,000~3,000		
機高(H)	min500		
フレーム	SUS304 60H (601:2B材 602:#400研磨材)		
ベルト	樹脂製食品ベルト(抗菌・防カビ)		
搬送能力	25(kg/台)		
モータ出力	200W(※単相100V、200Vの場合は変速となります)		
電源	AC100V(単相)・AC200V(単相)・AC200V(三相)		
オプション	ガイド・脱着脚・ON/OFFスイッチ		




ベルトゆるめ装置

ダコーレス
仕様に限る

脱着脚(オプション)

■図面

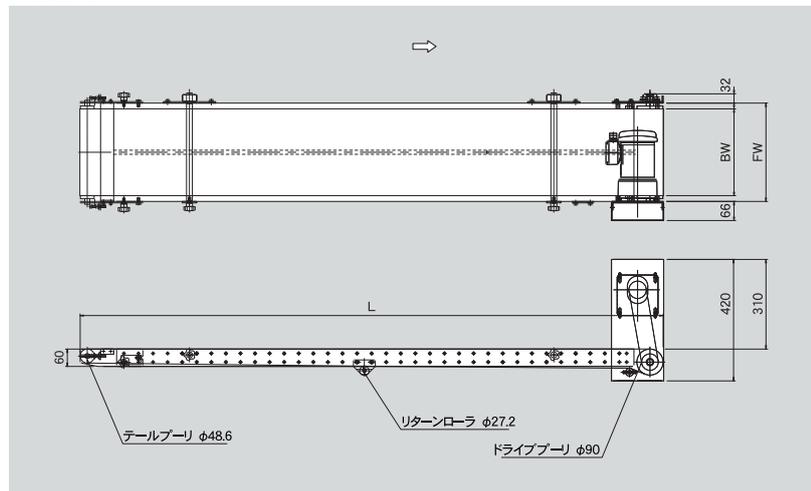

※電源ケーブル2m付 単相100Vはプラグ付です。単相200V・三相200Vは端子渡しです。
※正確な速度選定が必要な場合は、変速式をお勧めします。

■コンベヤ速度表

(単位 m/min)

定速		変速	
記号	50/60Hz	記号	20~60Hz
T1	2.5/3.0	H1	1.0~3.0
T2	3.4/4.0	H2	1.3~4.0
T3	4.0/4.8	H3	1.6~4.8
T4	5.0/6.0	H4	2.0~6.0
T5	6.7/8.1	H5	2.7~8.1
T6	8.1/9.7	H6	3.2~9.7
T7	10.1/12.1	H7	4.0~12.1
T8	13.4/16.1	H8	5.4~16.1
T9	16.1/19.3	H9	6.4~19.3
T10	20.1/24.1	H10	8.1~24.1
T11	26.9/32.2	H11	10.7~32.2
T12	32.2/38.7	H12	12.9~38.7

●モータ回転速度1,500rpm/1,800rpm(50Hz/60Hz)
●駆動効率95% ●ドライブプーリー径φ90
注)表は無負荷時の速度を表しています。