

# AR60-S2 スタンダードタイプ AR60-G2 ダコーレスタイプ

ステンレス製

ヘッドドライブ

軽量機種

インバータ変速

IP65

抗菌・防カビベルト

食品搬送に最適なオールステンレス製ベルトコンベヤです。



●AR40-S2

目安搬送能力 全長 3m  
30kg / 全長 300BW 乾燥時

●AR40-G2

目安搬送能力 全長 3m  
25kg / 全長 300BW 乾燥時



ベルトゆるめ装置  
オプションをつけること  
で、ベルトの裏も清掃が  
簡単になります。

AR40-G2  
ダコーレス仕様

■型式の見方

<b>AR601</b>	<b>S2U</b>	<b>300</b>	<b>1,500</b>	<b>H6</b>	<b>C200</b>
AR601 60Hフレーム 2B材 AR602 60Hフレーム #400研磨材	スタンダードタイプ S2Uヘッドドライブ上置 S2Dヘッドドライブ下置 S2H中空軸	ベルト幅 (mm)	機長 (mm)	T 定速 H 変速 数字 速度記号	A 単相 100V B 単相 200V C 三相 200V 数字 モータ出力
	<b>G2U</b>				
	ダコーレスタイプ G2Uヘッドドライブ上置 G2Dヘッドドライブ下置 G2H中空軸				

■仕様

型式	AR60-S2・AR60-G2							
ベルト幅(BW)	300	400	500	600	700	800	900	1000
機幅(FW)	340	440	640	640	740	840	940	1040
機長(L)	1,000~9,000							
機高(H)	min500							
フレーム	SUS304 60H (601:2B材 602:#400研磨材)							
ベルト	樹脂製食品ベルト(抗菌・防カビ)							
搬送能力	AR60-S2...30(kg/台) AR60-G2...25(kg/台)							
モータ出力	200W・400W(※単相100V, 200Vの場合は変速となります)							
電源	AC100V(単相)・AC200V(単相)・AC200V(三相)							
オプション	ガイド・脚・ベルトゆるめ装置・ON/OFFスイッチ							

■コンベヤ速度表

(単位 m/min)



記号	定速		変速	
	50/60Hz		記号	20~60Hz
T1	2.5/3.0		H1	1.0~3.0
T2	3.4/4.0		H2	1.3~4.0
T3	4.0/4.8		H3	1.6~4.8
T4	5.0/6.0		H4	2.0~6.0
T5	6.7/8.1		H5	2.7~8.1
T6	8.1/9.7		H6	3.2~9.7
T7	10.1/12.1		H7	4.0~12.1
T8	13.4/16.1		H8	5.4~16.1
T9	16.1/19.3		H9	6.4~19.3
T10	20.1/24.1		H10	8.1~24.1
T11	26.9/32.2		H11	10.7~32.2
T12	32.2/38.7		H12	12.9~38.7

●モータ回転速度 1,500rpm/1,800rpm(50Hz/60Hz)

●駆動効率95% ●ドライブプーリ径φ90

注)表は無負荷時の速度を表しています。

■図面

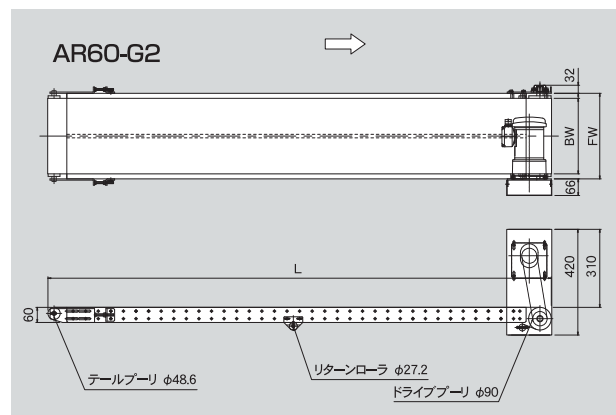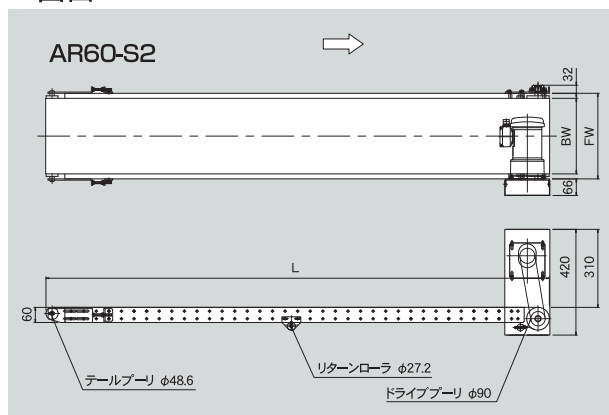

※電源ケーブル2m付 単相100Vはプラグ付です。単相200V・三相200Vは端子渡しです。

※正確な速度選定が必要な場合は、変速式をお勧めします。