

## AR90K-UM2 モーターリタイプ キャリヤローラ式コンベヤ


ステンレス製

ヘッドドライブ

軽量機種

インバータ変速

駆動はモーターリ方式(防水仕様)  
ベルトゆるめ装置付き、  
ダコーレス仕様

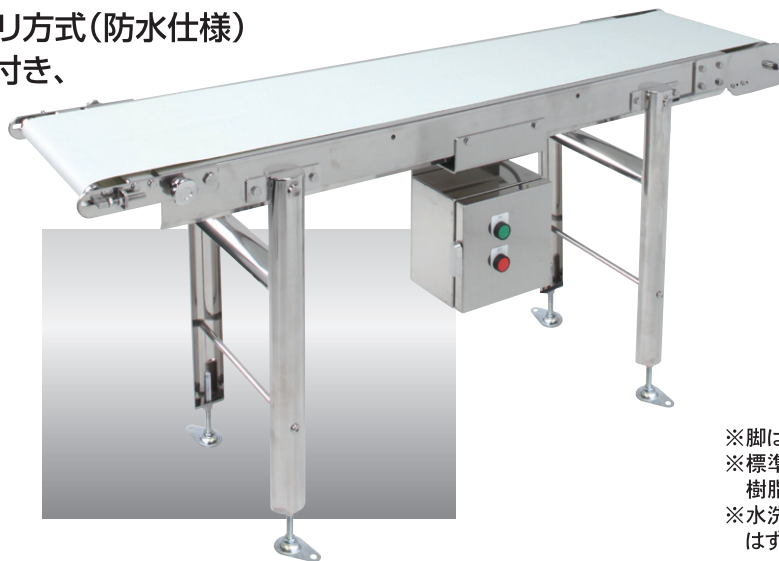


※脚はオプションです。  
※標準仕様のスイッチBOXは樹脂製となります。  
※水洗いはキャリヤローラをはずして行って下さい。

### ■型式の見方

<b>AR901</b>	-	<b>UM2</b>	-	<b>300</b>	-	<b>2,000</b>	-	<b>H6</b>	-	<b>A52</b>
AR901 90Hフレーム 2B材 AR902 90Hフレーム #400研磨材		UM2:キャリヤ ローラタイプ		ベルト幅 (mm)		機長 (mm)		T 定速 H 変速 数字 速度記号		A 单相 100V B 单相 200V C 三相 200V 数字 モータ出力

### ■フレーム構造



### ■仕様


(単位 mm)

型式	AR90K-UM2				
ベルト幅(BW)	300	350	400	450	500
機幅(FW)	340	390	440	490	540
機長(L)	1,000~3,000				
機高(H)	min500				
フレーム	SUS304 90H(901:2B材 902:#400研磨材)				
ベルト	樹脂製食品ベルト(抗菌・防カビ)				
搬送能力	30(kg/台)				
モータ出力	52W				
電源	定速(三相200V)・変速(单相100V、200V、三相200V) インバータ変速				
オプション	ガイド・脚(標準脚、脱着脚)				

### ■ベルトゆるめ装置



### ■図面

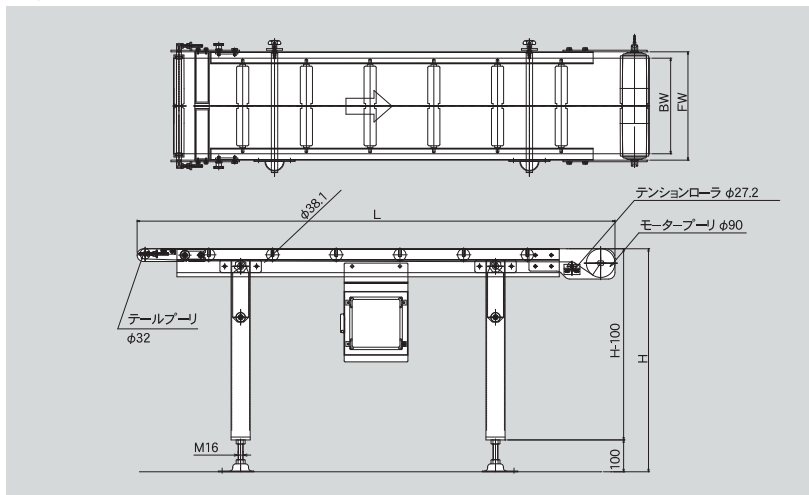

### ■コンベヤ速度表

(単位 m/min)

定速		変速	
記号	50/60Hz	記号	20~60Hz
T1	2.3/2.7	H1	0.9~2.7
T2	2.8/3.4	H2	1.1~3.4
T3	3.4/4.1	H3	1.4~4.1
T4	4.6/5.5	H4	1.8~5.5
T5	5.7/6.8	H5	2.3~6.8
T6	6.8/8.2	H6	2.7~8.2
T7	9.5/11.4	H7	3.8~11.4
T8	11.4/13.7	H8	4.6~13.7
T9	13.7/16.4	H9	5.5~16.4
T10	19.0/22.8	H10	7.6~22.8
T11	22.8/27.3	H11	9.1~27.3
T12	27.3/32.8	H12	10.9~32.8

●モータ回転速度 1,500rpm/1,800rpm(50Hz/60Hz)  
●駆動効率95% ●ドライブプーリ径φ90  
注)表は無負荷時の速度を表しています。