


Type 60-SZ2P スタンダード強力型タイプ

60フレーム

アルミフレーム ヘッドドライブ 軽量機種

駆動プリーの軸受け部にフランジユニットを採用してリニューアルしました。強力タイプのヘッドドライブ型です。100W・200Wを標準装備したコンベヤです。ラクラク搬送でニーズにこたえます。

標準ベルト(拡大写真)

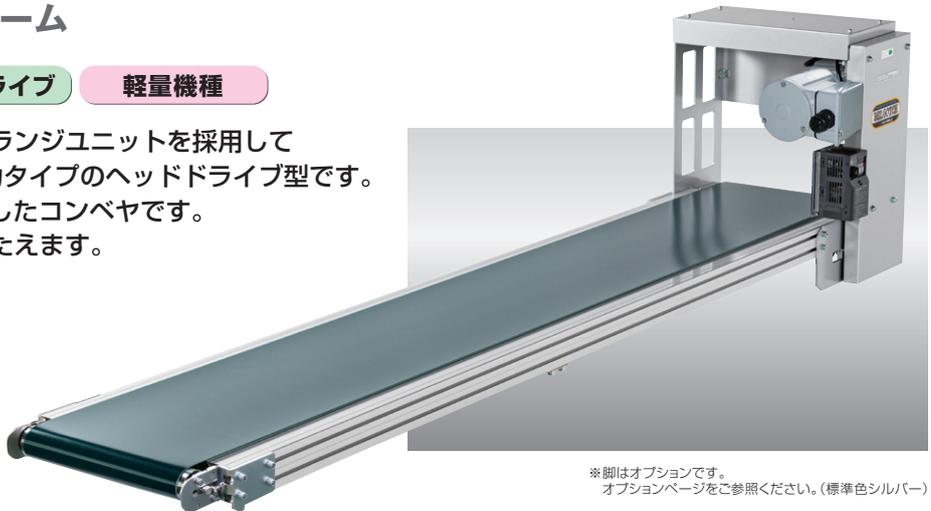

※脚はオプションです。オプションページをご参照ください。(標準色シルバー)

SELECT 型式表示

Type60 - SZ2P - 300 - 3,000 - F6 - C200

数字/フレーム厚 (mm) SZ:強力型/タイプ名 2:ヘッドドライブ ベルト幅 (mm) 機長 (mm) 変速/ F 数字/速度記号 A(AC100V単相) B(AC200V単相) C(AC200V三相) 数字/モータ出力 (100W-200W)

SIZE 標準仕様

	標準仕様 (単位 mm)							
ベルト幅(実寸)	200	250	300	400	500	600		
機幅	280	330	380	480	580	680		
機長	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	4,000	5,000	6,000
	7,000	8,000	(ベルト幅700, 800タイプは標準品になりません。)					

機高 | 465
 ベルト速度 | 変速
 搬送能力 | 搬送能力グラフ参照
 モータ出力 | 100W, 200W

電源 | AC100V(単相)
 AC200V(単相)
 AC200V(三相)
 ベルト(標準) | ポリウレタンベルト
 (色:グリーン、食品衛生規格適合、帯電防止処理)
 オプション | 脚、ガイド…他

●6mを超える機長の場合、中間テンションユニットが付きまます。

DATA

ベルト速度表

減速比	速度記号	変速 (m/min) 50/60(Hz)	モータ容量
1/200	F1	1.0~3.1	100W
1/120	F2	1.7~5.1	100W
1/100	F3	2.0~6.1	100W
1/80	F4	2.5~7.6	100W
1/50	F5	4.1~12.2	200W
1/40	F6	5.1~15.2	200W
1/30	F7	6.8~20.3	200W
1/25	F8	8.1~24.4	200W
1/20	F9	10.2~30.5	200W


■ベルト速度は、モータ定格回転数1500/1800rpm(50-60Hz)ドライブプリー径φ101.6、駆動効率95%で計算しております。



変速はインバータ方式です。

※入力電源が、単相・三相にかかわらずモータは全て三相200V用です。
 ※インバータにつきましては写真と異なる場合があります。


DRAWING

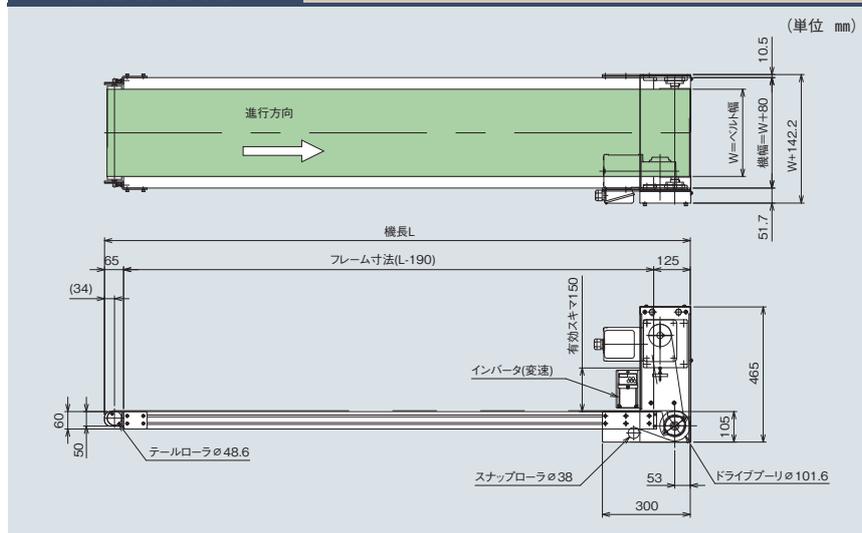

搬送能力グラフ(100W)



搬送能力グラフ(200W)

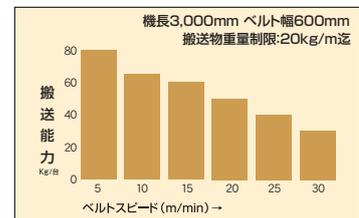

■グラフは水平分散荷重時の能力です。袋物の搬送は、40%以下の設定でご使用下さい。
 ■搬送能力は、諸条件で変動します。