

C2-S カーブベルトコンベヤ

スチール製

軽量機種

省スペースの方向転換です。
テーパ状のテールローラは、オプションにて
乗り移りローラを取付けることで
一層安定した走行ができます。

標準ベルト(拡大写真)



変速モデルにブラシレスDCモータと
コントロールユニットを標準装備

最高回転速度4000r/min、
速度比1:37.5(80~3000r/min)
速度設定が可能となりました。
モータ回転数が
モニター表示されます。



SELECT 型式表示

C2 - **S** - **300** - **90** - **B3** - **C120** - **R/L**

C:カーブ/タイプ名 S:タイプ ベルト幅(mm) 角度 定速/ T A(AC100V単相) 進行方向
2:ヘッドドライブ 変速/ B B(AC200V単相) 数字/速度記号 C(AC200V三相) 数字/モータ出力 (90W-120W)

SIZE 標準仕様

C2-S 標準仕様

(単位 mm)

ベルト幅	200	300	400	500	600
機 幅	520	620	720	820	920

角 度 | 90度 電 源 | AC100V(単相)
AC200V(単相)
AC200V(三相)
機 高 | 500~1,100(脚含む)
モータ出力 | 定速 90W 変速 120W ベルト(標準) | ポリウレタンベルト(2プライ)
(色:グリーン、食品規格適合、
帯電防止処理)
搬送能力 | 10kg/台(水平分散荷重時)

●袋物の搬送は上記搬送能力の40%以下でご使用下さい。

標準設定モータ出力表

(mm)

角度	ベルト幅	200~600
90°		定速90W 変速120W



DATA

C2-S ベルト速度表

速度記号	定速 (m/min) 50/60(Hz)	速度記号	変速 (m/min) 50-60(Hz)
T1	1.6/1.9	B1	0.05~2.1
T2	1.8/2.2		
T3	2.3/2.8		
T4	3.1/3.7	B2	0.11~4.2
T5	3.8/4.5		
T6	4.7/5.6		
T7	5.6/6.7	B3	0.22~8.4
T8	7.8/9.4		
T9	9.3/11.2		
T10	11.3/13.5	B4	0.4~14.0
T11	15.6/18.7		
T12	18.8/22.5		
T13	22.5/27.0	B6	0.74~27.9

■定速のベルト速度は、モータ回転数1500/1800rpm(50/60Hz)、
ドライブプーリ径はベルト幅によって変わります。駆動効率95%で計算しております。
■変速のベルト速度は、モータ回転数80rpm~3000rpm(50-60Hz)、
ドライブプーリ径はベルト幅によって変わります。駆動効率95%で計算しております。
■正確な速度が必要な場合は、変速をお薦めします。

DRAWING

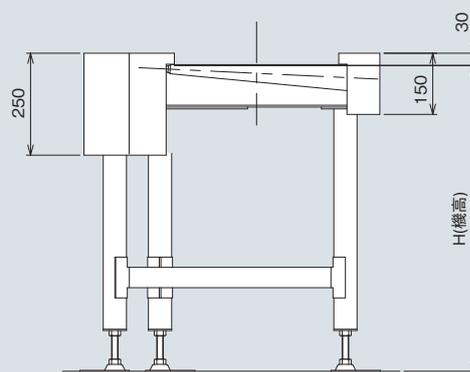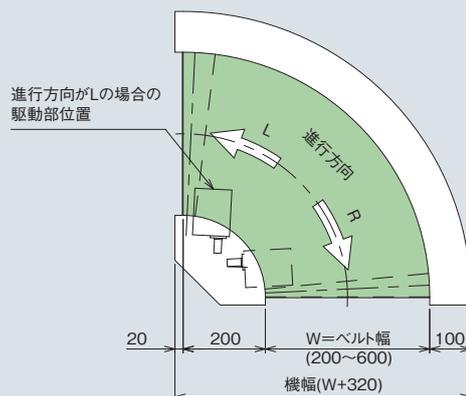

(単位 mm)