

## CM-2 ミニカーブコンベヤ

スチール製

軽～中量機種

MAX50m/minの高速対応モデル。  
中～軽量物に幅広く対応できます。  
カーブ角度は、45度・90度・180度と  
ワイドなバリエーション。  
渡りローラを標準装備していますので、  
小さな搬送物も  
スムーズに乗り移りできます。



### SELECT 型式表示

**CM** - **2** - **400** - **180** - **F** - **B100** - **R/L**

CM:カーブタイプ名 2:ヘッドドライブ ベルト幅(mm) 角度 変速/F A(AC100V単相) 進行方向  
B(AC200V単相) C(AC200V三相) 数字/モータ出力(100W)

### SIZE 標準仕様

(単位 mm)

ベルト幅 Bw	200	300	400	500
機 幅 D	475	575	675	775
中央半径 Rm	300	350	400	450

角 度 | 45度、90度、180度

機 高 | 500～1,100±30

ベルト速度 | MAX50m/min(インバータ変速)  
※速度は中央速度となります。

搬送能力 | 15kg/台(水平分散荷重時)

モータ出力 | 100W、200W(速度によって異なります。)

電 源 | AC100V(単相)・AC200V(単相)  
AC200V(三相)


ベルト(標準) | ポリウレタンベルト(1プライ)  
(色:グリーン、食品規格適合)

塗 装 色 | シルバーメタリック

駆 動 部 | ヘッド側となります。

- ご注文の際には、ベルト回転方向(L・R)をご指定ください。
- 袋物の搬送は、上記搬送能力の40%以下でご使用ください。

### DRAWING

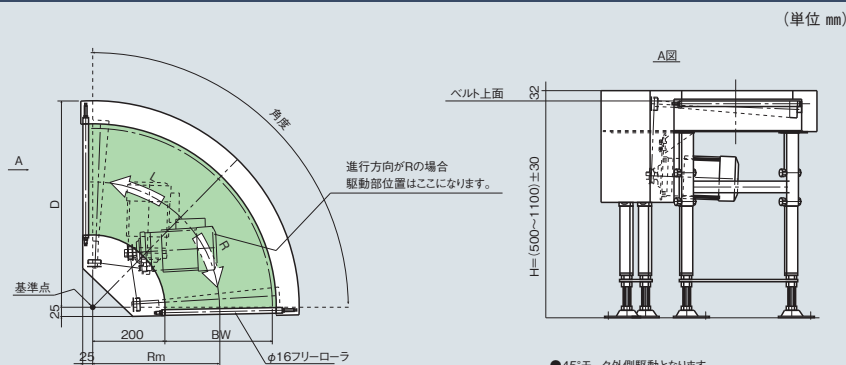

- 45°モータ外側駆動となります。
- 90°、180°の500Wはモータ外側駆動となります。

### BELT

| 標準ベルト(拡大写真)

