

ベルゴッチ オプション

Option 2

脚【Type12・34・40 ModelL34フレーム用】


【先端脚】

KAD(アルミ製)



型 式	脚高(mm)
KAD	135

形式例 **KAD**
先端脚
(標準色シルバー)
※2枚で1セット

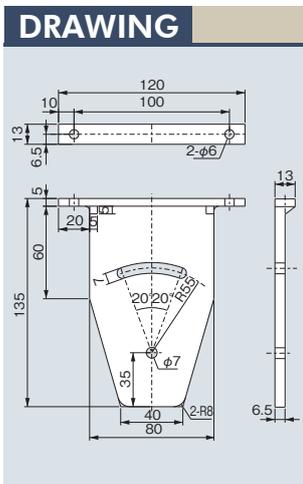


KSD(スチール製)



型 式	脚高(mm)
KSD	135

形式例 **KSD**
先端脚
※2枚で1セット

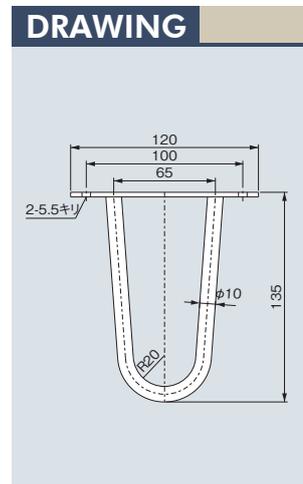

【標準脚スチール製】ベルト幅50mm~300mmの各モデルに適用




SELECT	
型 式	脚 高(mm)
KSX-1	320~420
KSX-2	370~520
KSX-3	470~720
KSX-4	620~1,020
KSX-5	770~1,270

■ご注文の際は本体の機種、型式名をご指定ください。
■脚取り付け角度は、水平に対し各20度の調整ができます。
(標準色シルバー)

形式例

KSX - **2** - **300**
標準脚 (スチール製) 脚高 (370~520) ベルト巾(mm) ゴムアジャスター脚

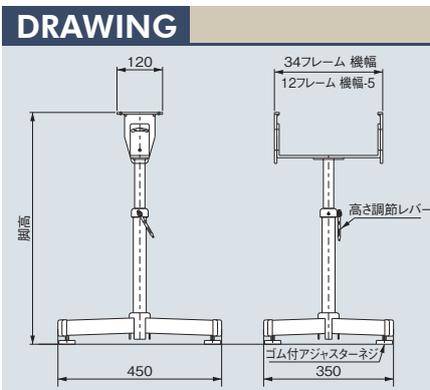

【補助脚スチール製】ベルト幅50mm~300mmの各モデルに適用



SELECT	
型 式	脚 高(mm)
KSI-1	320~420
KSI-2	370~520
KSI-3	470~720
KSI-4	620~1,020
KSI-5	770~1,270

■ご注文の際は本体の機種、型式名をご指定ください。
■脚取り付け角度は、水平に対し各20度の調整ができます。
(標準色シルバー)

形式例

KSI - **2** - **300**
補助脚 (スチール製) 脚高 (370~520) ベルト巾(mm) ゴムアジャスター脚

