

ベルゴッチ オプション

Option 2

脚【Type12・34・40 Model L34フレーム用】

【先端脚】

KAD(アルミ製)




型 式	脚高(mm)
KAD	135

形式例

KAD

先端脚
(標準色シルバー)
※2枚で1セット

DRAWING

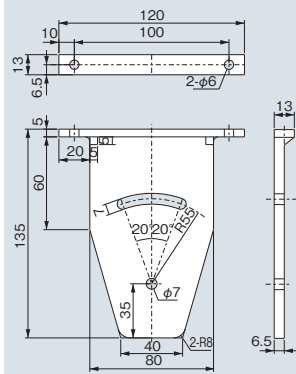

KSD(スチール製)




型 式	脚高(mm)
KSD	135

形式例

KSD

先端脚
※2枚で1セット

DRAWING



【標準脚スチール製】ベルト幅50mm～300mmの各モデルに適用



SELECT

型 式	脚 高(mm)
KSX-1	320～420
KSX-2	370～520
KSX-3	470～720
KSX-4	620～1020
KSX-5	770～1,270

- ご注文の際は本体の機種、型式名をご指定ください。
- 脚取り付け角度は、水平に対し各20度の調整ができます。
(標準色シルバー)

形式例


KSX

2

300

標準脚 (スチール製) 脚高 (370～520) ベルト巾(mm) ゴムアジャスター脚

DRAWING

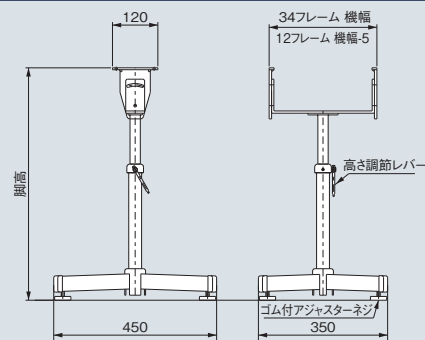

【補助脚スチール製】ベルト幅50mm～300mmの各モデルに適用



SELECT

型 式	脚 高(mm)
KSI-1	320～420
KSI-2	370～520
KSI-3	470～720
KSI-4	620～1020
KSI-5	770～1,270

- ご注文の際は本体の機種、型式名をご指定ください。
- 脚取り付け角度は、水平に対し各20度の調整ができます。
(標準色シルバー)

形式例

KSI

2

300

補助脚 (スチール製) 脚高 (370～520) ベルト巾(mm) ゴムアジャスター脚

DRAWING

