

Option 5
脚【Type60フレーム用】
【固定脚スチール製】 ベルト幅200mm以上の各モデルに適用

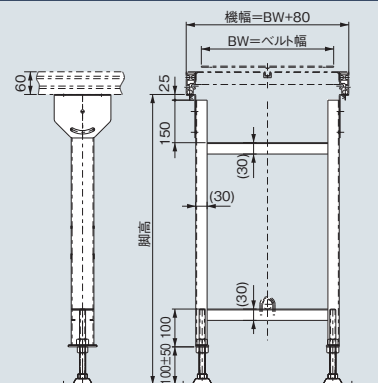
SELECT

型 式	脚高(mm)	型 式	脚高(mm)
60CSH4	350~450	60CSH9.5	900~1,000
60CSH4.5	400~500	60CSH10	950~1,050
60CSH5	450~550	60CSH10.5	1,000~1,100
60CSH5.5	500~600	60CSH11	1,050~1,150
60CSH6	550~650	60CSH11.5	1,100~1,200
60CSH6.5	600~700	60CSH12	1,150~1,250
60CSH7	650~750	60CSH12.5	1,200~1,300
60CSH7.5	700~800	60CSH13	1,250~1,350
60CSH8	750~850	60CSH13.5	1,300~1,400
60CSH8.5	800~900	60CSH14	1,350~1,450
60CSH9	850~950	60CSH15	1,450~1,550

- 脚高500mm未満はステーが1本になります。
- 脚取り付け角度は、水平に対し各30度の調整ができます。
- 補強パイプの有無をご指定下さい。
(標準色シルバー)

形式例

60CSH - **8** - **300**
 固定脚 (スチール製) 脚高 (750~850) ベルト幅(mm) アンカー付アジャストボルト

DRAWING

【固定脚アルミ製】 ベルト幅200mm以上のモデルに適用

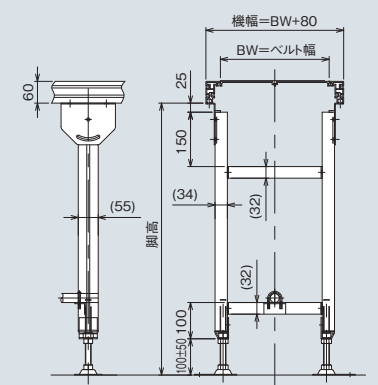
SELECT

型 式	脚高(mm)	型 式	脚高(mm)
CAH4	350~450	CAH9.5	900~1,000
CAH4.5	400~500	CAH10	950~1,050
CAH5	450~550	CAH10.5	1,000~1,100
CAH5.5	500~600	CAH11	1,050~1,150
CAH6	550~650	CAH11.5	1,100~1,200
CAH6.5	600~700	CAH12	1,150~1,250
CAH7	650~750	CAH12.5	1,200~1,300
CAH7.5	700~800	CAH13	1,250~1,350
CAH8	750~850	CAH13.5	1,300~1,400
CAH8.5	800~900	CAH14	1,350~1,450
CAH9	850~950	CAH15	1,450~1,550

- 脚高500mm未満はステーが1本になります。
- 脚取り付け角度は、水平に対し各30度の調整ができます。
- 補強パイプの有無をご指定下さい。

形式例

CAH - **6** - **400**
 固定脚 (アルミ製) 脚高 (550~650) ベルト幅(mm) アンカー付アジャストボルト

DRAWING

【固定脚ステンレス製】 ベルト幅200mm以上の各モデルに適用

SELECT

型 式	脚高(mm)	型 式	脚高(mm)
60SUS-CSH4	350~450	60SUS-CSH9.5	900~1,000
60SUS-CSH4.5	400~500	60SUS-CSH10	950~1,050
60SUS-CSH5	450~550	60SUS-CSH10.5	1,000~1,100
60SUS-CSH5.5	500~600	60SUS-CSH11	1,050~1,150
60SUS-CSH6	550~650	60SUS-CSH11.5	1,100~1,200
60SUS-CSH6.5	600~700	60SUS-CSH12	1,150~1,250
60SUS-CSH7	650~750	60SUS-CSH12.5	1,200~1,300
60SUS-CSH7.5	700~800	60SUS-CSH13	1,250~1,350
60SUS-CSH8	750~850	60SUS-CSH13.5	1,300~1,400
60SUS-CSH8.5	800~900	60SUS-CSH14	1,350~1,450
60SUS-CSH9	850~950	60SUS-CSH15	1,450~1,550

- 脚高500mm未満はステーが1本になります。
- 脚取り付け角度は、水平に対し各30度の調整ができます。
- 補強パイプの有無をご指定下さい。

形式例

60SUS-CSH - **7** - **300**
 固定脚 (ステンレス製) 脚高 (650~750) ベルト幅(mm) アンカー付アジャストボルト

DRAWING
