










Type40, Type40C-Option 1









ガイド

搬送物、搬送、条件に合わせてガイドも選定できます。

<p>4G-TL型 (スチール製) ／固定式</p>  <p>スチール製ガイド L(20~100)X15X12.3 六角穴付止めネジ M4X10L</p> <p>Aタイプ 塗装(シルバー) Bタイプ ユニクロメッキ</p>	<p>4G-AL型 (アルミ製) ／固定式</p>  <p>アルミ製ガイド 六角穴付止めネジ M4X10L</p> <p>Aタイプ L40X15x2 Bタイプ L18X15x2</p>	<p>4G-SL型 (ステンレス製) ／固定式</p>  <p>ステンレス製ガイド 六角穴付止めネジ M4X10L</p> <p>Aタイプ L40X15x2 Bタイプ L18X15x2</p>
<p>4G-SO-1型 (ステンレス製) ／幅調整式</p>  <p>SUS製ガイド M5X45L</p> <p>GW=(BW-20)±15 調整式</p>	<p>4G-SF型 (ステンレス製) ／幅調整式</p>  <p>SUS製ガイド 20X13 M5X45L</p> <p>GW=(BW-5)±15</p>	<p>4G-JO-1型 (樹脂製) ／幅調整式</p>  <p>樹脂製ガイド M5X45L</p> <p>GW=(BW-20)±20</p>
<p>4G-AF-1型 (アルミ製) ／幅調整式</p>  <p>M6X45L</p> <p>GW=(BW-20)±15</p>	<p>4G-JF-1型 (樹脂製) ／幅調整式</p>  <p>樹脂製ガイド M5X45L</p> <p>GW=(BW-10)±15</p>	<p>4G-JU型 (樹脂製スカート付) ／幅調整式</p>  <p>樹脂製ガイド M6X45L</p> <p>GW=(BW-20)±15</p> <p>スカート用ベルト(1P) (NP4009)</p>

Type40, Type40C-Option 2

オプション各種
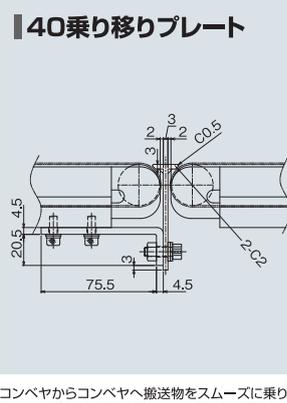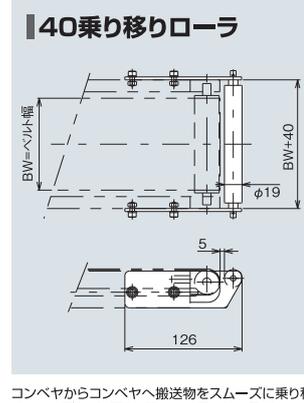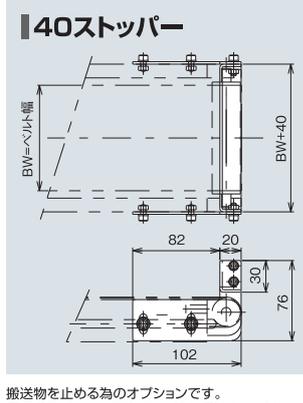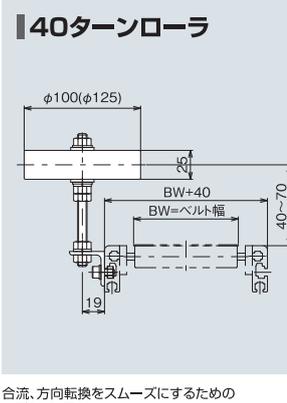
<p>40フレームホッパー</p>  <p>BW+40 BW=ベルト幅</p> <p>370 120 30 300</p>	<p>40フレームシュート</p>  <p>BW+40 BW=ベルト幅</p> <p>80 60 40 142 30° (14)</p>	<p>40フレーム連結金具</p>  <p>30 76 30 150 4.5</p>	<p>40シート型スクレーパ</p>  <p>40 52</p> <p>(単位 mm)</p>
<p>40乗り移りプレート</p>  <p>20.5 4.5 75.5 4.5 2-C2 C0.5</p>	<p>40乗り移りローラ</p>  <p>BW+40 BW=ベルト幅</p> <p>φ19 5 126</p>	<p>40ストッパー</p>  <p>BW+40 BW=ベルト幅</p> <p>82 20 30 76 102</p>	<p>40ターンローラ</p>  <p>φ100(φ125) 20 BW+40 BW=ベルト幅 40~70</p>

バラ物などの搬送物に有効なオプションです。

搬送物をスムーズに乗り移らせるためのオプションです。

コンベヤ同士を固定させるための金具です。

ベルトに付着したゴミの除去のためのオプションです。プラスチックも製作致します。P109参照下さい。

コンベヤからコンベヤへ搬送物をスムーズに乗り移らせるオプションです。プレートはステンレス製。

コンベヤからコンベヤへ搬送物をスムーズに乗り移らせるオプションです。ローラはステンレス製。

搬送物を止める為のオプションです。使用の際ベルトは滑りベルトをお使いください。

合流、方向転換をスムーズにするためのオプションです。