

Option 2

脚【Type12・34・40 Model L34フレーム用】


【先端脚】

KAD(アルミ製)



型 式	脚高(mm)
KAD	135

形式例 **KAD**
先端脚
(標準色シルバー)
※2枚で1セット

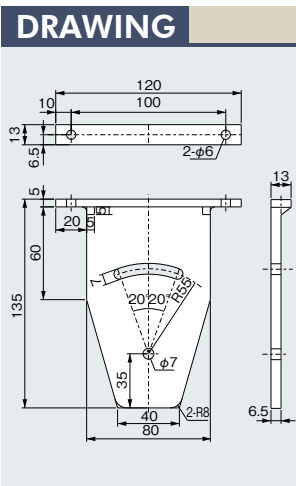


KSD(スチール製)



型 式	脚高(mm)
KSD	135

形式例 **KSD**
先端脚
※2枚で1セット

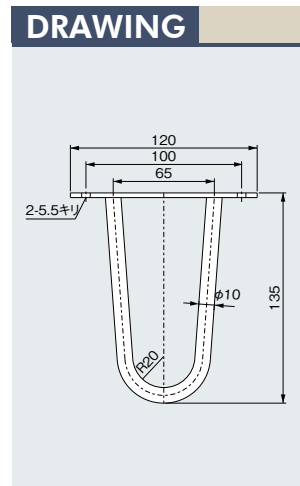

【標準脚スチール製】ベルト幅50mm～300mmの各モデルに適用




SELECT	
型 式	脚 高(mm)
KSX-1	320～420
KSX-2	370～520
KSX-3	470～720
KSX-4	620～1020
KSX-5	770～1,270

■ご注文の際は本体の機種、型式名をご指定ください。
■脚取り付け角度は、水平に対し各20度の調整ができます。
■キャスター仕様の場合表記寸法より脚高が50mm高くなります。
(標準色シルバー)

形式例

KSX			
標準脚 (スチール製)	脚高 (370～520)	ベルト巾(mm)	G-ゴム付キャスター C-キャスター
2	300	G	

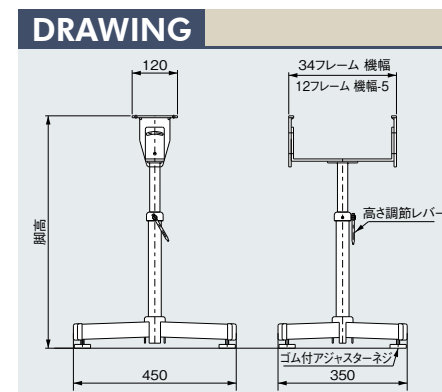

【補助脚スチール製】ベルト幅50mm～300mmの各モデルに適用




SELECT	
型 式	脚 高(mm)
KSI-1	320～420
KSI-2	370～520
KSI-3	470～720
KSI-4	620～1020
KSI-5	770～1,270

■ご注文の際は本体の機種、型式名をご指定ください。
■脚取り付け角度は、水平に対し各20度の調整ができます。
■キャスター仕様の場合表記寸法より脚高が50mm高くなります。
(標準色シルバー)

形式例

KSI			
補助脚 (スチール製)	脚高 (370～520)	ベルト巾(mm)	G-ゴム付キャスター C-キャスター
2	300	C	

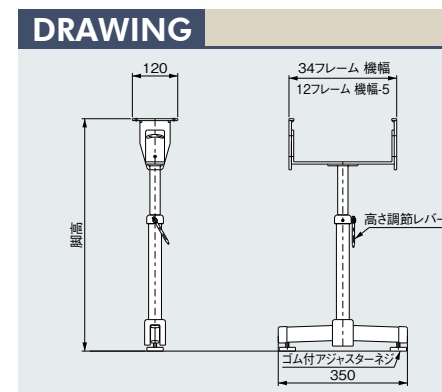

Option 3

脚【Type34・40 Model L34フレーム用】

【固定脚スチール製】ベルト幅200mm以上の各モデルに適用



SELECT			
型 式	脚高(mm)	型 式	脚高(mm)
34CSH4	350～450	34CSH9.5	900～1,000
34CSH4.5	400～500	34CSH10	950～1,050
34CSH5	450～550	34CSH10.5	1,000～1,100
34CSH5.5	500～600	34CSH11	1,050～1,150
34CSH6	550～650	34CSH11.5	1,100～1,200
34CSH6.5	600～700	34CSH12	1,150～1,250
34CSH7	650～750	34CSH12.5	1,200～1,300
34CSH7.5	700～800	34CSH13	1,250～1,350
34CSH8	750～850	34CSH13.5	1,300～1,400
34CSH8.5	800～900	34CSH14	1,350～1,450
34CSH9	850～950	34CSH15	1,450～1,550

■脚高500mm未満はステーが1本になります。
■脚取り付け角度は、水平に対し各20度の調整ができます。
■補強パイプの有無をご指定下さい。
(標準色シルバー)

【固定脚スチール製(裾広タイプ)】ベルト幅200mm未満の各モデルに適用



SELECT			
型 式	脚高(mm)	型 式	脚高(mm)
CST4	350～450	CST9.5	900～1,000
CST4.5	400～500	CST10	950～1,050
CST5	450～550	CST10.5	1,000～1,100
CST5.5	500～600	CST11	1,050～1,150
CST6	550～650	CST11.5	1,100～1,200
CST6.5	600～700	CST12	1,150～1,250
CST7	650～750	CST12.5	1,200～1,300
CST7.5	700～800	CST13	1,250～1,350
CST8	750～850	CST13.5	1,300～1,400
CST8.5	800～900	CST14	1,350～1,450
CST9	850～950	CST15	1,450～1,550

■脚取り付け角度は、水平に対し各20度の調整ができます。
■補強パイプの有無をご指定下さい。
(標準色シルバー)

【固定脚アルミ製】ベルト幅200mm以上の各モデルに適用




SELECT			
型 式	脚高(mm)	型 式	脚高(mm)
KAH3.5	300～400	KAH9	850～950
KAH4	350～450	KAH9.5	900～1,000
KAH4.5	400～500	KAH10	950～1,050
KAH5	450～550	KAH10.5	1,000～1,100
KAH5.5	500～600	KAH11	1,050～1,150
KAH6	550～650	KAH11.5	1,100～1,200
KAH6.5	600～700	KAH12	1,150～1,250
KAH7	650～750	KAH12.5	1,200～1,300
KAH7.5	700～800	KAH13	1,250～1,350
KAH8	750～850	KAH13.5	1,300～1,400
KAH8.5	800～900	KAH14	1,350～1,450

■脚高500mm未満はステーが1本になります。
■脚取り付け角度は、水平に対し各20度の調整ができます。
■補強パイプの有無をご指定下さい。


形式例

34CSH			
固定脚 (ステンレス製)	脚高 (650～750)	ベルト幅(mm)	A-1M167アジャスター B-アジャスター C-キャスター
7	300	A	

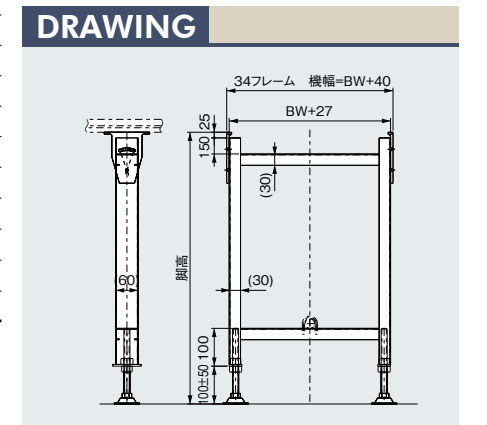


形式例

CST			
固定脚 (スチール製)	脚高 (550～650)	ベルト幅(mm)	A-1M167アジャスター B-アジャスター C-キャスター
6	150	A	

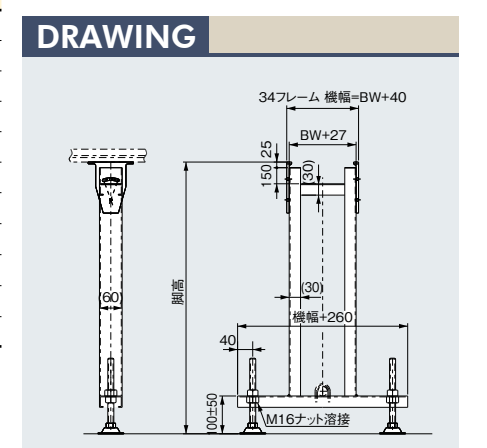

形式例

KAH			
固定脚 (アルミ製)	脚高 (350～450)	ベルト幅(mm)	A-1M167アジャスター B-アジャスター C-キャスター
4	300	A	

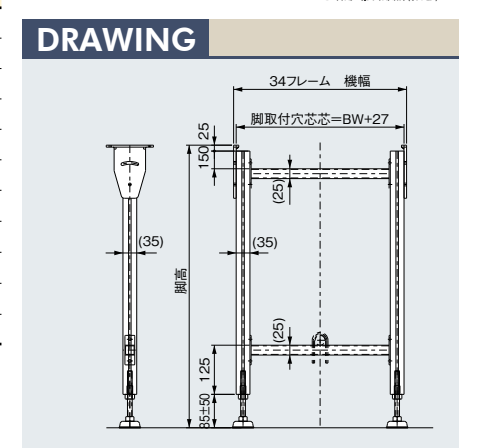

Option 4

脚【Type34・40 Model L34フレーム用】

【固定脚アルミ製(裾広タイプ)】ベルト幅200mm未満の各モデルに適用




SELECT			
型 式	脚高(mm)	型 式	脚高(mm)
KAT3.5	320~380	KAT9	870~930
KAT4	370~430	KAT9.5	920~980
KAT4.5	420~480	KAT10	970~1,030
KAT5	470~530	KAT10.5	1,020~1,080
KAT5.5	520~580	KAT11	1,070~1,130
KAT6	570~630	KAT11.5	1,120~1,180
KAT6.5	620~680	KAT12	1,170~1,230
KAT7	670~730	KAT12.5	1,220~1,280
KAT7.5	720~780	KAT13	1,270~1,330
KAT8	770~830	KAT13.5	1,320~1,380
KAT8.5	820~880	KAT14	1,370~1,430

- 脚高500mm未満はステーが1本になります。
- 脚取り付け角度は、水平に対し各20度の調整ができます。
- 補強パイプの有無をご指定下さい。

形式例

KAT - **4** - **300** - **A**
 (固定脚) (脚高) (ベルト幅) A: M1277シラスベルト(標準)
 B: フルカーブシラスベルト(オプション)
 C: キヤスター付シラスベルト(オプション)

DRAWING

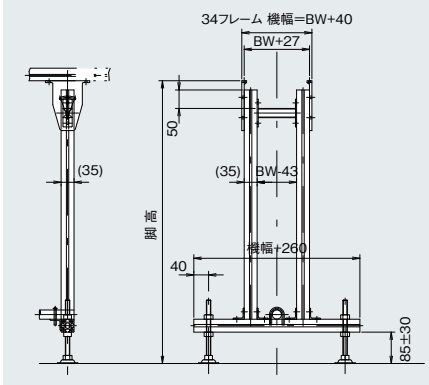

【固定脚ステンレス製】ベルト幅200mm以上の各モデルに適用




SELECT			
型 式	脚高(mm)	型 式	脚高(mm)
34SUS-CSH4	350~450	34SUS-CSH9.5	900~1,000
34SUS-CSH4.5	400~500	34SUS-CSH10	950~1,050
34SUS-CSH5	450~550	34SUS-CSH10.5	1,000~1,100
34SUS-CSH5.5	500~600	34SUS-CSH11	1,050~1,150
34SUS-CSH6	550~650	34SUS-CSH11.5	1,100~1,200
34SUS-CSH6.5	600~700	34SUS-CSH12	1,150~1,250
34SUS-CSH7	650~750	34SUS-CSH12.5	1,200~1,300
34SUS-CSH7.5	700~800	34SUS-CSH13	1,250~1,350
34SUS-CSH8	750~850	34SUS-CSH13.5	1,300~1,400
34SUS-CSH8.5	800~900	34SUS-CSH14	1,350~1,450
34SUS-CSH9	850~950	34SUS-CSH15	1,450~1,550

- 脚高500mm未満はステーが1本になります。
- 脚取り付け角度は、水平に対し各20度の調整ができます。
- 補強パイプの有無をご指定下さい。

形式例

34SUS-CSH - **4** - **300** - **A**
 (固定脚) (脚高) (ベルト幅) A: M1277シラスベルト(標準)
 B: フルカーブシラスベルト(オプション)
 C: キヤスター付シラスベルト(オプション)

DRAWING

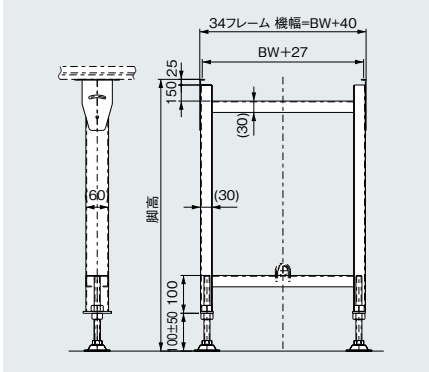

Option 5

脚【Type60フレーム用】

【固定脚スチール製】ベルト幅200mm以上の各モデルに適用




SELECT			
型 式	脚高(mm)	型 式	脚高(mm)
60CSH4	350~450	60CSH9.5	900~1,000
60CSH4.5	400~500	60CSH10	950~1,050
60CSH5	450~550	60CSH10.5	1,000~1,100
60CSH5.5	500~600	60CSH11	1,050~1,150
60CSH6	550~650	60CSH11.5	1,100~1,200
60CSH6.5	600~700	60CSH12	1,150~1,250
60CSH7	650~750	60CSH12.5	1,200~1,300
60CSH7.5	700~800	60CSH13	1,250~1,350
60CSH8	750~850	60CSH13.5	1,300~1,400
60CSH8.5	800~900	60CSH14	1,350~1,450
60CSH9	850~950	60CSH15	1,450~1,550

- 脚高500mm未満はステーが1本になります。
- 脚取り付け角度は、水平に対し各30度の調整ができます。
- 補強パイプの有無をご指定下さい。
- (標準色シルバー)

形式例

60CSH - **8** - **300** - **A**
 (固定脚) (脚高) (ベルト幅) A: M1277シラスベルト(標準)
 B: フルカーブシラスベルト(オプション)
 C: キヤスター付シラスベルト(オプション)

DRAWING

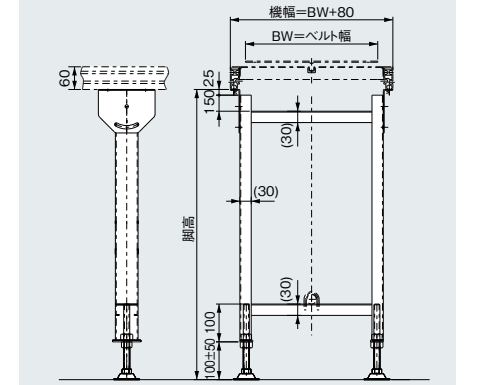

【固定脚アルミ製】ベルト幅200mm以上のモデルに適用




SELECT			
型 式	脚高(mm)	型 式	脚高(mm)
CAH4	350~450	CAH9.5	900~1,000
CAH4.5	400~500	CAH10	950~1,050
CAH5	450~550	CAH10.5	1,000~1,100
CAH5.5	500~600	CAH11	1,050~1,150
CAH6	550~650	CAH11.5	1,100~1,200
CAH6.5	600~700	CAH12	1,150~1,250
CAH7	650~750	CAH12.5	1,200~1,300
CAH7.5	700~800	CAH13	1,250~1,350
CAH8	750~850	CAH13.5	1,300~1,400
CAH8.5	800~900	CAH14	1,350~1,450
CAH9	850~950	CAH15	1,450~1,550

- 脚高500mm未満はステーが1本になります。
- 脚取り付け角度は、水平に対し各30度の調整ができます。
- 補強パイプの有無をご指定下さい。

形式例


CAH - **6** - **400** - **A**
 (固定脚) (脚高) (ベルト幅) A: M1277シラスベルト(標準)
 B: フルカーブシラスベルト(オプション)
 C: キヤスター付シラスベルト(オプション)

DRAWING

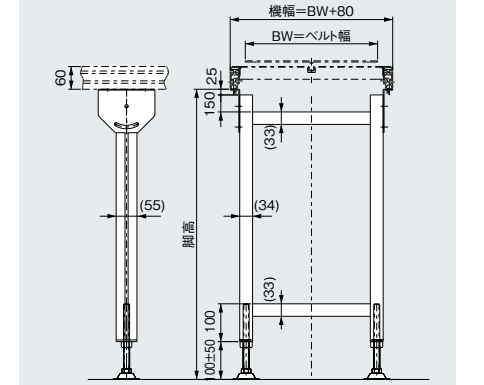


【脚上部ブラケット】

急傾斜用

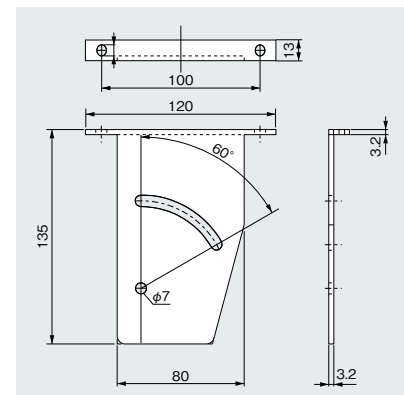

脚取り付け角度、水平に対し20度以上の場合

サン付モデル用(Type34-DII・Type40-DII)

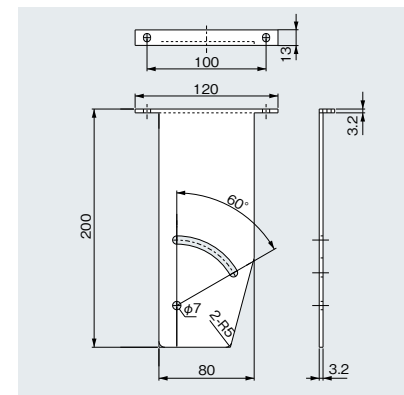

【固定脚ステンレス製】ベルト幅200mm以上の各モデルに適用



SELECT			
型 式	脚高(mm)	型 式	脚高(mm)
60SUS-CSH4	350~450	60SUS-CSH9.5	900~1,000
60SUS-CSH4.5	400~500	60SUS-CSH10	950~1,050
60SUS-CSH5	450~550	60SUS-CSH10.5	1,000~1,100
60SUS-CSH5.5	500~600	60SUS-CSH11	1,050~1,150
60SUS-CSH6	550~650	60SUS-CSH11.5	1,100~1,200
60SUS-CSH6.5	600~700	60SUS-CSH12	1,150~1,250
60SUS-CSH7	650~750	60SUS-CSH12.5	1,200~1,300
60SUS-CSH7.5	700~800	60SUS-CSH13	1,250~1,350
60SUS-CSH8	750~850	60SUS-CSH13.5	1,300~1,400
60SUS-CSH8.5	800~900	60SUS-CSH14	1,350~1,450
60SUS-CSH9	850~950	60SUS-CSH15	1,450~1,550

- 脚高500mm未満はステーが1本になります。
- 脚取り付け角度は、水平に対し各30度の調整ができます。
- 補強パイプの有無をご指定下さい。

形式例

60SUS-CSH - **7** - **300** - **A**
 (固定脚) (脚高) (ベルト幅) A: M1277シラスベルト(標準)
 B: フルカーブシラスベルト(オプション)
 C: キヤスター付シラスベルト(オプション)

DRAWING

