



# ASTC1 ストッパシリンダー400kg用

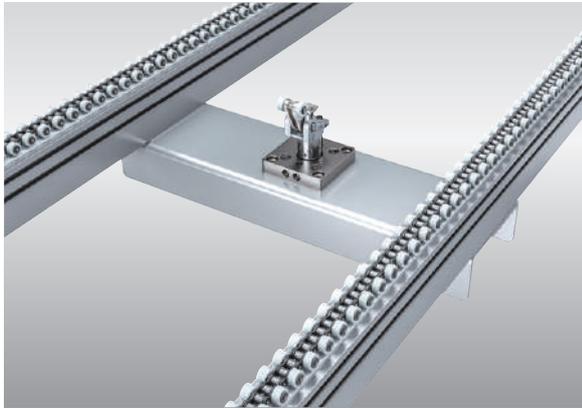

機種	A	B	C	D
BCK-O#40	106.8	71.6	19.6	150
BCK-O#50	110	70	19.6	150
BCK-60	130.07	63	19.4	150
BCB-40	68.1	124.5	19.9	170
BCB-50	82.8	109.5	20.2	170
BCB-60	94.9	97.5	20.1	170

(単位 mm)

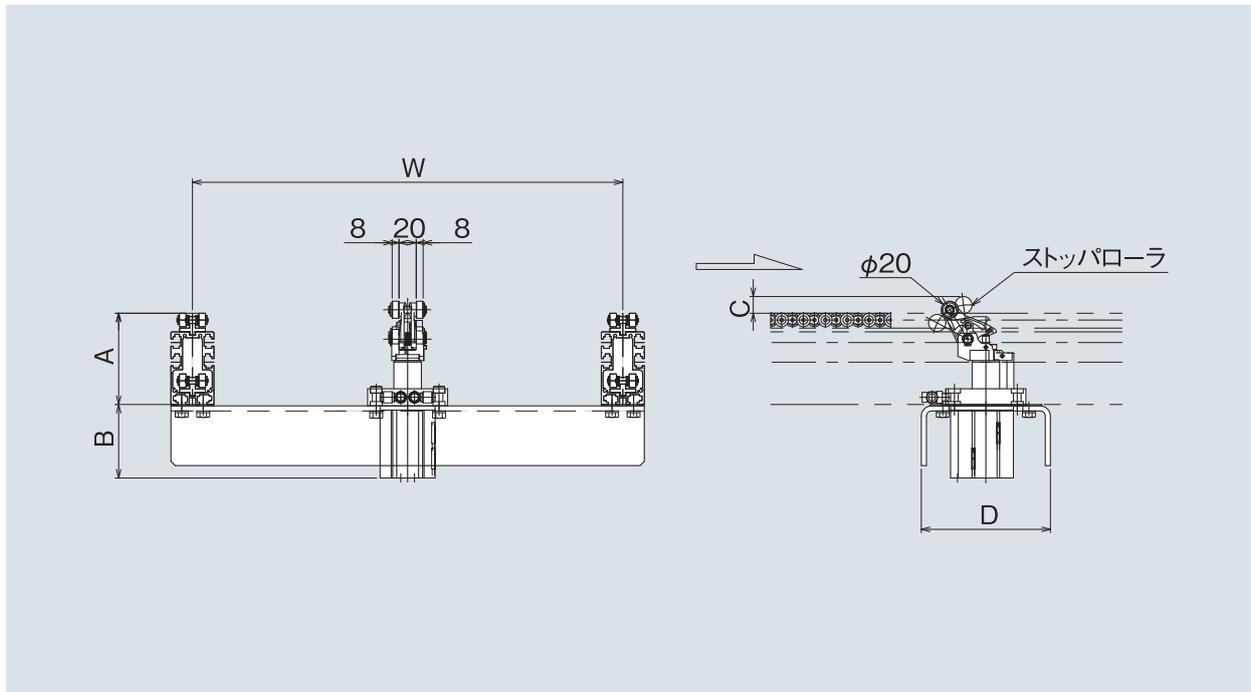

## ■ 型式の見方

型式	機種名	チェーン芯々(W)	ソレノイドバルブ	スイッチ	ストッパローラ材質
(例) ASTC1	BCK-O#40	W600	W1	AS1	L

## ■ 仕様

型式	ASTC1	
適合機種	BCK-O#40・BCK-O#50・BCK-60・BCB-40・BCB-50・BCB-60	
ソレノイドバルブ	2位置ダブル	無記号:不要・W1: AC100V・W2: AC200V用・W3: DC24V用
	2位置シングル	無記号:不要・S1: AC100V・S2: AC200V用・S3: DC24V用
スイッチ	無記号: 不要・AS1: 1ヶ・AS2: 2ヶ(リレー・シーケンサー<DC24V・AC100V>いずれも使用可能)	
耐荷重	400kg(耐荷重は搬送速度、搬送物の材質等の条件により変わります)	
エアシリンダー	φ50(エア圧0.4~0.8Mpa)	
ストッパローラ材質	L: 樹脂・M: 炭素鋼	