


## ATM-SC40 スナップカバーチェーン移載装置

スナップカバー付のチェーンを使用したチェーン移載装置です。

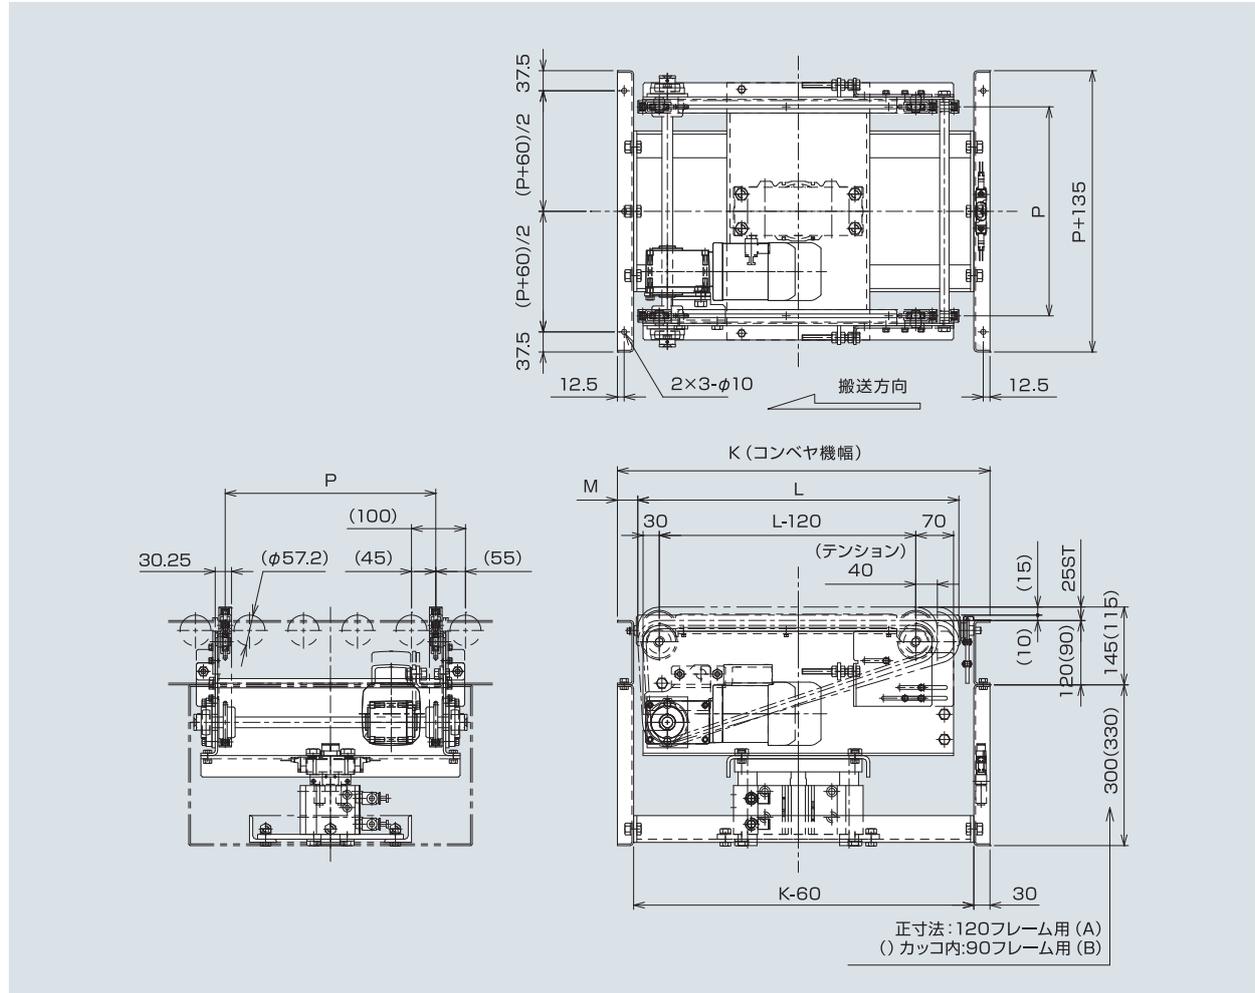

### ■ 型式の見方

(例)	型式	K	L	M	P
	ATM-SC40	K590	L495	M37.5	P390
	速度	取付ブラケット	ソレノイドバルブ	ブレーキ	スイッチ
	V1	A	W1	B	AS2

### ■ 仕様

型 式	ATM-SC40	
長さ(L)	345~595	
ピッチ(P)	165~390	
取付ブラケット	A:[120フレーム用・B:[90フレーム用	
ソレノイド バルブ	2位置ダブル	無記号:不要・W1:AC100V用・W2:AC200V用・W3:DC24V用
	2位置シングル	無記号:不要・S1:AC100V用・S2:AC200V用・S3:DC24V用
ブレーキ	無記号:ブレーキ無・B:ブレーキ付	
スイッチ	無記号:不要・AS1:1ヶ・AS2:2ヶ (リレー・シーケンサー<DC24V・AC100V>いずれも使用可能)	
搬送能力(kg)	max80 (V10のみ max60kg)	
搬送チェーン	#40 スナップカバー付チェーン	
モーター容量(kW)	0.1・0.2(AC200V三相)	
エアシリンダー	φ100×25st(エア圧0.4~0.8Mpa)×1本	

(単位 mm)

### ■ 移載速度

速度 記号	減速比	速度(m/min) 50/60Hz	モーター 容量(kW)
V1	1/60	6.0/7.2	0.1
V2	1/50	6.7/8.0	0.1
V3	1/40	8.2/9.9	0.1
V4	1/30	10.8/13.0	0.1
V5	1/25	12.7/15.2	0.1
V6	1/20	15.8/18.9	0.1
V7	1/15	20.7/24.9	0.2
V8	1/12.5	25.4/30.5	0.2
V9	1/10	32.5/39.1	0.2
V10	1/7.5	42.6/51.2	0.2

※1 スナップカバーが外れる為、逆転運転でのご使用は出来ません。