


JR-3018-IV

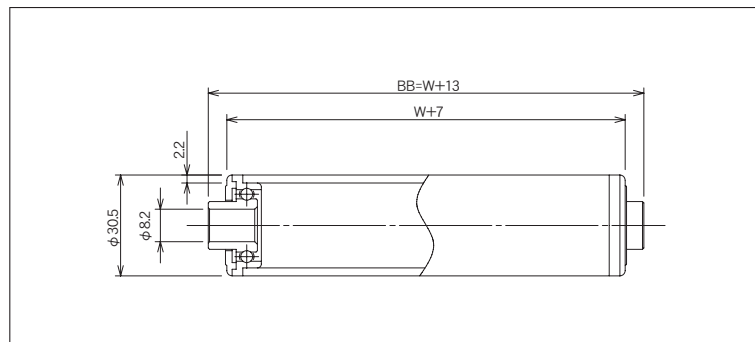

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	161	42
150	163	165	157	52
200	213	215	153	61
250	263	265	150	71
300	313	315	147	81
350	363	365	143	90
400	413	415	139	100
450	463	465	135	110
500	513	515	132	119

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	30.5×2.2
標準ローラ公称幅 W	100～500
製作可能ローラ公称幅 W	40～500
ローラ材質	ABS
ローラ表面加工	アイボリー
ベアリング種類	樹脂成形ベアリング
ベアリング材質	POM
ベアリング内径 db(φ)	8.2

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

JR-3018-IV

300W

アイボリー

本

型式

W:ローラ幅

ローラ表面色

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

JR-3018-IV

BB 313

アイボリー

本

型式

BB:ローラ全長

ローラ表面色

ご注文本数

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。