



マキテックのサイクルシステムシリーズ
MAKITECH CYCLE SYSTEM SERIES TYPE-001

2段式サイクルラック

MCY-G型

【上下段ラック】

一般社団法人自転車駐車場工業会
サイクルラック技術基準認定製品




タイプ仕様

- 車間ピッチ 上下段450mm
- 上段ラックはガススプリング付き、上げ下ろしスムーズ
- 気になる操作音対策も万全、騒音の低減効果を実現
- 後ろカゴ付き自転車対応タイプもあります
- 中空式タイプで安全性、着地音にも考慮
- 下段ラックはローラー付きで出し入れがスムーズ
- 狭いスペースでも、収容効率がアップ

2段式サイクルラック

MCY-G型 (上下段ラック)

(単位 mm)

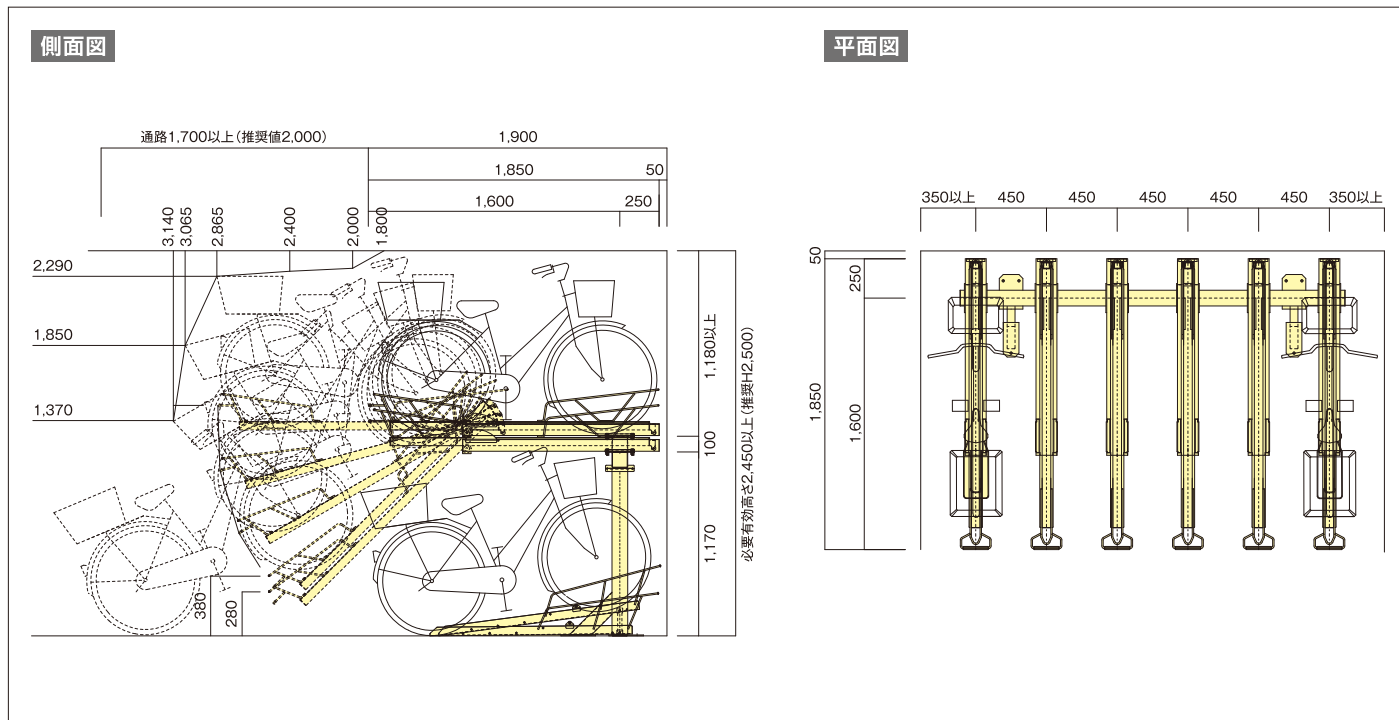

●ラック収容可能自転車一覧表

	自転車サイズ	タイヤ幅	自転車全高*1	自転車重量	カゴ	
					前	後ろ
上段ラック	20~27インチ	55mm以下	1,100以下	25kg以下	○*2	○*3
下段ラック	27インチ以下	55mm以下	1,100以下	35kg以下	○*2	×*4

*1 自転車高さとは自転車の付属品を含めた高さです。

*2 収容できる前カゴサイズは幅35cm・奥行25cm・高さ30cm以下に限りです。

*3 収容できる後ろカゴサイズは幅35cm・奥行45cm・高さ27cm以下に限りです。

*4 下段8度振りには収容可能です。

*下段に子供用自転車・折りたたみ自転車を収容しますと車輪がラックに干渉する場合があります。*補助輪付自転車・三輪車は収容できません。

*上記表により収容可能自転車であっても、車種及び付属物により収容できない場合があります。

●MCY-G型標準仕様

部材	材質	寸法	塗装・仕上げ
上段レール	SPHC	t4.0	クロメートメッキ 粉体塗装
ビーム	STKR	t2.5	クロメートメッキ 粉体塗装
支柱	STKR	t2.3	クロメートメッキ 粉体塗装
ガススプリング		φ22.5	1本/台
下段レール	SPHC	t2.3	クロメートメッキ 粉体塗装
上段取付ボルト		M10	ダクロタイズド
下段取付ボルト		M8	ダクロタイズド
ビーム取付ボルト		M10	ダクロタイズド
アンカーボルト		M12×70	溶融亜鉛メッキ

【注意】■特殊な自転車は収納できない場合があります。■自転車以外のものを収納しないでください。

*製品改良のため、予告なしに仕様の一部を変更することがあります。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合もあります。ご了承ください。