


KPR-S ピロ受け駆動ローラコンベヤ

スチール製


チェーン伝達

重量機種

軸一体型ローラをピロ受けで保持する重荷重用のコンベヤです。
シングル駆動タイプの為、ローラの連動数を気にせず機長を延ばすことが可能です。
他のKPRシリーズに比べ幅広のローラを使用することができます。


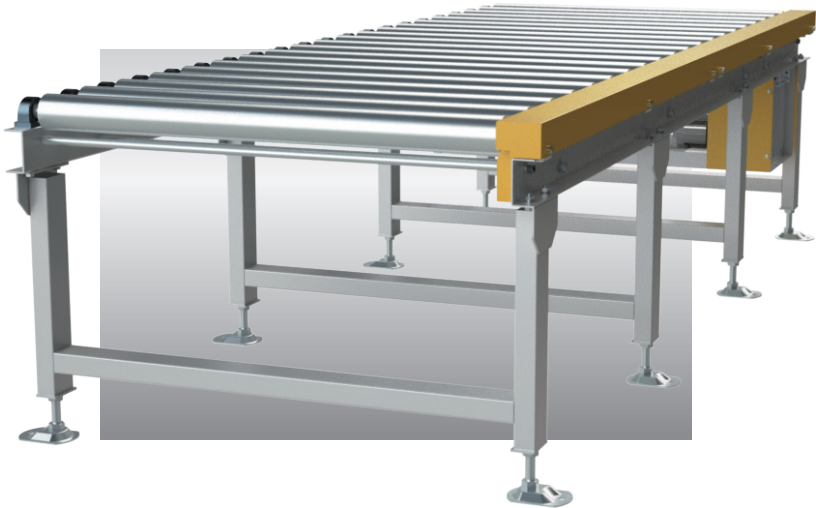


S駆動

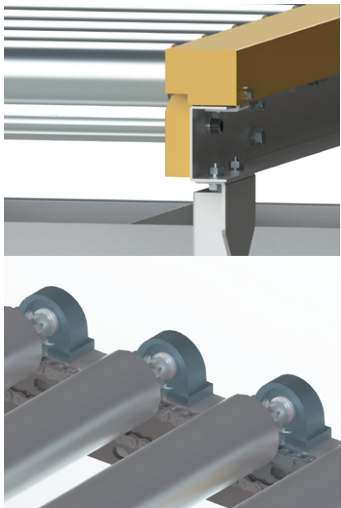

KPR-765010S

(単位 mm)

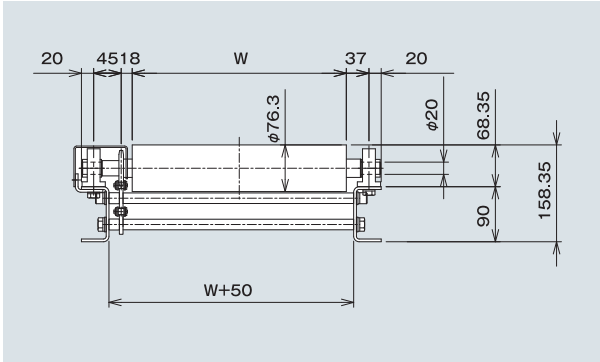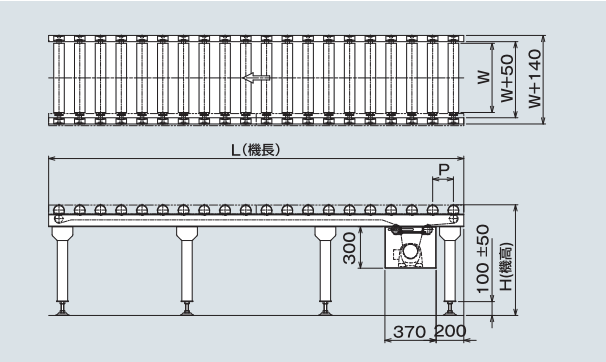


※脚間隔はワーク重量 300kg/m以下の場合:1500mm以下
ワーク重量 1000kg/m以下の場合:1000mm以下となります。

仕様

(単位 mm)

型 式	KPR-765010S
駆動方式	チェーン駆動(#50)
ローラ寸法(外形×肉厚×軸径)	76.3×3.2×25(20)メッキなし
ローラ幅(W)	300～2,000
ローラピッチ(P)	100 150 200
フレーム寸法	[90×45×4.5
スプロケット(ローラ部)	#50-10TS
機長(L)	max6,000
機幅	ローラ幅+140
機高(H)	min600
搬送能力(kg/m)	max1,000
最大搬送能力(kg/台)	max1,300
搬送速度(m/min)	max10
モーター出力(kW)	0.2 0.4 0.75
電源	AC200V(三相)

ローラ1本あたりの耐荷重目安表

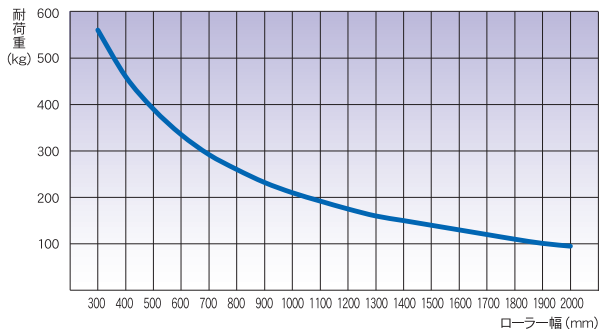

※仕様条件の組合わせにより仕様内容が変わる場合があります。
※重量搬送にはインバーター制御(スロースタート・スロースタップ)を推奨します。
※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。