


TB56

タイミングベルトコンベヤ

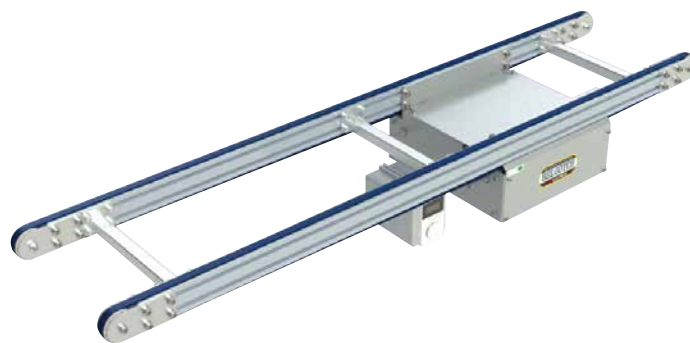

SELECT 型式表示

TB56	-	300	-	3,000	-	B1	-	C120
TB:タイミングベルト 数字/フレーム厚 (mm)		ベルト間ピッチ (mm)		機長 (mm)		定速/ 変速/ 数字/速度記号	T B	A(AC100V単相) B(AC200V単相) C(AC200V三相) 数字/モータ出力 (90W・120W)

SIZE 標準仕様

(単位 mm)									
ベルト間ピッチ	200	250	300	350	400	450	500	550	600
機 幅	225	275	325	375	425	475	525	575	625
機 長	700~4000								

機 高 | 190

ベルト速度 | 定速 変速

搬送能力 | 30kg/台(水平分散荷重時)

モータ出力 | 定速 90W
変速 120W電 源 | AC100V(単相)
AC200V(単相)
AC200V(三相)ベルト(標準) | ポリウレタンベルト
ベルト幅15mm

オプション | 脚、ガイド…他

●ベルト間ピッチ最少は200ピッチです。

DATA

ベルト速度表

減速比	T:定速 (m/min)		減速比	B:DCモータ変速 (m/min)	
	速度記号	速度50/60(Hz)		速度記号	速度
1/160	T1	1.8/2.1	1/200	B1	0.08~2.9
1/120	T2	2.4/2.9	1/100	B2	0.15~5.7
1/100	T3	2.9/3.4	1/50	B3	0.3~11.4
1/80	T4	3.6/4.3	1/30	B4	0.5~19.0
1/60	T5	4.8/5.7	1/20	B5	0.8~28.5
1/50	T6	5.7/6.8	1/15	B6	1.0~38.0
1/40	T7	7.1/8.6			
1/30	T8	9.5/11.4			
1/25	T9	11.4/13.7			
1/20	T10	14.3/17.1			
1/15	T11	19.0/22.8			
1/10	T12	28.5/34.2			

■定速のベルト速度は、モータ回転数1500/1800rpm(50/60Hz)
ドライブプーリー径φ63.66、駆動効率95%で計算しております。

■変速のベルト速度は、モータ回転数80rpm~3000rpm


ドライブプーリー径φ63.66、駆動効率95%で計算しております。

■速度はモータの特性と負荷の状況により異なる場合がありますので、
正確な速度設定が必要な場合は変速式をお勧めします。

■速度表は無負荷時の速度になります。

■定速は三相200V(モータ端子渡し)のみとなります。

DRAWING

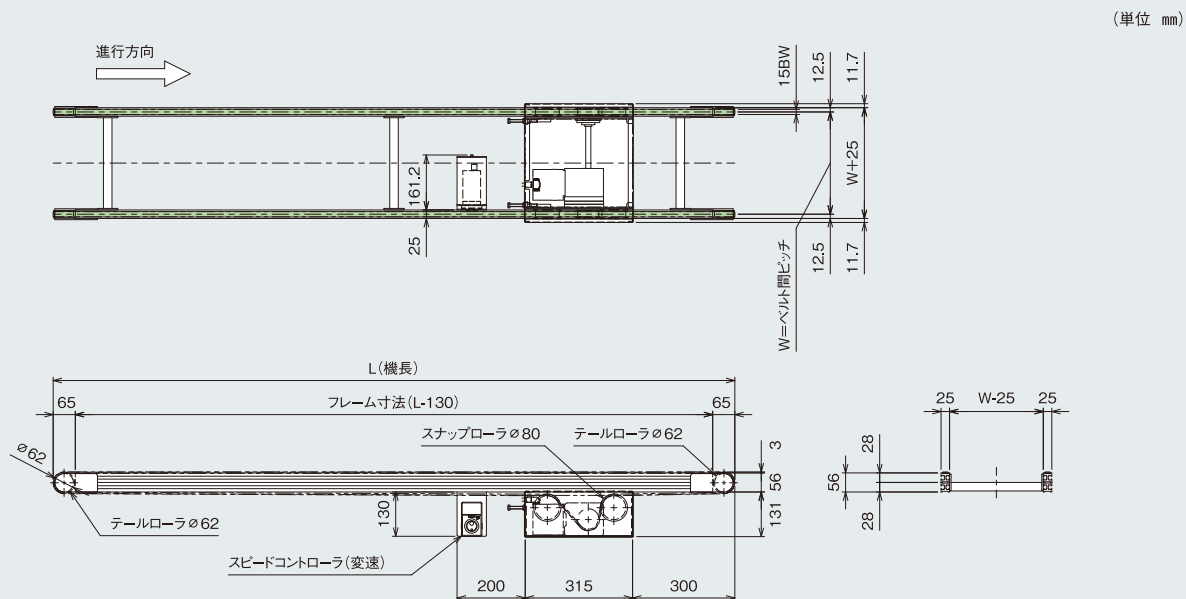


考える物流...I(あい) 4.0



株式会社 マキテック

http://www.makitech.co.jp

E-mail...info@makitech.co.jp



※製品仕様は、予告なく変更する場合があります。予め、ご了承ください。
R0612A-0000 J.