

AR60-VG1 トラフダコーレスタイプ

ステンレス製

センタードライブ

軽量機種

インバータ変速

IP65

抗菌・防カビベルト

粒状のワークを確実に搬送！ ベルト中央部を凹ませる事により、荷こぼれの心配な小物やバラ物も確実に安心して搬送します。



※脚はオプションです。
オプションページをご参照ください。

■型式の見方


AR601	VG1	300	1,500	H6	C200
AR601 60Hフレーム 2B材 AR602 60Hフレーム #400研磨材	トラフタイプ VG1 センタードライブ	ベルト幅 (mm)	機長 (mm)	T 定速 H 変速 数字 速度記号	A 単相 100V B 単相 200V C 三相 200V 数字 モータ出力

■仕様

(単位 mm)

型式	AR60-VG1			
ベルト幅(BW)	300	400	500	600
機幅(FW)	340	440	540	640
機長(L)	1,000~5,000			
機高(H)	min500			
フレーム	SUS304 60H (601:2B材 602:#400研磨材)			
ベルト	樹脂製食品ベルト(抗菌・防カビ)			
搬送能力	30(kg/台)			
モータ出力	100W・200W(※単相100V、200Vの場合は変速となります)			
電源	AC100V(単相)・AC200V(単相)・AC200V(三相)			
オプション	ガイド・脚・ベルトゆるめ装置・ON/OFFスイッチ			

■図面

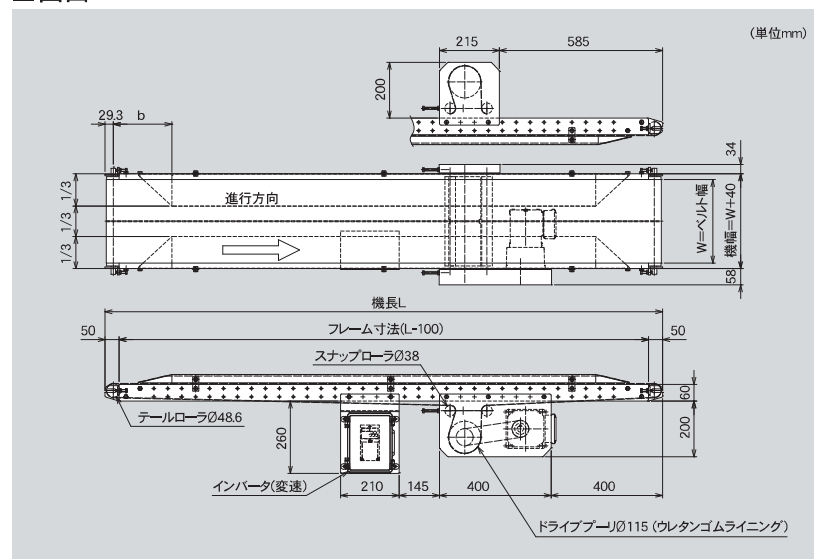


目安搬送能力 全長3m
30kg / 全長 300BW
 乾燥時



ベルトゆるめ装置
 オプションをつけることで、
 ベルトの裏も清掃が簡単になります。

■トラフ部寸法

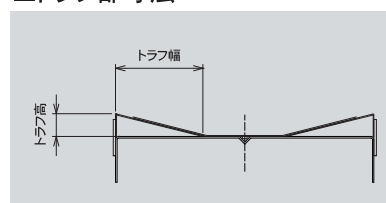

(単位 mm)

ベルト幅	b寸法	トラフ高	トラフ幅
300	210	30	115
400	280	40	150
500	350	45	180
600	420	53	210

■コンベヤ速度表

減速比	速度記号	定速(m/min) 50/60Hz	速度記号	変速(m/min) 50・60Hz
1/200	T1	2.6/3.1	H1	1.0~3.1
1/160	T2	3.2/3.9	H2	1.3~3.9
1/120	T3	4.3/5.1	H3	1.7~5.1
1/100	T4	5.2/6.2	H4	2.1~6.2
1/80	T5	6.4/7.7	H5	2.6~7.7
1/60	T6	8.6/10.3	H6	3.4~10.3
1/50	T7	10.3/12.4	H7	4.1~12.4
1/40	T8	12.9/15.4	H8	5.1~15.4
1/30	T9	17.2/20.6	H9	6.9~20.6
1/25	T10	20.6/24.7	H10	8.2~24.7
1/20	T11	25.7/30.9	H11	10.3~30.9
1/15	T12	34.3/41.2	H12	13.7~41.2

注: 1) 速度はモータ回転数1,500/1,800rpm(50/60Hz)。
 ドライブプーリ径φ115、駆動効率95%の計算値になります。
 2) 速度はモータの特性と負荷の状況により変動するため、
 正確な速度設定が必要な場合は変速式をお薦めします。
 3) 速度表は無負荷時の速度になります。