

アンチバックローラ

逆転防止プレート




AB-38R型

狭ピッチ対応振り子式

最狭50ピッチから組み込み可能!

製品の特徴

- ① ローラ外径 ϕ 38のコンベヤに、ピッチ50から組込みできます。
- ② 外径 ϕ 38ローラ部をもつ、アンチバックです。
- ③ コンベヤとセットでの販売となります。

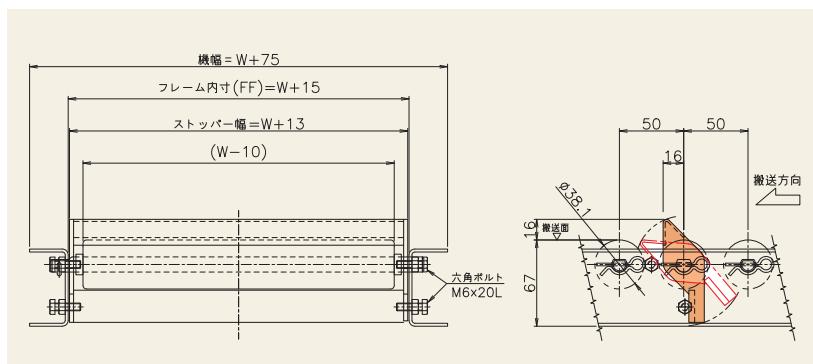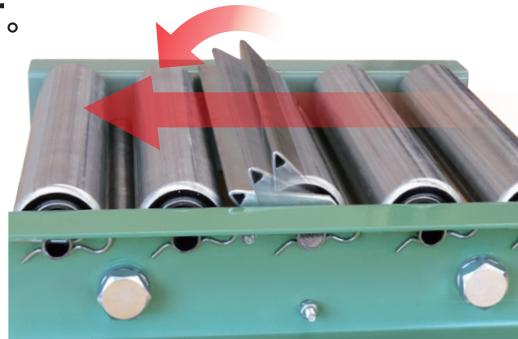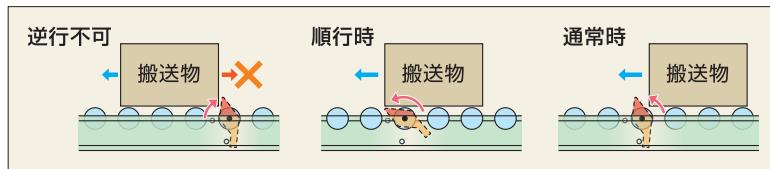

ローラ部型式	(標準)R-3812PD 丸棒軸 (オプション)R-3816・R-3823・RB-3823
ストッパー部仕様	スチール製 めっき付 (1.6t・3.2t・4.5t)
アンチバック部仕様	高さ:約80.1mm 幅:32mm
ストッパー部寸法	ローラ上面:約16mm
組込み可能 コンベヤ型式	R-3812P/RZ-3812P/R-3812PE R-3812PD/RZ-3812PD R-3816/RZ-3816/R-3823NB/RB-3823
組込み可能ローラ幅	100W~1000W
組込み可能ローラピッチ	50Pから

※フレーム寸法[60×30×2.3(3.2)及びL60×30×3.2]のローラ外径 ϕ 38のコンベヤに組込みできます。
※フラットフレーム・低床型フレーム・落込みフレーム・ガイド兼用ローラコンベヤなどには組込みできません。
※ステンレス製は製作できません。

従来型機種も取扱いしております。用途にあわせてお選びください。

アンチバック (逆転防止プレート)



AB-①型 (簡易式)



AB-②型

コスト重視のシンプル構造。軽量物等の搬送に最適。

バネを組み込んだメカニカル構造。多種の搬送物に対応します。