

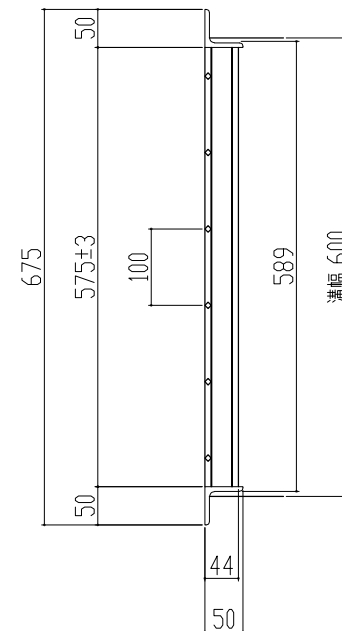
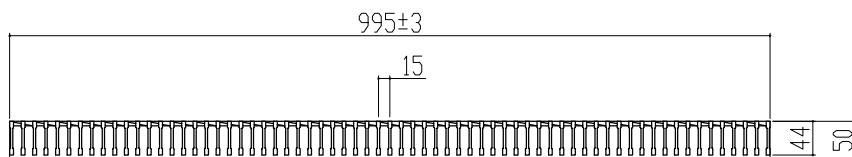



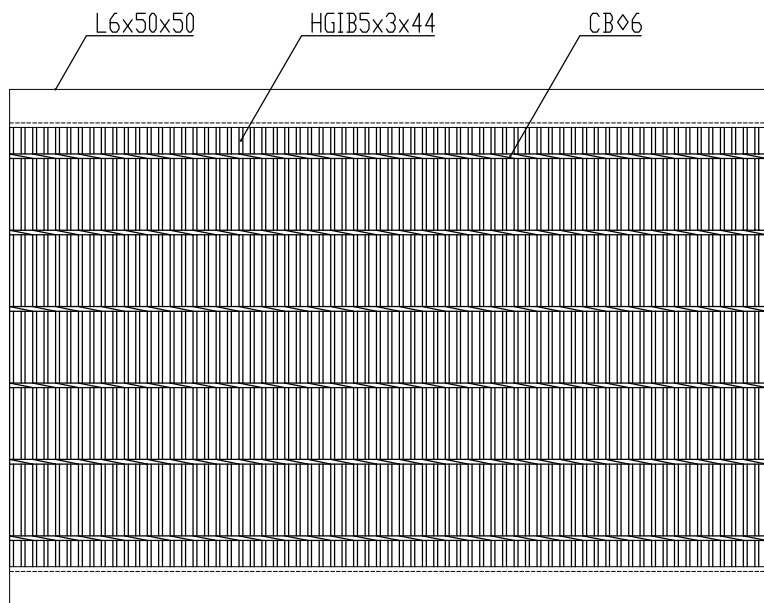

重量 61.7kg



主部材詳細図

表面処理 本体は溶融亜鉛メッキ仕上げ  
(JIS H8641)

|  |        |       |     |       |      |  |  |     |     |          |    |    |      |                                       |    |                           |  |
|--|--------|-------|-----|-------|------|--|--|-----|-----|----------|----|----|------|---------------------------------------|----|---------------------------|--|
|  |        | 訂正年月日 | 訂正番 | 訂正年月日 | 訂正事項 |  |  | 訂正者 | 承認印 | 承認印      | 検印 | 製図 | 図面名称 | U字溝用(ハイテン) グレーチング<br>溝幅600用 細目 ノンスリップ |    | MAH 株式会社 マキテック<br>MK駐輪事業部 |  |
|  | 標準製作図面 |       |     |       |      |  |  |     |     | 平元       | 山口 | 松本 |      | T-14<br><br>LNHU445-60                | 図番 | MGK-L-466                 |  |
|  | 試作図面   |       |     |       |      |  |  |     |     |          |    |    |      |                                       |    |                           |  |
|  | 特注図面   |       |     |       |      |  |  |     |     |          |    |    |      |                                       |    |                           |  |
|  | 検討図面   |       |     |       |      |  |  |     |     | 材質       | 数量 | 縮尺 |      |                                       |    |                           |  |
|  |        |       |     |       |      |  |  |     |     | 主部材SS540 |    |    |      |                                       |    |                           |  |