許容差についてはJISB0405(1991)の公差等級（粗級）に準ずる。

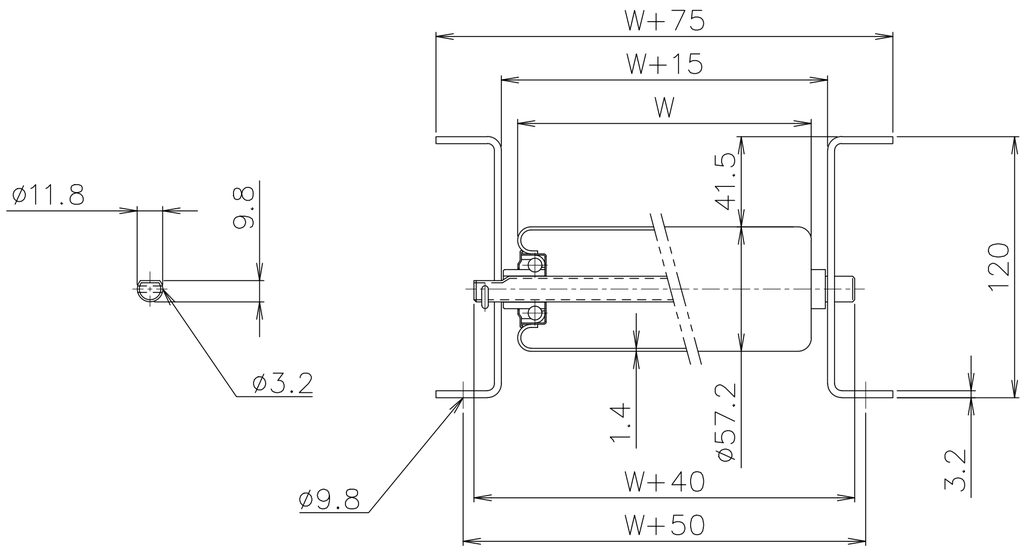


拡大図(S=1:2)

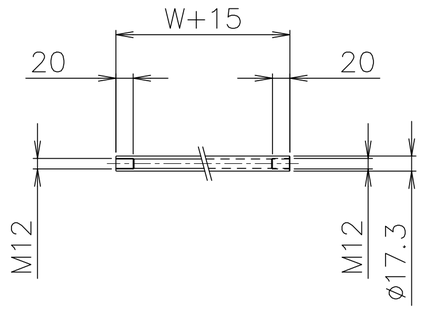


パイプ支手(S=1:5)

| 品番 | 品　　名 | 材　質 | 一台分個数 | 製作個数 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ローラ | STKM | 1式 | | R−5714P　　W(めっき付) |
| 102 | パイプ軸 | STKM | 1式 | | 呼びø12 (ø11.8x1.0,W+40) |
| 103 | フレーム | SS400 | 1式 | | [120x30x3.2 |
| △2 104 | パイプ支手 | STKM11A | 1式 | | ø17.3 (W+15) |
| 105 | 連結金具 | SS400 | 1式 | | オプション品 |

## 仕様

| | |
|---|---|
| 標準内　R | 900 |
| ローラ幅　W | 100～1000<br>50ﾄﾋﾞ |
| ローラ間隔　P | 75,100<br>150,200 |

## ローラ間隔(P)

| 呼称ピッチ | ローラ本数　(90°) |
|---|---|
| 75 | 23本 |
| 100 | 18本 |
| 150 | 12本 |
| 200 | 9本 |

＊　ローラ間隔(P)は、各ピッチ相当品になります。

## 支手

| 形状 | ローラ幅　W | 支手本数 |
|---|---|---|
| パイプ支手<br>ø17.3x 3.2 | 100～500 | 3本 |
| | 550～950 | 4本 |
| | 1000 | 5本 |

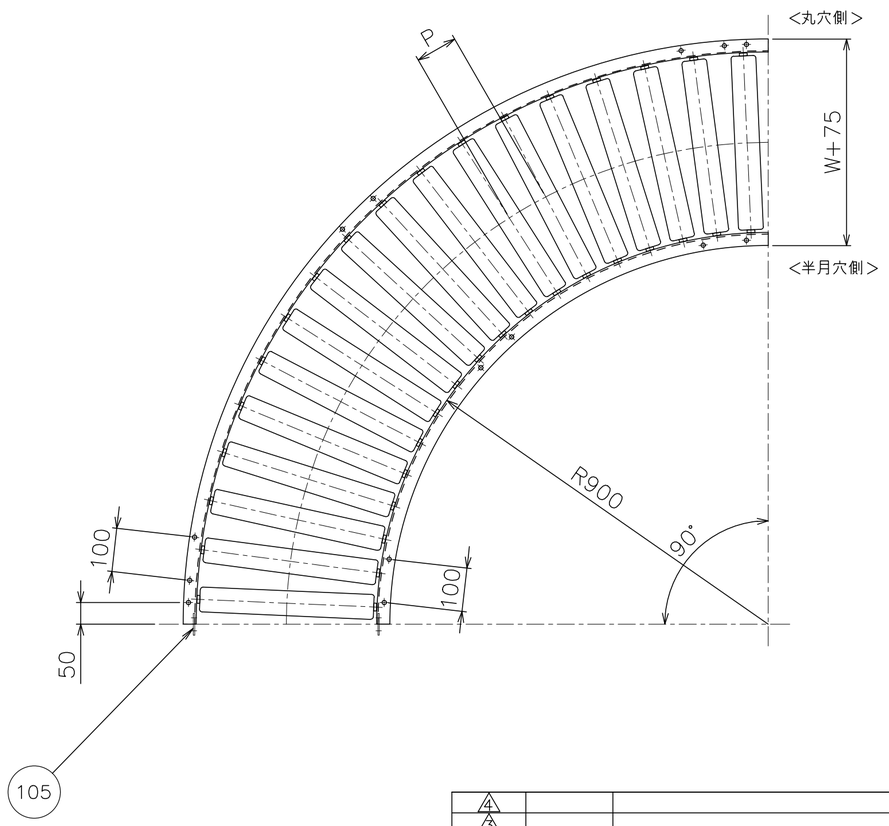


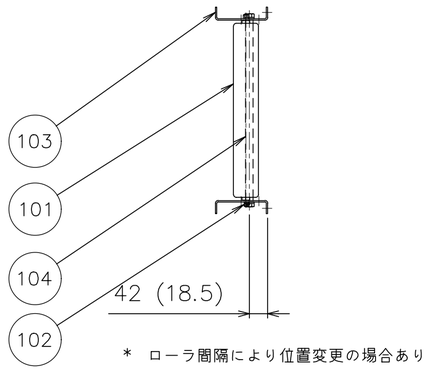


＊　ローラ間隔により位置変更の場合あり

| 改訂番号 | 年　月　日 | 改　訂　事　由 | 担　当 | 尺　度 | 1:10 | | 客先 | 殿 | 株式会社 マキテック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | 日　付 | 2010/11/19 | | | | |
| 3 | | | | 承　認 | 検　図 | 製　図 | 名称 | スチール製ローラコンベヤ　R−5714PG | 図番 R−5714PG−02−00−000 △2 |
| 2 | '23/01/30 | パイプ支手材質変更　「STPG」→「STKM11A」 | 三宅 | 田嶋 | 相馬 | 渡辺 | | | |
| 1 | '22/12/26 | UPDATE | 三宅 | | | | | | |

原紙サイズ　A2