


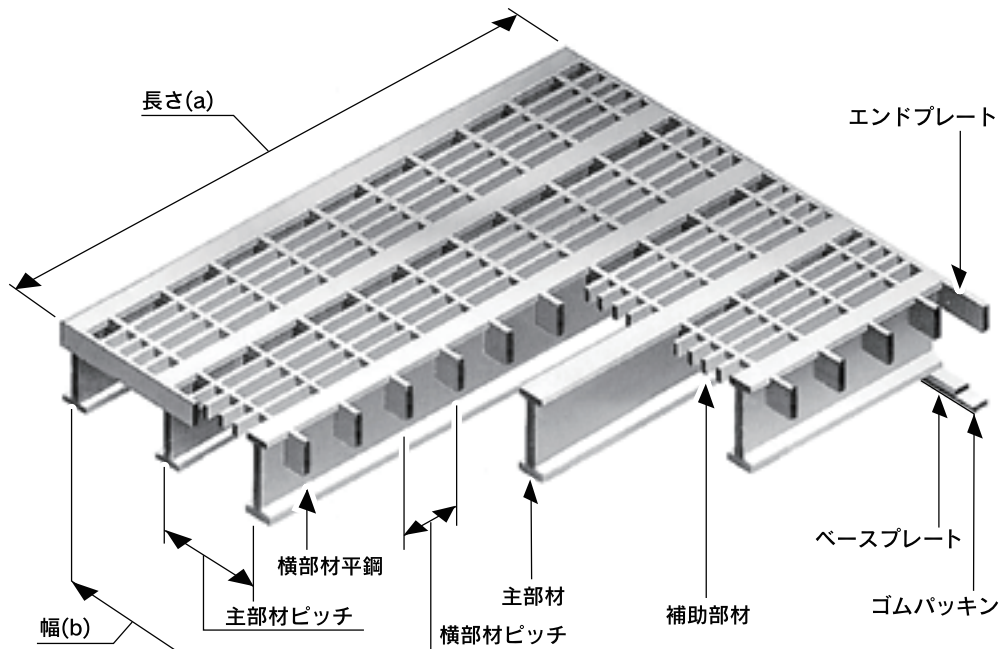

IBグレーチングは、H 型鋼を主部材とし、これを等間隔に並べ、その間に数本の補助部材を並べます。そして、主部材と補助部材に直行する形で、等間隔に配列しているのが横部材です。主部材と補助部材は横部材で保持しています。


■ 用途

一般道路橋の床版、フェリー可動橋の床版、港湾シーバース・栈橋の床版、空港のエプロン廻りの側溝床版、道路横断溝・側溝の床版、地下通気孔、林道の床版、その他の床版。

■ 特長

みぞ幅600mmから3,000mmという長スパンのみぞに対応するIBグレーチング。どんな悪条件下でも性能を維持する耐久力があります。また、風圧・波浪の揚圧に対して効果の高い大きな開口面積が軽量化と構造面での有利設計を実現します。そして、そのことが工期短縮や施工の簡略化を図ります。

■ 主部材の種類

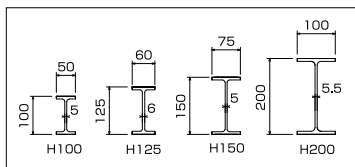

材 質

JIS G 3101 SS400

表面処理

溶融亜鉛メッキ仕上
JIS H8641

IBグレーチング/ 受枠型式	L-TYPE (標準タイプ) 	ベースプレート型
W-TYPE (別途) 	Z-TYPE 	ゴムパッキン型 (標準タイプ)



大型ますぶた(普通目)

材質:SS400

型式記号の説明




IB グレーチング (普通目)

NIB 156N-1212

主部材を表示 (H-150×75×5×7) 補助部材 ノンスリップ 開口寸法を表示 (1200×1200mm)

NHIB

IB グレーチング (細目)

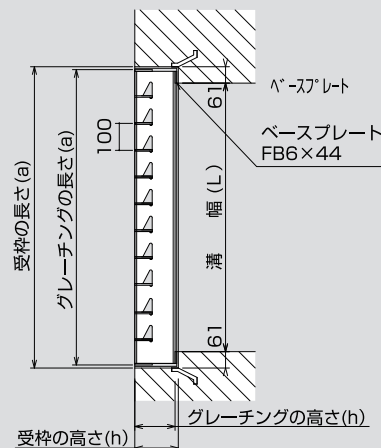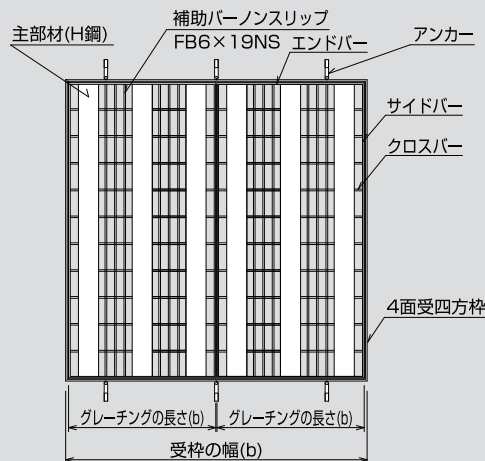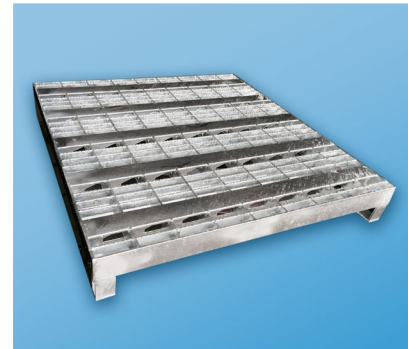

IB グレーチング (大型ますぶた) 普通目 2 枚割

T-25



ます穴 幅×長さ mm	型式記号	グレーチング				受 枠				建 値		
		長さ (a)mm	幅 (b)mm	高さ (h)mm	重量 kg	長さ (a)mm	幅 (b)mm	高さ (h)mm	重量 kg	標準価格		
1100×1100	NIB156N-1111	1200	595 595	156	101 101	1222	1222	162	51.0	本体	受 枠	合 計
1200×1200	NIB156N-1212	1300	648 648	156	114 114	1322	1322	162	55.0	202,000	51,000	253,000
1300×1300	NIB156N-1313	1400	695 695	156	140 140	1422	1422	162	59.0	228,000	55,000	283,000
1400×1400	NIB156N-1414	1500	745 745	156	156 156	1522	1522	162	63.0	280,000	59,000	339,000
1500×1500	NIB156N-1515	1600	795 795	156	171 171	1622	1622	162	67.0	312,000	63,000	375,000
										342,000	67,000	409,000

T-20



ます穴 幅×長さ mm	型式記号	グレーチング				受 枠				建 値		
		長さ (a)mm	幅 (b)mm	高さ (h)mm	重量 kg	長さ (a)mm	幅 (b)mm	高さ (h)mm	重量 kg	標準価格		
1100×1100	NIB131N-1111	1200	595 595	131	97 97	1222	1222	137	48.0	本体	受 枠	合 計
1200×1200	NIB131N-1212	1300	648 648	131	111 111	1322	1322	137	52.0	194,000	48,000	242,000
1300×1300	NIB131N-1313	1400	695 695	131	135 135	1422	1422	137	55.0	222,000	52,000	274,000
1400×1400	NIB156N-1414	1500	745 745	156	156 156	1522	1522	162	63.0	270,000	55,000	325,000
1500×1500	NIB156N-1515	1600	795 795	156	168 168	1622	1622	162	67.0	312,000	63,000	375,000
										336,000	67,000	403,000

T-14



ます穴 幅×長さ mm	型式記号	グレーチング				受 枠				建 値		
		長さ (a)mm	幅 (b)mm	高さ (h)mm	重量 kg	長さ (a)mm	幅 (b)mm	高さ (h)mm	重量 kg	標準価格		
1100×1100	NIB131N-1111	1200	595 595	131	97 97	1222	1222	137	48.0	本体	受 枠	合 計
1200×1200	NIB131N-1212	1300	648 648	131	111 111	1322	1322	137	52.0	194,000	48,000	242,000
1300×1300	NIB131N-1313	1400	695 695	131	135 135	1422	1422	137	55.0	222,000	52,000	274,000
1400×1400	NIB131N-1414	1500	745 745	131	152 152	1522	1522	137	59.0	270,000	55,000	325,000
1500×1500	NIB131N-1515	1600	795 795	131	163 163	1622	1622	137	63.0	304,000	59,000	363,000
										326,000	63,000	389,000

●運賃は別途申し受けます。