

ST セパレートテーブル

スチール製

駆動ターンテーブル

軽量機種

ベルトコンベヤ末端の
ストックヤードや方向転換。
また、アッセンブリー後の
ターンコンベヤ等、効率的な
ラインレイアウトにご使用ください。



SELECT 型式表示


ST	60	D	R	F1	A40
ST:タイプ名	直径(cm)	テーブル材質 D:デコラ(色:グリーン) P:樹脂プレート	回転方向 R:時計方向 L:反時計方向	回転数 (RPMインバータ変速)	A(AC100V単相) B(AC200V単相) C(AC200V三相)

SIZE 標準仕様


(単位 mm)	
テーブル直径(φ)	600・800・1000
テーブル表面材	D:デコラ(色:グリーン) P:樹脂プレート(色:白)
機高	650H~1,000H ±50
回転数 (r/min)	F1:0.38~1.14 F3:1.58~4.75 F2:0.76~2.28 F4:3.16~9.5
搬送能力	F1、F2の時 20kg/台 F3、F4の時 10kg/台
モータ出力	40W
電源	AC100V(単相)、AC200V(単相) AC200V(三相)
オプション	外周固定ガイド

※新ブラシレス変速モータは対応していません。
※インバータにつきましては写真と異なる場合があります。


DRAWING

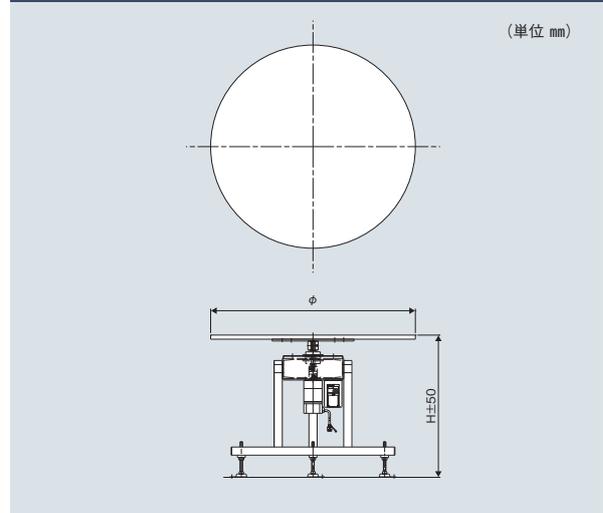


| 使用例

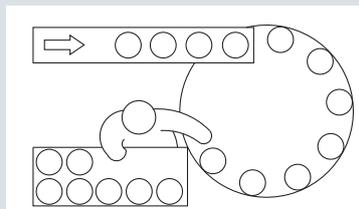



ベルトコンベヤからのストックヤードとして

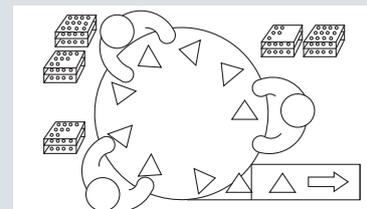

アッセンブリーテーブルとして

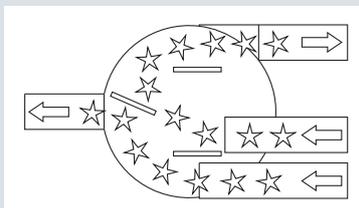

セパレート(分岐用)コンベヤとして

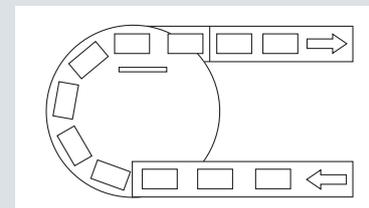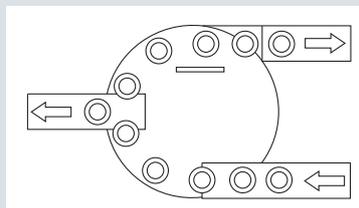

180度方向転換機として