品番	MPL-B-5/BLUE	タイプ	LED電球		
		電源	本体内蔵	演色性	Ra-26.4
全光束	10lm	動作温度	-10℃～40℃	保存温度	-20℃～50℃
色温度	100,000K	設計寿命	25,000時間(Ta 25℃)	本体重量	55g
定格消費電力	5W	固有エネルギー消費効率	2lm/W	配光角	260°
定格入力電圧	AC100V	周波数	50/60Hz	配光角	261°
本体材質	ポリカーボネート	照射面材質	ポリカーボネート		

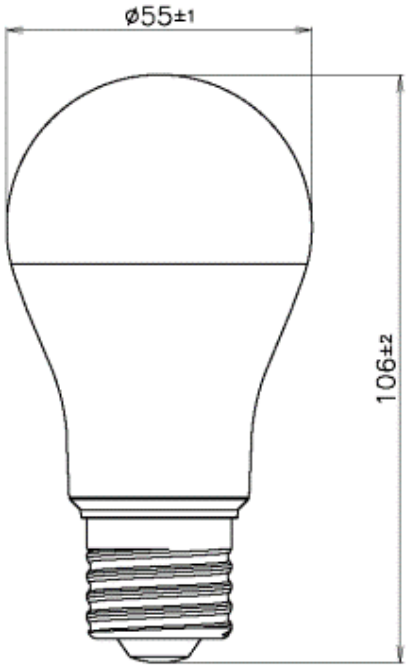

消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。	製品仕様書			作成:更新	2024/9/20
	yamada	kajiura	makaya	MAKI 株式会社 マキテック	