


1 2 3 4 5 6 7 8

タイプ	40形1灯用 逆富士型
消費電力	24W
全光束	2600lm
光効率	108lm/W
色温度	5000K
演色性	Ra 82
配光角	120°
設計寿命	40000時間
電源	本体内蔵
材料	本体: 鋼板
	カバー: ポリカーボネート
動作温度	-20°C~40°C
入力電圧	AC100~240V

品番	材番	品名	寸法	W	L	直材 コード	直材寸法・材質	重量	数量	総数量
1		逆富士ベースライト(230)							1	

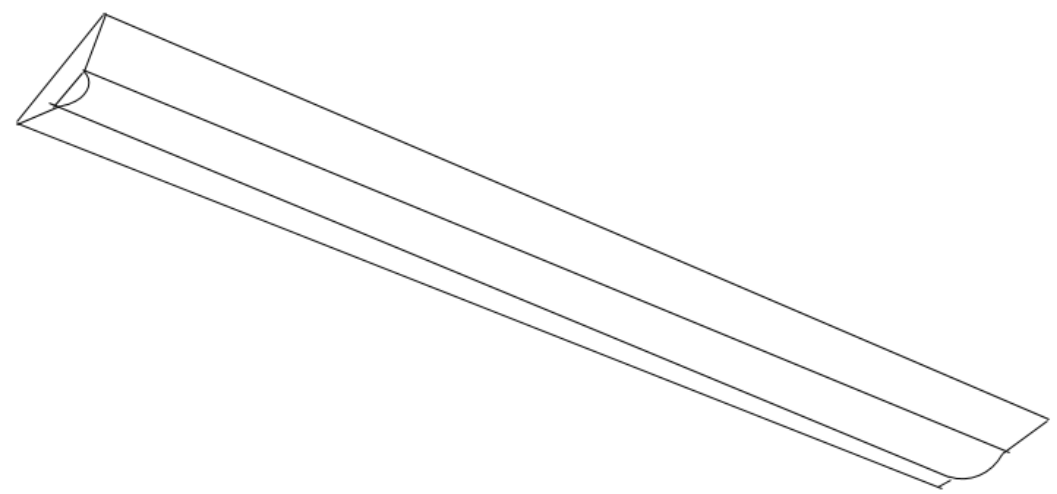

△		工番	1:4							
△		日付	2017.09.01	尺	寸					
△		確認		確認	作	王	名	逆富士ベースライト(230) 姿図		
△							図	MPL-BL230-24/26		
△		 株式会社 マキテック					番			