

THD1-2012A

積載荷重: 2000kg


ストローク: 1250mm



写真はイメージです。

DATA 標準仕様			
型式	THD1-2012A		
積載荷重	2000kg		
ストローク(mm)	1250		
アーム段数	1段		
最低高さ(mm)	220		
最高高さ(mm)	1470		
電源	A:三相200V		
モーター出力(kW)	L:0.7	H:1.13	
上昇時間(Sec)50Hz/60Hz	60/50	40/34	
シリンダー	φ90×230st×2本		
テーブル寸法(mm)	L:	2000	
	W:	01:800	02:900
自重目安(kg)	481	493	509
塗装色	MG:メジャーグリーン/SG:スーパーグリーン/GR:グレー		
操作	F:フットスイッチ/B:2点押釦/無記号:リード線渡し		

DRAWING 標準寸法

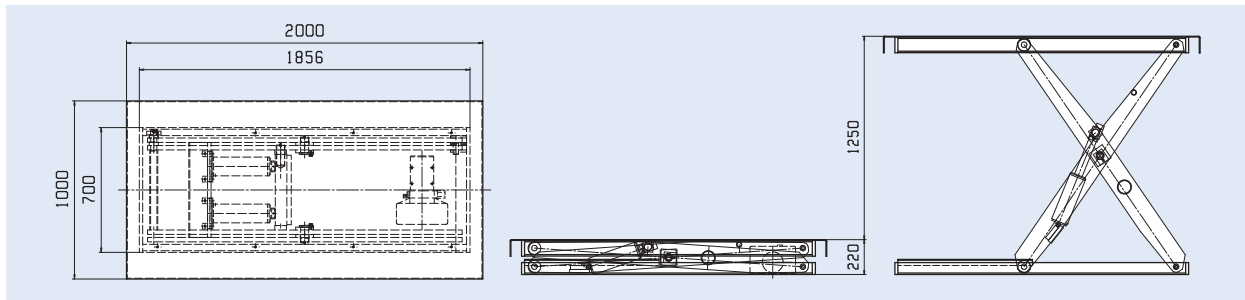

THD1-2015A

積載荷重: 2000kg

ストローク: 1500mm



写真はイメージです。

DATA 標準仕様			
型式	THD1-2015A		
積載荷重	2000kg		
ストローク(mm)	1500		
アーム段数	1段		
最低高さ(mm)	300		
最高高さ(mm)	1800		
電源	A:三相200V		
モーター出力(kW)	L:1.13	H:2.2	
上昇時間(Sec)50Hz/60Hz	48/40	24/20	
シリンダー	φ90×275st×2本		
テーブル寸法(mm)	L:	2400	
	W:	01:1120	02:1200
自重目安(kg)	794	813	833
塗装色	MG:メジャーグリーン/SG:スーパーグリーン/GR:グレー		
操作	F:フットスイッチ/B:2点押釦/無記号:リード線渡し		

DRAWING 標準寸法

