

MODEL

KCC


鋼板製コンベヤカバー

●コンベヤカバーの必要枚数計算方法


コンベヤ機長 (mm) ÷ 有効長 (700mm) = 必要枚数

SIZE

●固定型

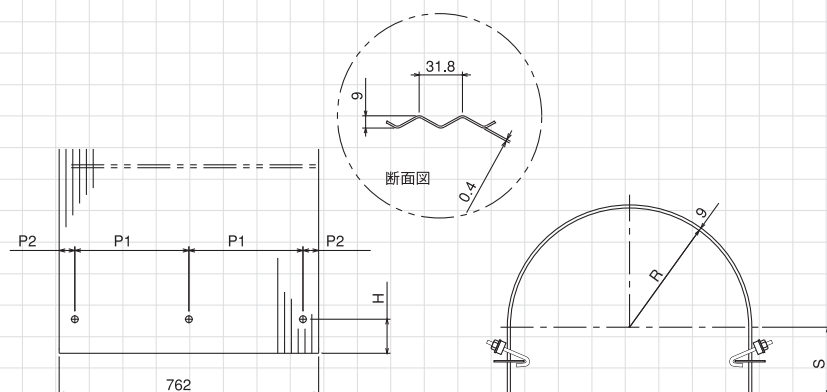

●開閉型

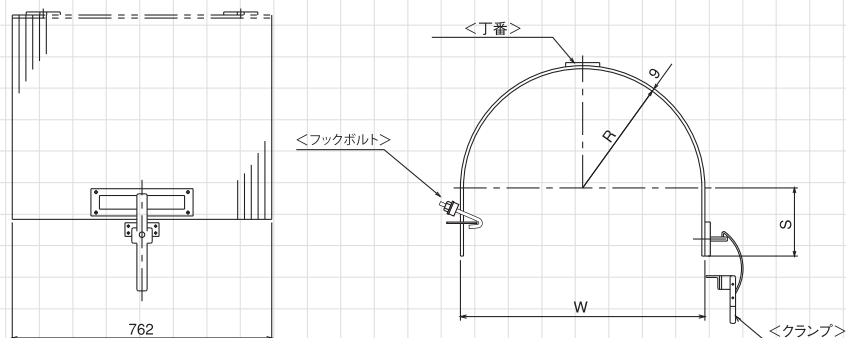


※御注文の際はH/P1/P2寸法を御指示下さい。

(単位 : mm)

型 式	ベルト巾	W	R	S
KCC400	400	700	350	180
KCC450	450	750	375	180
KCC500	500	800	400	180
KCC600	600	900	450	200

型 式	ベルト巾	W	R	S
KCC750	750	1100	550	200
KCC900	900	1250	625	200
KCC1050	1050	1400	700	250
KCC1200	1200	1550	775	250

●フックボルト寸法

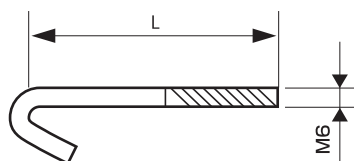

(単位 : mm)

L										
38	45	55	65	75	90	100	115	125	140	150

※ご注文の際は L 寸法を右記表からご選定下さい。

各種材質及び形状のコンベヤカバーを取り扱っておりますのでご相談下さい。

その他コンベヤ関連の取扱商品

■ベルトクリーナー

ゴムクッションを使用したもので、クリーニング能力・安全性・耐久性・メンテナンス容易etc…、非常に優れた特長があります。

■非常引綱スイッチ

ベルトコンベヤ等で事故が発生した時に緊急停止させる為のスイッチで、労働安全衛生規則により設置する事が義務付けられています。

■インパクトバー

落下物の衝撃を緩和し、コンベヤベルトの耐用年数のアップと下部スタンドの架台の保護も同時に実現します。

■スプロケット・チェーン

各メーカーの製品を取り揃えております。

■軸受

各メーカーの製品を取り揃えております。

■ その他、各種コンベヤ関連パーツ・コンベヤ設置等
取り揃えておりますので、お気軽にご相談下さい。