

物流・流通機器カタログ




考える物流…I(あい) 4.0

MAKI 株式会社 マキテック

<http://www.makitech.co.jp>

E-mail…info@makitech.co.jp



※製品仕様は、予告なく変更する場合があります。予め、ご了承ください。

R0700A-0000 J.

MAKI 株式会社 マキテック

底板樹脂製:MPRタイプ

従来型に比べて大幅な軽量化を実現!!
ワンタッチ方式を採用し作業効率向上!!
抜群の耐久性・防錆を実現!!




※看板はオプションです。

基本仕様

ロックバー



ワンタッチ方式採用

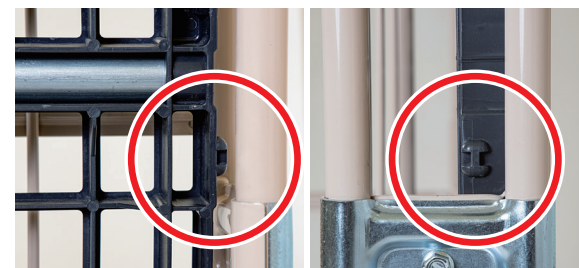

高強度フレーム



ホーミング加工による強度UP。




保管時には簡単に折りたたため、スペースを取りません。
(注)折りたたんだ状態での移動は転倒の恐れがあります。

キャスター取付



自社開発による合成ゴム車輪により、静かで滑らかな走行を実現しました。また、差込仕様にしボルト数の削除に成功。
※ウレタン車輪、低温仕様については別途承ります。

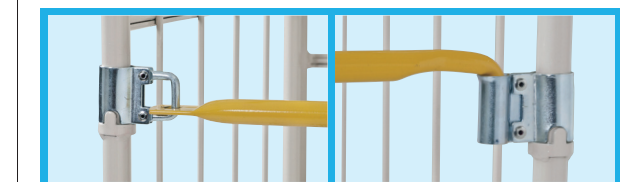

簡単に出し入れが可能な両端回転式サイドバーを採用。また、安全性に配慮し、サイドバーを本体と同色から黄色とし、目視で危険を回避出来ます。

仕様

型 式 標準在庫品	外寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	内寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	自重 (Kg)	積載荷重 (Kg)
MPR-1	800×600×1,700	740×545×1,449	37	500
MPR-3	850×650×1,700	790×595×1,449	38	
MPR-5	1,100×800×1,700	1,040×745×1,449	45	
MPR-6	870×650×1,700	810×595×1,449	39	
MPR-7	1,140×800×1,700	1,080×745×1,449	46	

※自重は使用車輪φ150ゴム車Cタイプのもので。 ※MPR-6・MPR-7：近日発売

底板樹脂製:MJRタイプ


ワンタッチ方式を採用し、
大幅に作業効率・安全性が向上。




※看板はオプションです。

操作方法

ロックバー

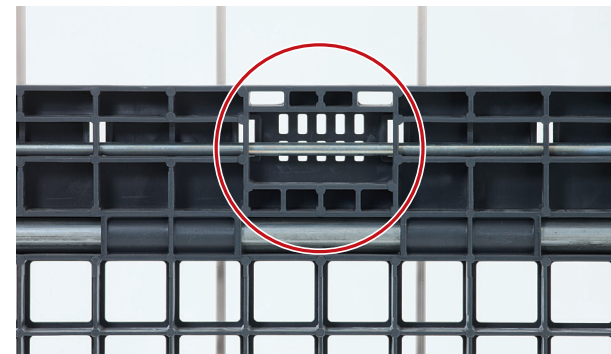


底板を下に降ろし、底板ロック棒を左・右面側パネル下のロックピン受けにセットします。また、解除は底板ロック棒を手前に引くだけで簡単に解除出来ます。

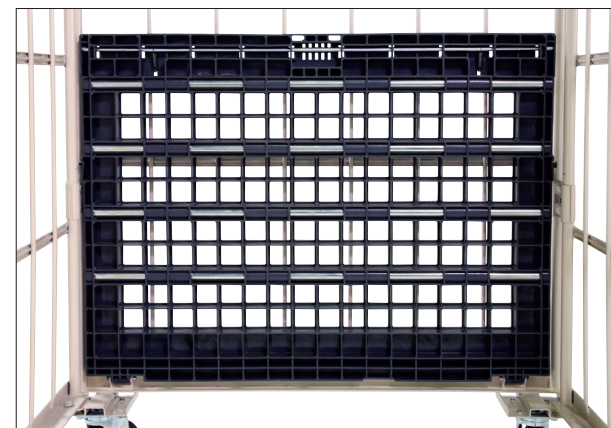

底板裏面にスチール製パイプを装着し、強度が大幅に向上。

ワンタッチ方式採用

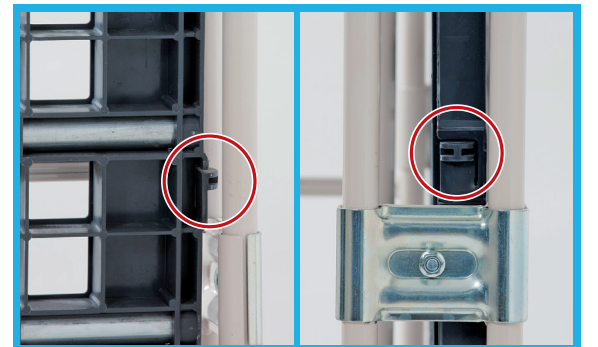

底板を解除し、背面側に跳ね上げ、底板左右のフックが左右面側パネルと背面側パネルの間に入るようセットします。

仕様

型 式 標準在庫品	外寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	内寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	自重 (Kg)	積載荷重 (Kg)
MJR-2	850×600×1,700	790×545×1,448	40	500
MJR-4	950×800×1,700	890×745×1,448	46	
型 式 受注生産品	外寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	内寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	自重 (Kg)	積載荷重 (Kg)
MJR-1	800×600×1,700	740×545×1,448	38	500
MJR-3	850×650×1,700	790×595×1,448	41	
MJR-5	1,100×800×1,700	1,040×745×1,448	49	

※自重は使用車輪φ150ゴム車Cタイプのものです。 ※標準色:ページュ(粉体塗装)

底板スチールタイプ

軽量化・高品質・低コスト化
を実現!!



抜群の強度と軽量化を実現。
底板の跳ね上げ作業の省力化。



シンプル構造の
スライドロック方式を採用。


仕様

型 式 標準在庫品	外寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	内寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	自重 (Kg)	積載荷重 (Kg)
MRC-S5	1,100×800×1,700	1,040×745×1,457	52	500
型 式 受注生産品	外寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	内寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	自重 (Kg)	積載荷重 (Kg)
MRC-S1	800×600×1,700	740×545×1,457	41	500
MRC-S2	850×600×1,700	790×545×1,457	42	
MRC-S3	850×650×1,700	790×595×1,457	43	
MRC-S4	950×800×1,700	890×745×1,457	49	
MRC-S12	800×600×1,450	740×545×1,207	38	
MRC-S13	1,100×800×1,450	1,040×745×1,207	49	


※自重は使用車輪φ150ゴム車Cタイプのもので。

キャスター仕様

☐ 固定車 ☐ 自在車 ☒ 自在車ストッパー付

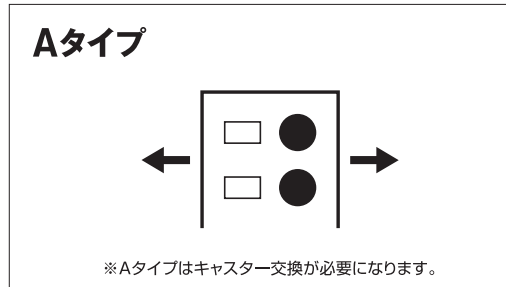

※Aタイプはキャスター交換が必要になります。

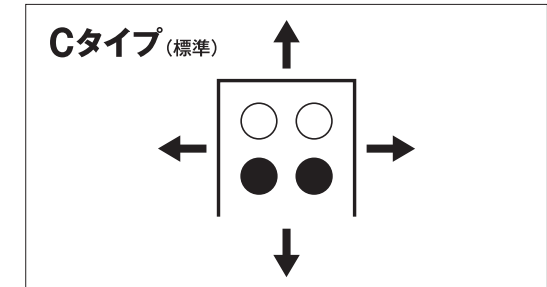

※他のキャスター仕様についてはお問い合わせください。

塗装色

本体は「粉体塗装仕上(ベージュ)」になっていますので、防錆効果に優れています。
しかも、汚れがつきにくく、いつまでも美しくご使用いただけます。
また、お客様のご指定の色も製作は可能です。(受注生産)

ロールボックスパレット

ツードアタイプ・観音扉

底板樹脂製メッシュタイプ

底板が樹脂製なので組立や折り畳み作業が大幅に軽減。
L字型に折り畳め、未使用時も場所をとりません。



仕様

型 式		外寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	内寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	自重 (Kg)	積載荷重 (Kg)
[受注生産品] 条件: 100台以上	MJK-S1	800×600×1,700	740×545×1,448	48	500
	MJK-S3	850×650×1,700	790×595×1,448	51	
	MJK-S4	950×800×1,700	890×745×1,448	56	
[標準在庫品]	MJK-S5	1,100×800×1,700	1,040×745×1,448	60	

※自重は使用車輪φ150 ゴム車Cタイプのもので。 ※標準色:ベージュ(粉体塗装)

上下扉タイプ〈上面開き脱着式〉

荷崩れを防止

全面を覆う事により荷物の荷崩れを防止します。
また、前扉が開閉する事により荷物の出し入れが便利です。



※前扉上部のみ開閉 ※底板スチールタイプ



※前扉上部のみ開閉 ※底板樹脂タイプ

仕様

型 式 標準在庫品		外寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	内寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	自重 (Kg)	積載荷重 (Kg)
底板スチール タイプ	MRD-S5	1,100×800×1,700	1,040×745×1,457	64	500
	MJD-S1	800×600×1,700	740×545×1,449	47	
底板樹脂 タイプ	MJD-S3	850×650×1,700	790×595×1,449	49	
	MJD-S5	1,100×800×1,700	1,040×745×1,449	58	

※自重は使用車輪φ150 ゴム車Cタイプのもので。 ※標準色:ベージュ(粉体塗装)

ロールボックスパレット

セキュリティタイプ

盗難防止用

全面をメッシュで覆う事により、商品の盗難防止用として活躍します。
また、南京錠が使用可能ですので、防犯対策にも優れています。



※看板はオプションです。



※中間棚はオプションです。

仕様

型式 標準在庫品	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×全高(H)	内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×全高(H)	自重 (Kg)	積載荷重 (Kg)
MSR-S5	1,100×800×1,700	1,040×745×1,420	74	500

※自重は使用車輪φ150 ゴム車Cタイプのもので。 ※標準色:ベージュ(粉体塗装)


E台車

陳列棚タイプ

店内・店頭販売の陳列棚として最適です。
また、軽量台車ですので、女性の方でも楽に取扱い可能です。



鉄板中間棚

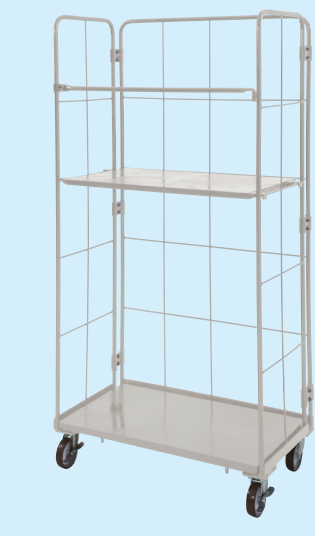

※中間棚はオプションです。

仕様

型式 標準在庫品	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×全高(H)	内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×全高(H)	自重 (Kg)	本体荷重 (Kg)	棚板荷重 (Kg)
MRE-1	800×450×1,600	750×400×1,437	24	200	30

※自重は使用車輪φ100 ウレタン車Cタイプのもので。 ※標準色:ベージュ(粉体塗装)

オプション

中間棚 (鉄板・メッシュ)

積載荷重:100kg
軽量になり持ち運びが容易となりました。さらにメッシュ構造(50×100mm)の為、どの部分でも手が入り、作業の省力化を実現しました。また、小荷物運搬に最適な鉄板タイプもあります。

※表面処理:メッシュ棚=ユニクロメッキ
鉄板棚=粉体塗装(ベージュ)



看板 (黒板・白版)



サイズ:310×200(mm)
※看板のネーム・ナンバー印刷も承ります。

ビニールポケット



サイズ〈外寸〉305×125(mm)
〈内寸〉215×115(mm)
ポケット部分が透明ですから、一目で商品の内容や数量がチェック出来ます。

ゴムベルト



ゴムベルトは金具付で、全タイプ・全種類に対応可能です。

長尺保管用中仕切り



サイズ:645×550(mm)
●長尺もの(マット・反物)などの保管に最適。
●必要な時だけ取付可能な着脱式。

防塵カバー



カバーが透明ですから、目で商品の内容や数量がチェック出来ます。前面は開閉ファスナー式です。
※厚み:T0.3mm

保冷カバー



冷凍食品・生鮮食品など冷蔵食品の品質保持が出来ます。前面は開閉ファスナー、下部はマジックテープ式です。

ロールボックスパレット

バリエーション

パネルメッシュタイプ

- 小物混載の運搬には欠かせないメッシュ側板タイプのロールボックスです。
- メッシュ間隔は50×50(mm)の大きさですから、小荷物混載の運搬・保管には最適です。オプションの中間棚と合わせてご使用いただきますとさらに便利です。
- L字型に折りたため、未使用時も場所をとりません。



※中間棚はオプションです。

※折りたたんだ状態

底板メッシュタイプ

- 従来の底板をメッシュにすることにより、通気性が向上しました。
- 冷蔵庫内での使用時には下からも冷気が回り、効率的に冷すことが可能です。



※折りたたんだ状態

内張りタイプ (プラスチックダンボール・インシュロック止め)

- 内張りすることにより、商品の荷こぼれを防止します。
- 商品の形状に関係なくご使用いただけます。



※折りたたんだ状態

ステンレス製タイプ

- 素材は部品に至るすべてに高級ステンレスSUS304を使用していますので、サビに強く耐久性抜群の最高級ロールボックスパレットです。
- 雨の多い場所での使用や食品・薬品関係等クリーンな環境に対応出来ます。
- ステンレス製品のため、スクラップの際リサイクル性にも優れています。



※折りたたんだ状態

Zラック台車



Zラック台車

アパレル業界で使用されている物流機器で洋服をハンガーに掛けたまま

保管移動が可能!!

**Z型なので
使用時も転倒し難く
取扱いが安全です!!**

未使用時は
ネスティングが可能で
スペースの有効活用が
出来ます!!

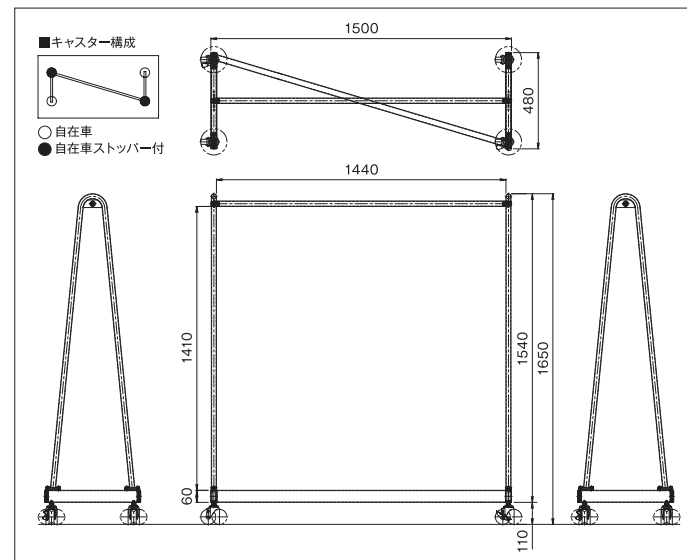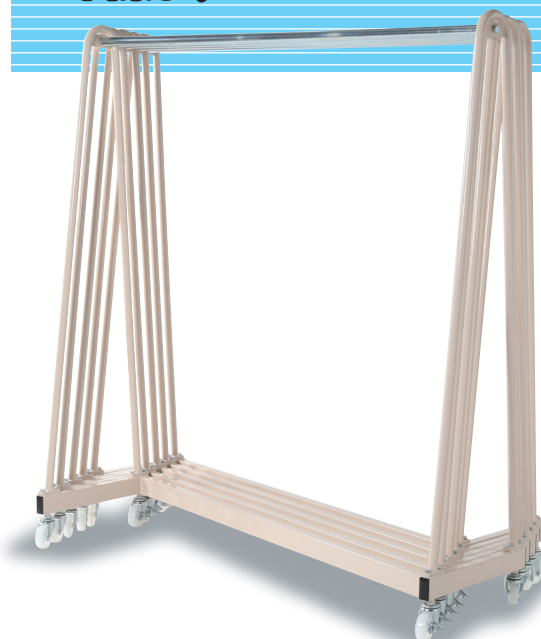

仕様


型 式 標準在庫品	外寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	内寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	自重 (Kg)	積載荷重 (Kg)
MZR-1	1,500×480×1,650	1,440×480×1,410	15	100

※自重は使用車輪φ75ナイロン車2輪自在車、2輪自在車ストッパー付のものです。 ※本体標準色：ベージュ（粉体塗装）、ハンガーパイプ：ユニクロメッキ

6輪台車:ネスティングタイプ

スーパースライドカート

フットブレーキ

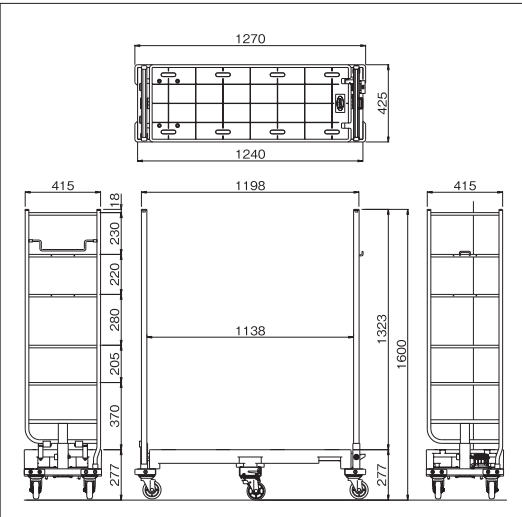

※中間棚・看板はオプションです。


仕様

型 式	本体寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	床面高 (mm)	支柱幅 (mm)	本体重量 (Kg)	本体荷重 (Kg)	棚板寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	棚板重量 (Kg)	棚板荷重 (Kg)
SSC-6-2	1,270×425×1,600	277	415	36	300	1,210×365×35	5.5	100

※標準色:グレー(粉体塗装) ※中央車輪=Φ100 ウレタン車、左右車輪=Φ100 ゴム車

スライドカート

フットブレーキ

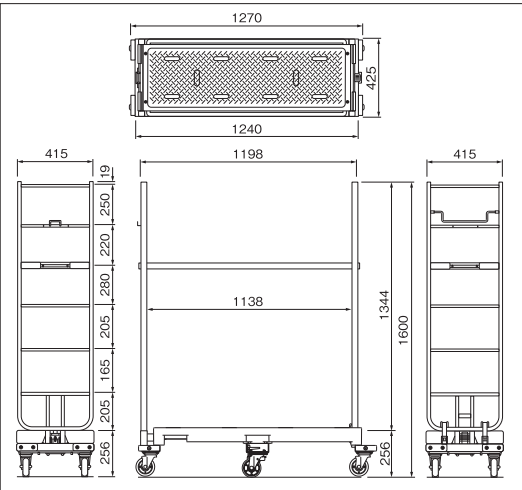

※中間棚・看板はオプションです。

仕様

型 式	本体寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	床面高 (mm)	支柱幅 (mm)	本体重量 (Kg)	本体荷重 (Kg)	棚板寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	棚板重量 (Kg)	棚板荷重 (Kg)
MJB-6-2	1,270×425×1,600	256	415	35	300	1,210×365×35	5.5	100

※標準色:ベージュ(粉体塗装) ※中央車輪=Φ100 ウレタン車、左右車輪=Φ100 ゴム車

特徴

スライド機構

側面のスライドペダル操作で自在走行させる事が可能。

特許取得



省スペース化

未使用時はネスティング収納し、スペースの無駄を省きます。




スライド走行機能

従来の走行の他に横へのスライド移動が可能となり、狭いスペースでも自由な位置に移動・停止することができます。



■従来型(バランスカート)
直進走行及び
旋回走行のみ可能。

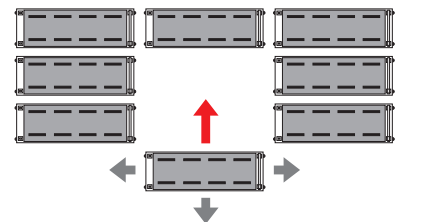

側面のスライドペダルを踏み込むと、センターの固定車が自在車に変換し、側面方向にも動かすことができるため、車輛の間など、任意の位置に移動することができます。

オプション ●スーパースライドカート、スライドカート共に兼用。

白板



サイズ:230×140(mm)
※ネーム・ナンバー印刷も承ります。

サイドガード (プラスチックダンボール)



サイズ:400×1,095(mm)

樹脂製中間棚




未使用時は側面の袖フレームに引掛ける事が可能。

6輪台車:標準タイプ

バランスカート



※中間棚板はオプションです

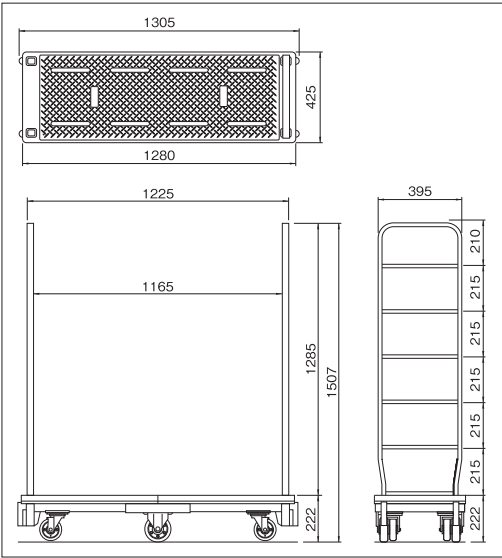

特徴

- 中央車輪が前後車輪より大きく、中央固定車輪を中心に360° 自由自在に回転させる事が出来ます。始動も軽く、小回りも効いて非常に扱やすい台車となっています。
- 底板ベースと袖に簡単に分解ができ、省スペースで収納出来る為にバックヤード等の保管に非常に便利です
- 両サイドのコーナーゴムにより、安全に作業が出来ます。

仕様

型 式	本体寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	床面高 (mm)	支柱幅 (mm)	本体重量 (Kg)	本体荷重 (Kg)	棚板寸法 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	棚板重量 (Kg)	棚板荷重 (Kg)
MJC-6-2	1,305×425×1,507	222	395	32	300	1,225×340×52	6.5	100

※標準色：ページュ（粉体塗装） ※中央車輪＝Φ130ゴム車、左右車輪＝Φ100ゴム車

オプション

中間棚 (スチール製)

用途に応じて上下5段の高さを使い分ける事が可能です。



白板

サイズ390×230mm (リベット4点止め)
※両側取付可能
白板を取り付けても中間棚をご使用頂けます。



サイドガード (プラスチックダンボール)

サイズ400×1,095mm
※スライドカート用と兼用になります。



長尺運搬用サイドレール

長尺物の荷物の運搬に最適です。



コンパクトカート

**軽量化・静音化・高性能化
を追求!!**



**軽量化
静音化
高性能化**

**防錆力が高い
ユニクロメッキを
標準採用しております。**

※白板・メッシュ式中間棚はオプションです。



省スペース化

未使用時はネスティング収納し
スペースの無駄を省きます。


標準装備

キャスター



ストッパー機能付

キャスターに足踏み式のストッパー機能を標準装備しています。操作が容易で簡単にロックが可能です。

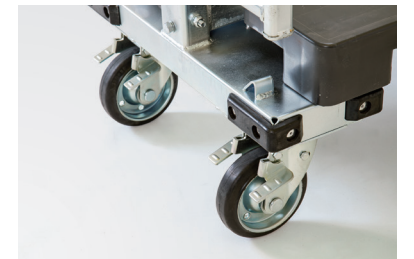

旋回固定機能付

キャスターに足踏み切替え式の旋回固定機能を標準装備しています。安定した直進走行を可能としております。

荷崩れ防止用引っ掛けフック



メッシュ式中間棚を荷崩れ防止用としても活用していただけます。片側上下2枚ずつ、両側で最大4枚装着可能です。
※メッシュ式中間棚はオプションです。



オプション

白板



サイズ:250×150 (mm)
※ネーム・ナンバー印刷も承ります。

メッシュ式中間棚



メッシュピッチ:115×100 (mm)

未使用時は
両側面の
袖フレームに
引っ掛ける事が
可能です




中間棚の収納部には、樹脂製緩衝材とマグネットキャッチが装着されており、静音仕様となっております。

仕様

型 式	本体寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	床面高 (mm)	支柱幅 (mm)	本体重量 (Kg)	本体荷重 (Kg)	棚板寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	棚板重量 (Kg)	棚板荷重 (Kg)
MCC-4-2	1,020×480×1,650	295	430	33	300	1,003×430×50	3.5	100

※表面処理:ユニクロメッキ ※キャスターφ125ゴム車(自在車ストッパー付2ヶ・旋回固定車2ヶ)

コイルタイプ

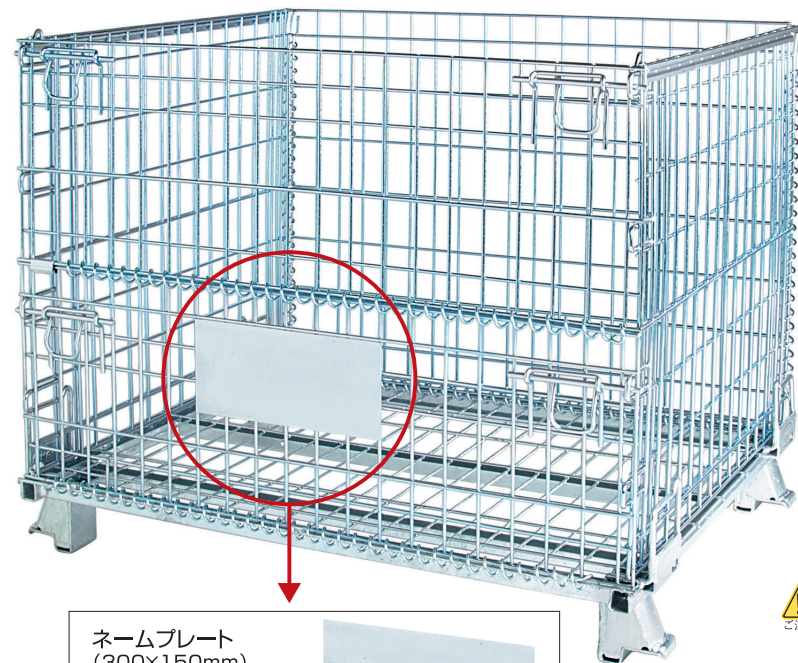

ネームプレート
(300×150mm)
※看板は標準装備です。
※看板のネーム印刷承ります。
(オプション)



※段積み時、下方のパレットの扉は
開けないでください。
※吊り揚げの使用はしないで
ください。

段積みブラケット
※標準装備です。



(MBC-A-1 除く)

特徴

- ①メッシュ構造の為、軽量ながら、高強度。
従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP
- ②組立・折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
- ③段積みが出来、空間が活用できます。
- ④新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重・耐震性を1.4倍UPさせました。
- ⑤段積みブラケットが標準装備され、便利です。
- ⑥使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。


仕様

型 式	呼称寸法 (mm)	最外寸法 (mm)	内寸法 (mm)	最大積載 質量 (Kg)	メッシュピッチ (mm)	扉	積み重ね 段数 (段)	本体質量 (Kg)
MB-A-5	1,000×800×700	1,050×830×850	955×770×670	1,500	50×50	全開	4	約43
MB-S-5	1,000×800×700	1,050×830×845	955×770×670	1,000	50×100	全開	4	約38
MB-A-7	1,200×1,000×750	1,250×1,030×905	1,155×970×720	2,000	50×50	全開	4	約62
MB-S-7	1,200×1,000×750	1,250×1,030×900	1,155×970×720	1,000	50×100	全開	4	約51
MBC-A-1	800×500×410	825×520×552	760×475×380	500	25×50	全開	4	約23


■表面処理 / ユニクロメッキ
■その他 / 段積みBKT付き (MBC-A-1 除く) 本体=内畳構造 (MB-A-5-7, MB-S-5-7)・外畳構造 (MBC-A-1)

軽量ながら業界No.1の強度を実現


・新メッシュ構造により、面強度UP

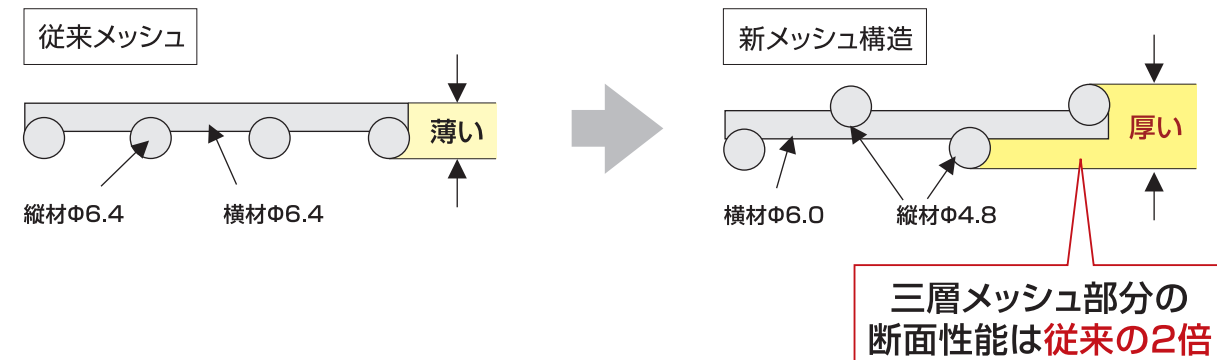

内畳で省スペース化

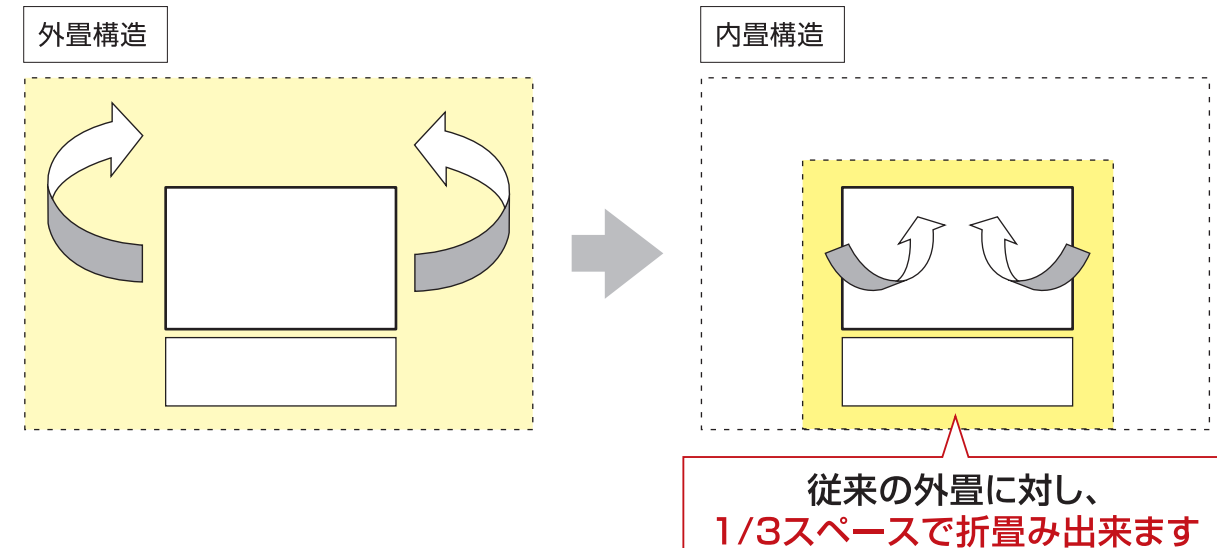

組立方

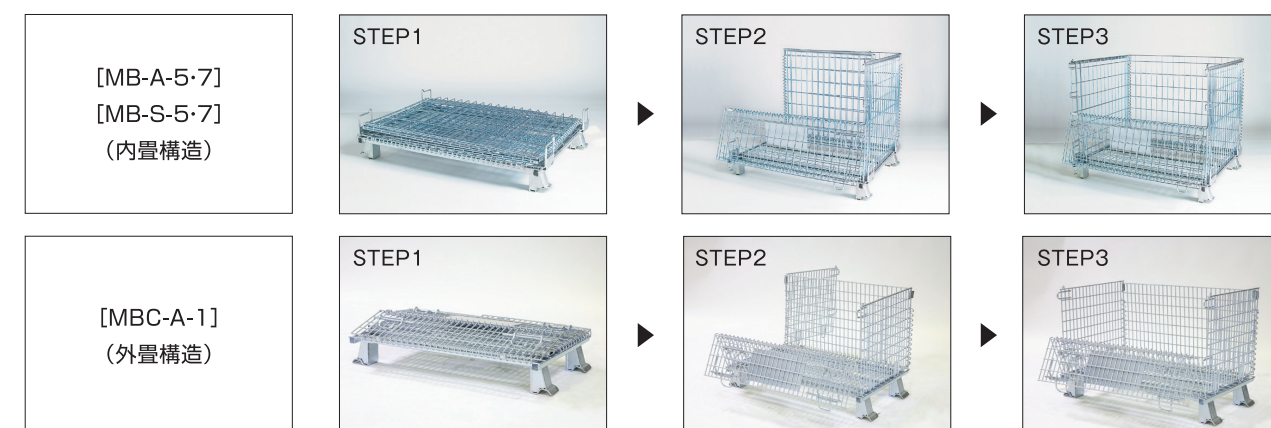

メッシュボックス

コイルタイプ

オプション

キャスター



フォークガイド



内張り (プラスチックダンボール ※インシュロック止め)



上下扉タイプ



※最低ロット100台からの製作になります。

前後扉タイプ



※最低ロット100台からの製作になります。

天板付




※最低ロット100台からの製作になります。

ラック

Mラック

簡単移動、簡単設置!



保管スペースに合わせて自由自在に設置可能で簡単に移動でき、作業性に優れています。

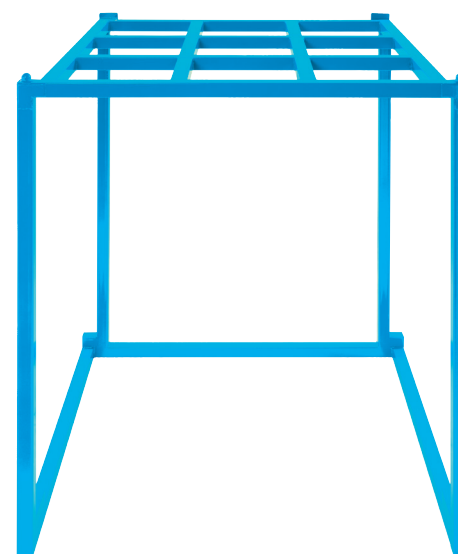

段積み機能

積み重ねが可能のため、スペースを無駄なく有効活用できます。

上ピン方式採用で、収納作業は簡単です。またピンが支柱パイプの中に入り込むため、安定性も増しています。

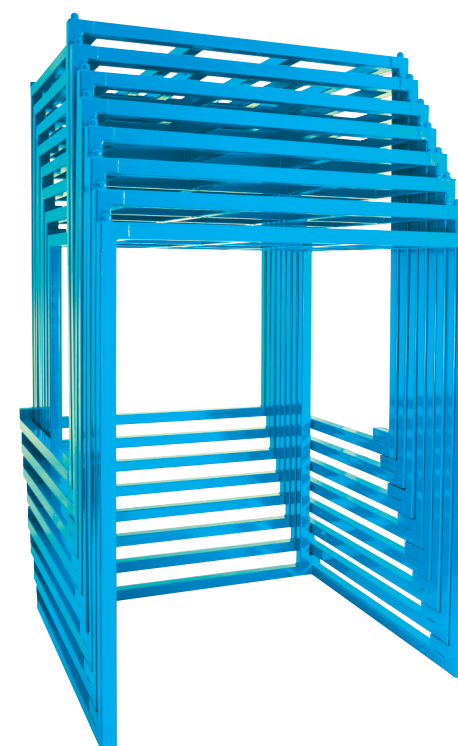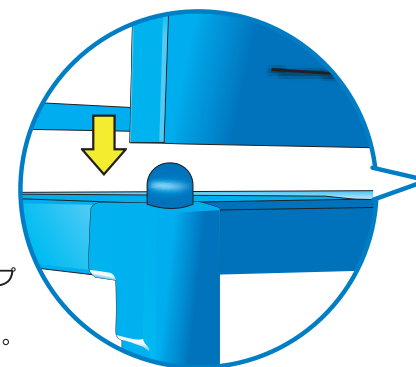


安心・安全構造

安全性と耐久性を兼ね備え、高積み保管も安心です。

コンパクト収納

未使用時はネスティング状態で収納できるので場所をとりません。

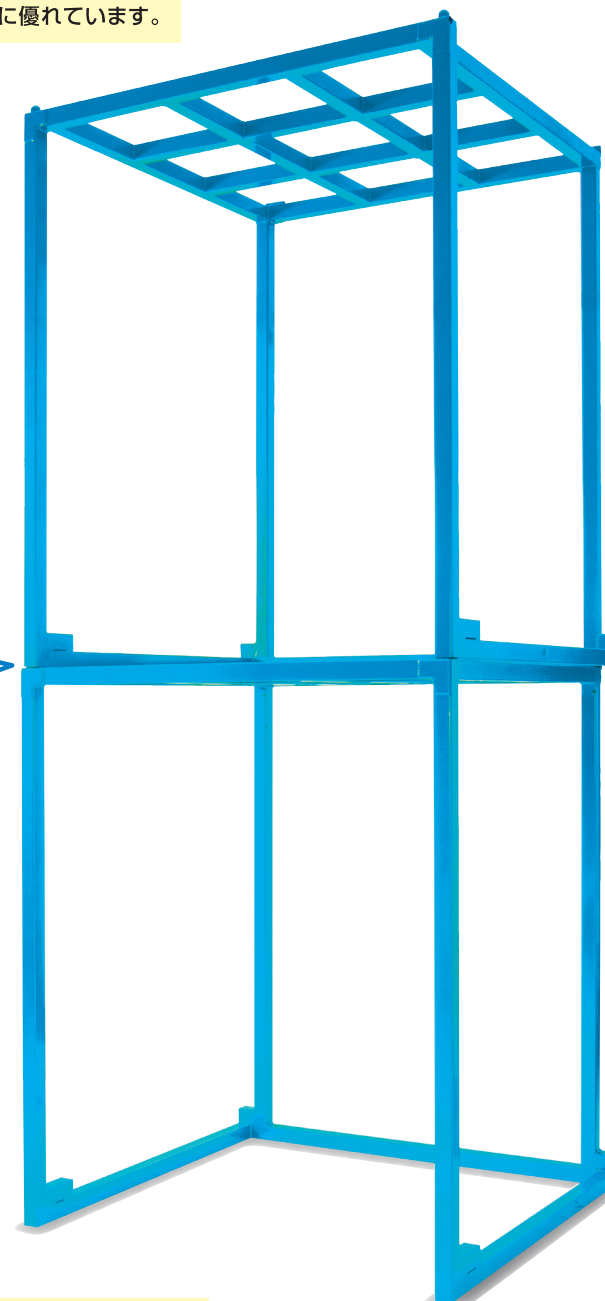

ラック

CROSSサポート 使用時は空間を最大限に活用！ 収納は最小限に！！



シンプル構造で、
簡単・素早く設置。
大容量保管スペースを確保！

滑り止め加工
コーナー部分に滑り止め用の突起を
施し、段積み時のすべりを軽減します。

段積み 最大3段可能
省スペースで大容量の収納を実現します。

組立を可視化
上下の柱の色を変えることにより、組立て
る際の間違いを防止します。



本体仕様 (CROSSサポート)

型 式 標準在庫品	外寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	内寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	自重 (Kg)	積載荷重 (Kg)	積重ね 段数
MXS-1115	1,246×1,119×1,695	1,100×1,100×1,500	約67	1,000	3段

※表面処理:粉体塗装仕上げ ※販売形態:本体・木製パレット/セット販売となります。 ※自重は木製パレットを含みます。

木製パレット

型 式 標準在庫品	外寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	使用型	自重 (Kg)	積載荷重 (Kg)	材 質
MWP-1111	1,100×1,100×144	片面仕様:2方差し	約30	1,000	カラマツ材

ネスラック 〈受注生産〉



仕様

型 式 受注生産品	外寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	内寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	自重 (Kg)	積載荷重 (Kg)	積重ね 段数
NR-600	1,600×600×700	1,510×470×583	約33	500	4段
NR-900	1,600×900×700	1,510×770×583	約45	500	4段

※表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ

高耐久、亜鉛メッキ処理

表面処理に亜鉛メッキを採用。耐久性が格
段にアップしました。また、アングル構造に
なっているので水切れの良さも特長です。

オプション対応いたします。

お客先の要望に応じてサイズ変更から
底板を鉄板からメッシュ、側面にメッシュの
取り付けなどのカスタマイズ可能です。



コンパクト収納

ネスティングできるので、不使用
時には最小限に収納が可能です。

大きな移動が自在の棚に

ネスラックを並べて使えば大きな
自在の棚として使用可能。従来の
棚では移動が困難ですが、パレ
ット式なので移動は思いのまま。

特徴



作業台としても活用

2段積みすれば、天板は耐荷重500kgあり、
十分な作業が可能です。



保管棚

工具や工業製品などの重量のあるものも、
しっかり収納できます。



連結自在、段積み最大4段可能

段積み、連結すれば収納力は自在に拡がります。
設置、撤収の組み立て分解も簡単スピーディに。

パレット

パレットガード 〈受注生産〉

低コストで簡単装着。
パレットの荷崩れ防止。
小さな製品の取り出しに便利な
半開きタイプも生産可能。



多目的収納庫

多目的収納庫

特徴

組立式の為、
どんな場所にも設置可能。
クレーンでの搬入も出来ます。


- 安心して屋外保管できます。(防水仕様)
- クレーン吊り、フォークリフト四方差し可能。
※荷降ろしの際は長ツメのフォークリフトが必要となります。
- 堅牢で、盗難防止に効果は絶大。(施錠可)
- 段積み可能(3段まで可)



組立は、2人で
30分のスピード！

※組立用
マニュアル付

完成品での納入も
可能です。



仕様

外寸法 (mm) 幅 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	内寸法 (mm) 幅 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	本体重量 (Kg)	均等荷重 (Kg)	中間棚均等荷重 (Kg)
2,000×1,750×2,200	1,930×1,630×1,940	310	1,800	80

※スチール製中間棚(2枚)は標準装備です。

台車

〈RKN型〉金網台車

SN-507




仕様

型 式		積載荷重 (Kg)	荷台寸法 (mm)	押手高さ (mm)	床面高さ (mm)	金網高さ (mm)	車輪 (mm)	自重 (Kg)
SN-507	メッキ仕様	500	1,200×750	900	295	500	φ200	62

レンタル

M-ラック〈逆テナー〉

適用パレット
1,100×1,100mm

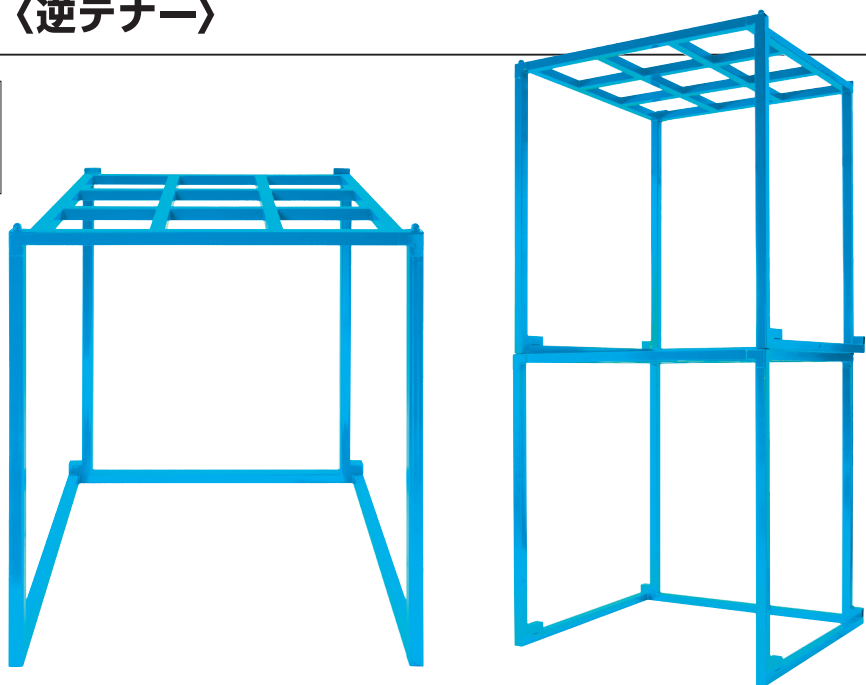

仕様

型 式	外寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	内寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	積載荷重 (t)	積み重ね段数
MR-1155	1,350×1,200×1,600	1,250×1,150×1,550	1	天地3段
MR-1170	1,350×1,200×1,750	1,250×1,150×1,700	1	天地3段

※条件にあわせてお見積りさせていただきます。

ロールボックスパレット



※中間棚あります。



仕様

型 式	外寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	内寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	積載荷重 (kg)
MJR-3C	850×650×1,700	790×595×1,448	500
MJR-5C	1,100×800×1,700	1,040×745×1,448	500

※条件にあわせてお見積りさせていただきます。

レンタル

メッシュボックス

組立・折りたたみが簡単です。




仕様

型 式	呼称寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	内寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	メッシュ間隔 (mm)	積載荷重 (kg)	積み重ね段数
MB-A-7	1,200×1,000×905	1,155×970×720	50×50	2,000	4段

※条件にあわせてお見積りさせていただきます。

クロスサポート

貸出は収納パレット付 (25台/セット) です。
1682×1800mm

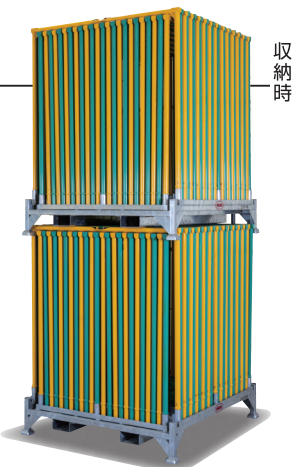

仕様

型 式	外寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	内寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	積載荷重 (t)	積み重ね段数
MXS-1115 (1100×1100 木製パレット付)	1,246×1,119×1,695	1,100×1,100×1,500	1	サポート2段 (パレット 3段積みまで)

※条件にあわせてお見積りさせていただきます。

アルミ製ローラコンベヤ

アルミ製で軽量化。
連結してご使用可能！
貸出は収納台車付 (10台/セット) です。



仕様

型 式	機長 (mm)	機幅 (mm)	ローラ幅 (mm)	ローラ間隔 (mm)
RAF-4515	2,000	450	393	75

※条件にあわせてお見積りさせていただきます。