


FC チャネコン

1列で流れてきた製品を、3方向へ自動振分けが可能です。
 多種多様な小物の製品搬送に最適です。
 樹脂製のスラットにより、滑らかにスライドし安定して搬送します。

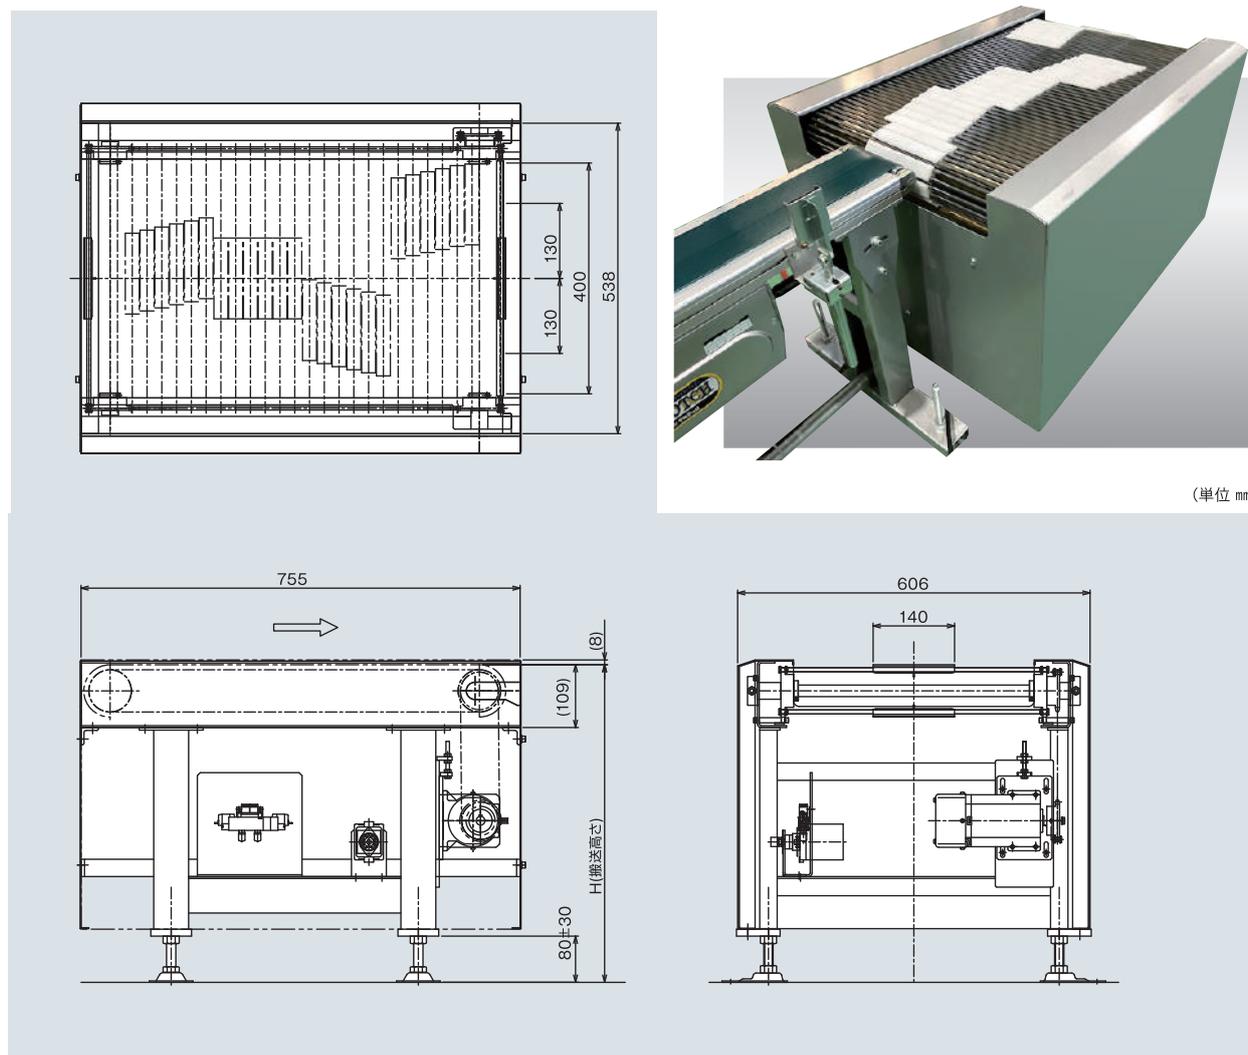

(単位 mm)

■仕様

(単位 mm)

型 式		チャネコン FC		
駆動方式		チェーン駆動(#40)		
スラット巾		140		
機巾		606		
機長		755		
機高		min450		
振り分けピッチ		130		
搬送速度		max30m/min		
搬送物	巾	max125		
	長さ	min150 max300		
	高さ	10以上		
搬送能力		500g/個		
モータ出力(W)		90 スピードコントロールモータ		
電源		AC100V(单相)	AC200V(单相)	AC200V(三相)