



S-6023P

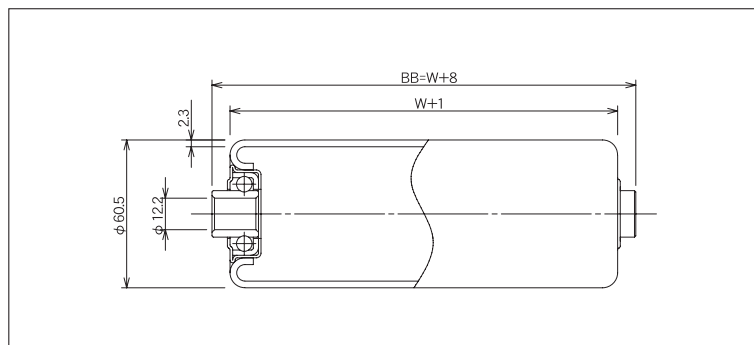

(単位 mm)

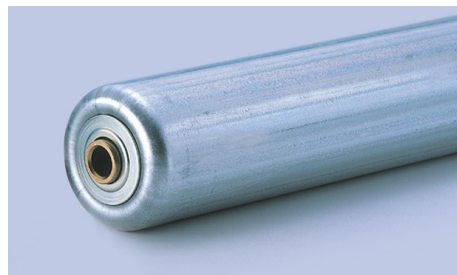

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
90	98	100	1,813	456
150	158	160	1,813	655
240	248	250	1,715	952
305	313	315	1,490	1,168
390	398	400	1,205	1,449
490	498	500	980	1,780
620	628	630	784	2,210
690	698	700	715	2,442
790	798	800	627	2,772
890	898	900	559	3,103
990	998	1,000	510	3,434

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	60.5×2.3
標準ローラ公称幅 W	90~990
製作可能ローラ公称幅 W	右表の寸法のみ
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	熔融亜鉛メッキ
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

S-6023P

型式

490W

W:ローラ幅

本

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

S-6023P

型式

BB 498

BB:ローラ全長

本

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。